



DAN-DOORS PRODUKTKATALOG

SÅDAN NAVIGERER DU I KATALOGET:

Der er indsat links i indholdsfortegnelsen og i produktoversigterne, så du hurtigt kan komme direkte til det emne eller produkt, du leder efter.

Ved at klikke på på sidetallet og den lille tekst nederst på siderne, kommer du retur til indholdsfortegnelsen.



2 / DAN-doors produktkatalog 2023

INDHOLD

Kapitel 1	
KVALITET	4
Kapitel 2	
DØRE TIL FORSKELLIGE FORMÅL	5
Kapitel 3	
DØRPRODUCENT OG SPARRINGSPARTNER	6
Kapitel 4	
SIKKERHED - EFFEKTIVITET - ENERGIBESPARELSER	7
4.1 ENERGI BEREGNINGER	8
Kapitel 5	
PRODUKTER	9
5.1 PRODUKTOVERBLIK	9
5.2 LØSNINGER TIL KØL	10
5.3 LØSNINGER TIL FROST	11
5.4 LØSNINGER TIL INDUSTRI / ERHVERV	12
5.5 LØSNINGER TIL BRAND / RØG	13
5.6 HÆNGSLEDE DØRE	14
5.7 BRANDDØRE	27
5.8 SKYDEDØRE	38
5.9 BRANDSKYDEDØRE	55
5.10 VERTIKALE SKYDEDØRE	61
5.11 HIGH SPEED PORTE (RULLEPORTE)	68
5.12 BRANDGARDINER / RØGGARDINER	81
5.13 PROFILDØRE	94
5.14 PROFILDØRE TIL BRAND	99
5.15 RØGVENTILATION	104
5.16 SVINGDØRE	109
5.17 BÆNDELGARDINER	120
5.18 THERMOPORTE	124
Kapitel 6	
KONTAKT DAN-DOORS	127



Kapitel 1

KVALITET

Branddøre. Skydedøre. High Speed porte. Døre til frostrum. Døre til institutioner. Døre til hygiejnerum. Døre til alle former for industri i alle størrelser...

Hos DAN-doors har vi siden 1983 specialiseret os i at udvikle og producere døre og porte til erhverv. Vores løsninger er kendetegnet ved at repræsentere en kvalitet helt ud over det sædvanlige og derfor også have en meget lang levetid.

Det er noget, vi er stolte af. Grundtanken har helt fra starten været at skabe løsninger, som kunne modstå mange års brug og slitage, og vi er eksperter i at finde den rigtige løsning til hver eneste kunde, så I får den rigtige dør - første gang.

Med en dør fra DAN-doors får I et kvalitetsprodukt, som er skræddersyet til at optimere jeres forretning, baseret på jeres individuelle kriterier og krav.


Kapitel 2

DØRE TIL FORSKELLIGE FORMÅL

DAN-doors er specialiseret i at udvikle og producere komplette dørløsninger til forskellige formål med udgangspunkt i de krav, der gør sig gældende i forskellige miljøer.

DAN-doors' løsninger er derfor i dag repræsenteret i en lang række forskellige brancher og alle produceret til den specifikke anvendelse, de indgår i.

For at være sikker på, at I får den rigtige dør, som I kan have gavn af i mange år frem, afklarer vi i dialog med jer, hvad dørens formål skal være, hvor den skal bruges og hvor hård slitage eller rengøring, den vil blive udsat for. Dette giver os mulighed for at producere døren specifikt til jeres behov, så I kan være trygge ved, at I får den rigtige løsning.

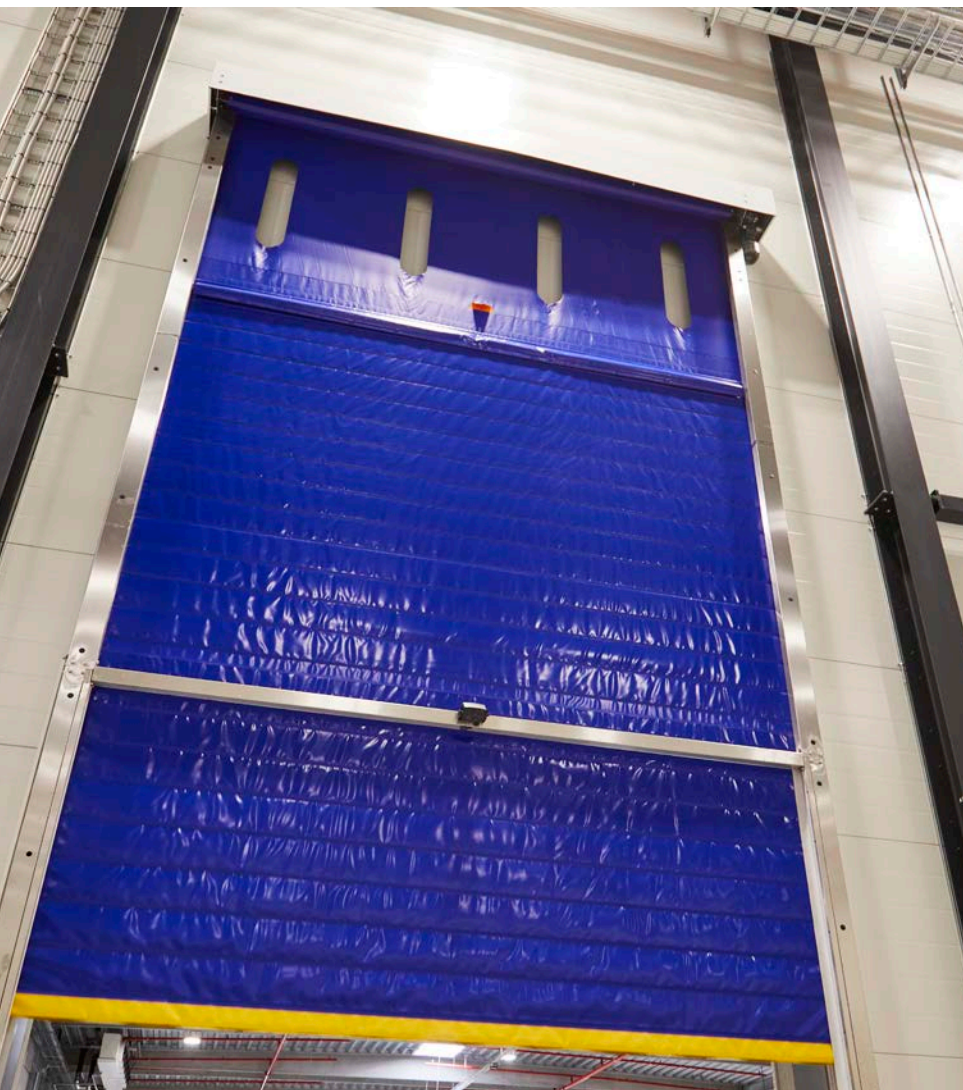

Kapitel 3

DØRPRODUCENT OG SPARRINGSPARTNER

Som dørproducent er det vores ansvar at sørge for, at vores kunder får den rigtige løsning.

Vi investerer derfor vores tid og viden på at afdække, hvad der kræves for, at døren eller porten bliver en langtidsholdbar investering for jer, så I ikke risikerer unødigt udskiftning på grund af forhold, I ikke selv er opmærksomme på.

Den vigtigste del af det færdige produkt finder sted, før produktionen overhovedet går i gang. Det er afgørende for os, at vores løsninger giver værdi for vores kunder i mange år frem, og vi har gennem årene opbygget stor erfaring med, hvilke kriterier, der er væsentlige for løsninger til forskellige brancher og formål.

Det er vores målsætning, at vi kan opfylde enhver virksomheds behov for industridøre og -porte, og vi udvikler, specialfremstiller, tilpasser og producerer dørløsninger med kundespecifikke funktioner.

På den måde har vi gennem årene løst mange opgaver, som syntes umulige, og vores omfattende viden på området giver os de nødvendige værktøjer til at udtænke kreative løsninger, som er unikke på markedet.

På den måde har vi blandt andet leveret både 3-fløjede, 5-fløjede og fler-fløjede kuldeisolerende skydedøre til brug i frostrum - hvoraf nogle desuden skulle fungere som brandskydedøre. Vi har produceret dørløsninger af alle slags i ekstreme størrelser, og vi har leveret brandgardiner på op til 14 meter.



Kapitel 4

SIKKERHED - EFFEKTIVITET - ENERGIBESPARELSER



Sikkerhed

Vi leverer både sikkerhedsdøre og branddøre, som er produceret med sikkerhed som deres formål. Herudover er der integreret en masse sikkerhed i vores øvrige løsninger, så de giver den nødvendige beskyttelse i situationer, hvor der kan være risiko for uheld og skader. Det kan for eksempel være døre og porte med automatik, hvor bevægelsessensorer sikrer, at der ikke sker klem-ulykker, eller det kan være integration af gangdøre eller nødlemme, som sikrer passage ud af frostrum i nødstilfælde.



Effektivitet

Tid er en værdifuld ressource og effektivitet er blevet et vigtigt parameter i vores kunders budget. Til områder, hvor effektiviteten er afgørende for forretningen har DAN-doors løsninger, der forbedrer trafikken og smidigheden i kostbare processer og arbejdsgange. Vores løsninger er fleksible og giver mulighed for at tilpasse forskellige parametre specifikt til individuelle behov. Det kan blandt andet være den hastighed, døren åbner med, eller hvor tæt på porten, man skal være, før den åbner eller lukker.



Energibesparelser

Energiforbruget er et af de områder, hvor der kan være rigtig store besparelser at hente til fordel for både bundlinje, CSR-regnskab og grøn markedsføring.

Vores døre og porte til køl og frost er udviklet og produceret til at skabe en solid isolering mellem de kolde rum og varmere omgivelser, så energitabet minimeres, og de kolde temperaturer forbliver stabile med mindst muligt pres på kompressoren.

Når der er en dør eller en port, er der naturligvis behov for åbning. Vores løsninger gør det muligt at reducere den åbne tid, hvor den kolde luft strømmer ud - uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det kan blandt andet ske ved at justere åbne- og lukkeintervallerne eller at installere intelligente løsninger, der automatiserer åbningerne, så åbningstiden minimeres.

4.1 ENERGIBEREGNINGER



Få lavet energiberegninger, før du vælger dør eller port

Det har altid været DAN-doors' mål at tilbyde dør- og portløsninger, som giver kunderne de bedste forudsætninger for at drifte deres forretning så effektivt og økonomisk som muligt.


Derfor har DAN-doors i mange år - gratis og helt uforpligtende - tilbudt at lave energiberegninger på døre og porte, så kunderne kan lave et energiregnskab, før de vælger deres dør- og portløsning.

DAN-doors' produkter skal være de mest attraktive

løsninger på markedet, og med nogle få informationer fra kunderne kan vi beregne de årlige energi- og CO₂-besparelser,

For vores kunder betyder det, at de kan sammenligne forskellige dør- og portløsninger og på et informeret grundlag finde den bedste løsning til deres behov.

DAN-doors benytter en beregningsmodel, der er testet og verificeret af DTU, hvilket er jeres garanti for, at vi formidler et tidssvarende og korrekt beregningsgrundlag.

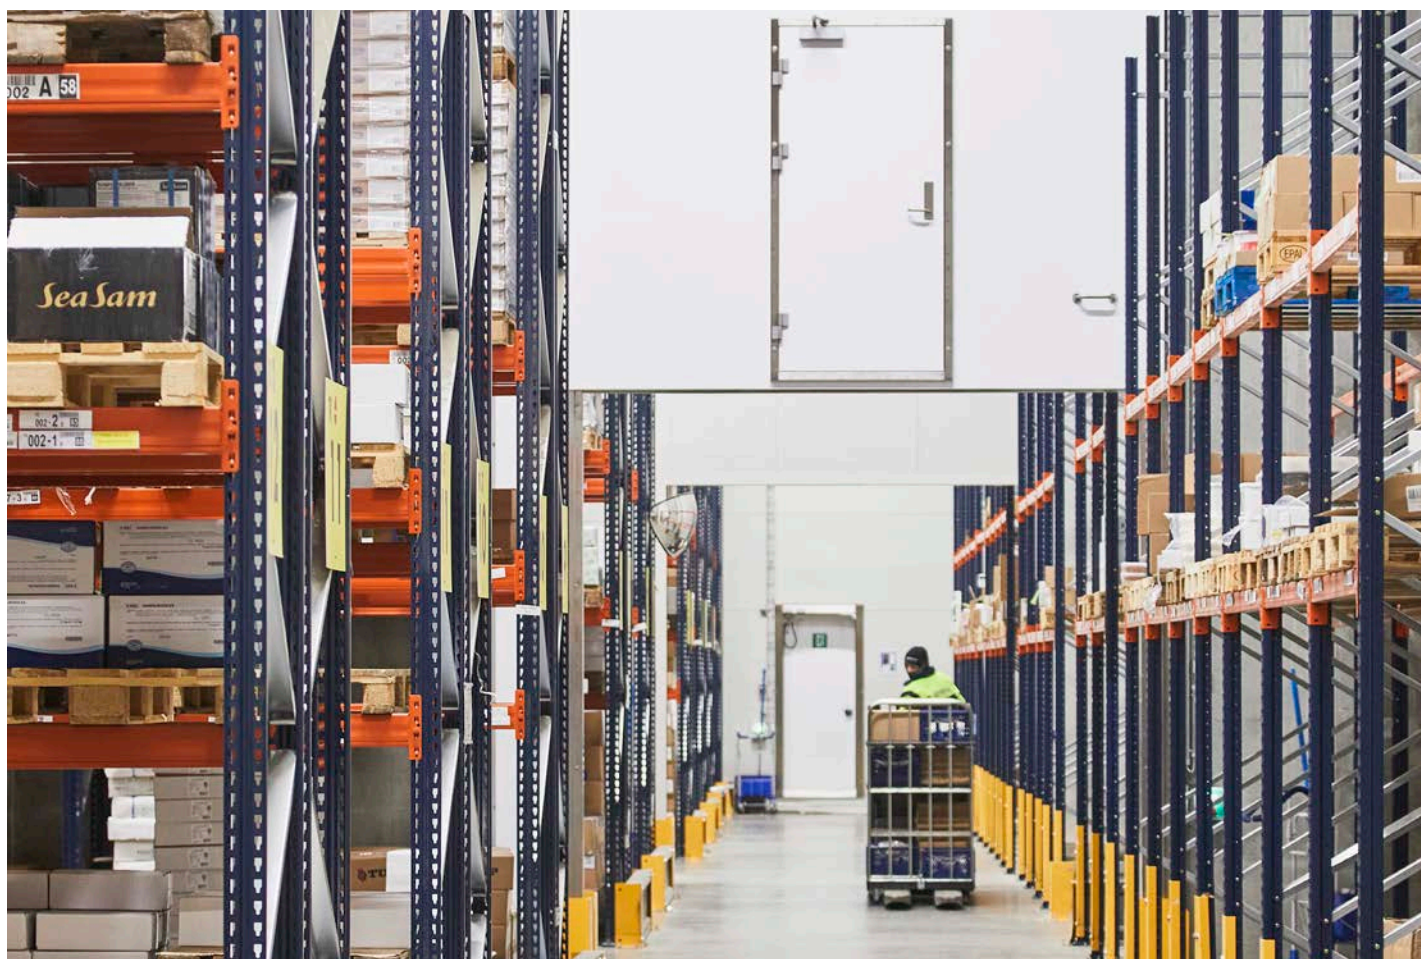

Kapitel 5

PRODUKTER

5.1 PRODUKTOVERBLIK

	KØL	FROST	INDUSTRI / ERHVERV	BRAND / RØG	SIDE
5.6 Hængslede døre	✓	✓	✓		14 - 26
5.7 Branddøre	✓			✓	27 - 37
5.8 Skydedøre	✓	✓			38 - 54
5.9 Brandskydedøre	✓			✓	55 - 60
5.10 Vertikale skydedøre	✓	✓			61 - 67
5.11 High Speed porte	✓	✓	✓		68 - 80
5.12 Brandgardiner / røggardiner				✓	81 - 93
5.13 Profildøre			✓		94 - 98
5.14 Profildøre til brand			✓	✓	99 - 103
5.15 Røgventilation	✓	✓		✓	104 - 108
5.16 Svingdøre	✓	✓	✓		109 - 119
5.17 Bændelgardiner	✓	✓			120 - 123
5.18 Thermoporte	✓	✓			124 - 126

5.2 LØSNINGER TIL KØL

Vores døre og porte udvikles og produceres med særlig fokus på stor driftssikkerhed, lang holdbarhed og optimeret isoleringsevne, som er afgørende parametre for, at virksomheder i fødevarerbranchen og levnedsmiddelindustrien kan opnå markante konkurrencefordele og lavere drifts-

omkostninger. Vores produkter er produceret i kvalitetsmaterialer, hvilket er jeres garanti for en uovertruffen holdbarhed i mange år frem.

HÆNGSLEDE DØRE	DØRBLAD	MAX. BREDDER	MAX. HØJDE	BRANDKLASSE	AUTOMATIK	SIDE
MH0601K	60 mm	1400 mm	2500 mm		-	15
MH0602K	60 mm	2800 mm	2500 mm		-	18
MH1001K	100 mm	1400 mm	2500 mm		-	21
MH1002K	100 mm	2800 mm	2500 mm		-	22
BRANDDØRE						
MH0621B	60 mm	1400 mm	2500 mm	BS60	-	29
MH0622B	60 mm	2800 mm	2500 mm	BS60	-	34
SKYDEDØRE						
MS0601K	60 mm	3200 mm	3600 mm		-	39
AS0601K	60 mm	3200 mm	3600 mm		230 V / 50 Hz	40
MS0602K	60 mm	3200 mm	3600 mm		-	41
AS0602K	60 mm	3200 mm	3600 mm		230 V / 50 Hz	42
MS1001K	100 mm	3200 mm	3600 mm		-	43
AS1001K	100 mm	3200 mm	3600 mm		230 V / 50 Hz	44
MS1002K	100 mm	3200 mm	3600 mm		-	45
AS1002K	100 mm	3200 mm	3600 mm		230 V / 50 Hz	46
BRANDSKYDEDØRE						
MS0651B	65 mm	4800 mm	3600 mm	BS60	-	56
AS0651B	65 mm	4800 mm	3600 mm	BS60	230 V / 50 Hz	57
MS0652B	65 mm	4800 mm	3600 mm	BS60	-	58
MS0801B	80 mm	6800 mm	6800 mm	EI ₂ 120	-	59
MS0802B	80 mm	9200 mm	6800 mm	EI ₂ 120	-	60
VERTIKALE SKYDEDØRE						
MV1001K	100 mm	3000 mm	3500 mm		-	62
AV1001K	100 mm	3000 mm	3500 mm		230 V / 50 Hz	63
HIGH SPEED PORTE						
AR0031K	thermodug	4000 mm	4000 mm		230 V / 50 Hz	70
AR0031S	panserug	4000 mm	4000 mm		230 V / 50 Hz	71
RØGVENTILATION						
AH1501K4_M12 / M21 / M30	150 mm	1200 / 2100 / 3000 mm	1000 mm		230 V / 50 Hz	105
AH1501K4_RS	150 mm	1200 / 2100 / 3000 mm	1000 mm		230 V / 50 Hz	106
SVINGDØRE						
MI0401I	40 mm	1200 mm	-		-	110
MI0402I	40 mm	2400 mm	-		-	111
MP0071IR	6,5 mm transparent blød PVC	1500 mm	3000 mm		-	117
MP0072IR	6,5 mm transparent blød PVC	3000 mm	3000 mm		-	119
BÆNDELGARDINER						
MB2000	blød PVC	5000 mm	5000 mm		-	121
MB3000	blød PVC	5000 mm	5000 mm		-	122
MB2001	blød PVC	5000 mm	5000 mm		-	123
THERMOPORTE						
AT0022K	polyester	3500 mm	-		1 x 230V, max. 10A	125

5.3 LØSNINGER TIL FROST

Alle vores frostdøre og -porte er produceret til at efterleve de strenge hygiejnekrav, der er i fødevarerbranchen. Dørene har en robust konstruktion med hjørnesamlinger i kraftigt rustfrit stål, og er specielt udviklet til at kunne udholde høje belastninger og daglig slidage med mange påkørsler.

Vi leverer frostrumsløsninger af alle slags og kan levere

enhver isoleret dør, både i standardudformninger og som virksomhedstilpassede specialdøre.

Vores døre og porte har stor driftssikkerhed, lang holdbarhed og optimeret isoleringsevne, så vores kunder i fødevarerbranchen og levnedsmiddelindustrien kan opnå markante konkurrencefordele og lavere driftsomkostninger.

HÆNGSLEDE DØRE	DØRBLAD	MAX. BREDE	MAX. HØJDE	MAX. DIM.	MAX. DIM MED UPS	AUTOMATIK	SIDE
MH1001F	100 mm	1400 mm	2500 mm			-	23
MH1002F	100 mm	2800 mm	2500 mm			-	24
MH1501F	150 mm	1400 mm	2500 mm			-	25
MH1502F	150 mm	2800 mm	2500 mm			-	26
SKYDEDØRE							
MS1001F	100 mm	3200 mm	3600 mm			-	47
AS1001F	100 mm	3200 mm	3600 mm			230 V / 50 Hz	48
MS1002F	100 mm	3200 mm	3600 mm			-	49
AS1002F	100 mm	3200 mm	3600 mm			230 V / 50 Hz	50
MS1501F	150 mm	3200 mm	3600 mm			-	51
AS1501F	150 mm	3200 mm	3600 mm			230 V / 50 Hz	52
MS1502F	150 mm	3200 mm	3600 mm			-	53
AS1502F	150 mm	3200 mm	3600 mm			230 V / 50 Hz	54
VERTIKALE SKYDEDØRE							
MV1001F	100 mm	3000 mm	3500 mm			-	64
AV1001F	100 mm	3000 mm	3500 mm			230 V / 50 Hz	65
MV1501F	150 mm	3000 mm	3500 mm			-	66
AV1501F	150 mm	3000 mm	3500 mm			230 V / 50 Hz	67
HIGH SPEED PORTE							
AR0031F 2MM	2 mm Panserlug	4000 mm	4000 mm			230 V / 50 Hz	72
AR0031F 4 MM	4 mm thermolug	4000 mm	4000 mm			230 V / 50 Hz	73
AR0081F	80 mm isoleret lug	4000 mm	4000 mm			3 x 400 V, 50-60Hz	76
AVR1001F	100 mm isoleret lug	3500 mm	3500 mm			3 x 400 V, 50-60Hz	77
AVR1601F	160 mm isoleret lug	-	-	12 m ²	10 m ²	3 x 400 V, 50-60Hz	78
RØGVENTILATION							
AH1501F4_M12 / M21 / M30	150 mm	1200 / 2100 / 3000 mm		1000		230 V / 50 Hz	105
AH1501F4_RS	150 mm	1200 / 2100 / 3000 mm		1000		230 V / 50 Hz	106
SVINGDØRE							
MP0071IR	5 mm transparent blød PVC	1500 mm	3000 mm			-	113
MP0072IR	5 mm transparent blød PVC	3000 mm	3000 mm			-	114
BÆNDELGARDINER							
MB2000	blød PVC	5000 mm	5000 mm			-	116
MB3000	blød PVC	5000 mm	5000 mm			-	117
MB2001	blød PVC	5000 mm	5000 mm			-	118
THERMOPORTE							
AT0022F	polyester	3500 mm	-			1 x 230V, max. 10A	121

5.4 LØSNINGER TIL INDUSTRI / ERHVERV

Vi leverer døre og porte til forskellige formål i alle brancher, og vores produktprogram giver dig mulighed for at finde den rigtige løsning til jeres behov.

Vi leverer alt fra High Speed porte, der skærmer mod træk og støv og forbedrer trafikforholdene, til profildøre med glaspartier,

som skaber lys og kan designes til enhver indretning

Vores udvalg er varieret og dækker alle formål, og alle løsninger skræddersys naturligvis, så de matcher jeres specifikke krav til mål og funktion.

HÆNGSLEDE DØRE	DØRBLAD	MAX. BREDDER	MAX. HØJDE	AUTOMATIK	SIDE
MH0601I	60 mm	1400 mm	2500 mm	-	16
MH0602I	60 mm	2800 mm	2500 mm	-	19
MH0621I	62 mm	1230 mm	2930 mm	-	17
MH0622I	62 mm	2480 mm	2930 mm	-	20
HIGH SPEED PORTE					
AR0031G	2 mm Panserdug	4000 mm	4000 mm	230 V / 50 Hz	69
AR0045G	1,2 mm kraftig PVC	3000 mm	3000 mm	230 V / 50 Hz	73
AR0045S	1,2 mm kraftig PVC	3000 mm	3000 mm	230 V / 50 Hz	75
DD-D-313-CLEANROOM	Syntetisk materiale	4000 mm	4000 mm	230 V / 50 Hz	79
DD-D-639-ATEX	Syntetisk, antistatisk materiale	5500 mm	5500 mm	230 V / 50 Hz	80
PROFILDØRE					
Indvendige profildøre - 1-fløjet	Stål / glas			-	95
Indvendige profildøre - 2-fløjet	Stål / glas			-	96
Udvendige profildøre - 1-fløjet	Stål / glas			-	97
Udvendige profildøre - 2-fløjet	Stål / glas			-	98
SVINGDØRE					
ML0051B	5 mm polycarbonat	1500 mm	3000 mm	-	112
ML0052B	5 mm polycarbonat	3000 mm	3000 mm	-	113
ML0051D	5 mm polycarbonat	1500 mm	3000 mm	-	114
AL0051D	5 mm polycarbonat	1500 mm	3000 mm	3 x 380V / 50 Hz	115
ML0052D	5 mm polycarbonat	3000 mm	3000 mm	-	116
AL0052D	5 mm polycarbonat	3000 mm	3000 mm	3 x 380V / 50 Hz	117
MP0071IR	Transparent blød PVC	1500 mm	3000 mm	-	118
MP0072IR	Transparent blød PVC	3000 mm	3000 mm	-	119
BÆNDELGARDINER					
MB2000	blød PVC	5000 mm	5000 mm	-	120
MB3000	blød PVC	5000 mm	5000 mm	-	122
MB2001	blød PVC	5000 mm	5000 mm	-	122

5.5 LØSNINGER TIL BRAND / RØG

Alle vores produkter til brandsikring er certificeret efter de strengeste standarder, så du kan være tryk ved, at den branddør eller det brandgardin, du køber ved DAN-doors, overholder gældende normer inden for brandsikring.

BRANDDØRE	DØRBLAD	MAX. BREDDER	MAX. HØJDE	BRANDKLASSE	MINUTTER	SIDE
MH0601B	60 mm	1100 mm	2200 mm	BS60	60	28
MH0621B	62 mm	1100 mm	2200 mm	BS60	60	29
MH0621B30	62 mm	1064 mm	2182 mm	EI ₂ 30	30	30
MH0621B60	62 mm	1230 mm	2930 mm	EI ₂ 60	60	31
MH1001B120	100 mm	1064 mm	2427 mm	EI ₂ 120	120	32
MH0602B	60 mm	2200 mm	2200 mm	BS60	60	33
MH0622B	62 mm	2200 mm	2200 mm	BS60	60	34
MH0622B30	62 mm	2064 mm	2182 mm	EI ₂ 30	30	35
MH0622B60	62 mm	2480 mm	2930 mm	EI ₂ 60	60	36
MH1002B120	100 mm	2234 mm	2461 mm	EI ₂ 120	120	37
BRANDSKYDEDØRE						
MS0651B	65 mm	4800 mm	3600 mm	BS60	60	56
AS0651B	65 mm	4800 mm	3600 mm	BS60	60	57
MS0652B	65 mm	4800 mm	3600 mm	BS60	60	58
MS0801B	80 mm	6800 mm	6800 mm	EI ₂ 120	120	59
MS0802B	80 mm	9200 mm	6800 mm	EI ₂ 120	120	60
BRANDGARDINER						
GARDIN						
Brandgardin EI ₂ 60	3 lag tråd forstærket glasvæv	16 m	10 m	EI ₂ 60	60	82
Brandgardin EI ₂ 120	5 lag tråd forstærket glasvæv	18 m	10 m	EI ₂ 120	120	83
Brandgardin EW30	Forstærket glasvæv, alu-folie	7000 mm	8000 mm	EW30	30	84
Brandgardin EW60	Forstærket glasvæv, alu-folie	7000 mm	4000 mm	EW60	60	85
Brandgardin EW90	Forstærket glasvæv, alu-folie	2600 mm	2700 mm	EW90	90	86
Brandgardin EW120	Forstærket glasvæv, alu-folie	2600 mm	2700 mm	EW120	120	87
Brandgardin E60	2 lag tråd forstærket glasvæv	Ubegrænset	8000 mm	E60	60	88
Brandgardin E120	2 lag tråd forstærket glasvæv	Ubegrænset	7000 mm	E120	120	89
Brandgardin E240	2 lag tråd forstærket glasvæv	Ubegrænset	6000 mm	E240	240	90
Brandjalousi BLA-EI60	Lameller 110 x 50 mm	8000 mm	6000 mm	EI ₁ 60	60	91
Brandjalousi BLA-EI120	Lameller 110 x 50 mm	8000 mm	6000 mm	EI ₂ 120	120	92
Røggardin D120	2 lag tråd forstærket glasvæv	Ubegrænset	10 m	D120	120	93
PROFILDØRE TIL BRAND						
EI ₂ 30 - 1-fløjet	Stål / glas			EI ₂ 30	30	100
EI ₂ 30 - 2-fløjet	Stål / glas			EI ₂ 30	30	101
EI ₂ 60 - 1-fløjet	Stål / glas			EI260	60	102
EI ₂ 60 - 2-fløjet	Stål / glas			EI260	60	103
RØGVENTILATION						
AH1501F4_M12 / M21 / M30	150 mm	1200 / 2100 / 3000 mm	1000 mm			105
AH1501F4_RS	150 mm	1000 mm	2100 mm			106
AH1501K4_M12 / M21 / M30	150 mm	1200 / 2100 / 3000 mm	1000 mm			107
AH1501K4_RS	150 mm	1000 mm	2100 mm			108



5.6 HÆNGSLEDE DØRE



PRODUKTNAVN	KØL	FROST	INDUSTRI / ERHVERV	1-FLØJET	2-FLØJET	SIDE
MH0601K	✓			✓		15
MH0601I			✓	✓		16
MH0621I			✓	✓		17
MH0602K	✓				✓	18
MH0602I			✓		✓	19
MH0622I			✓		✓	20
MH1001K	✓			✓		21
MH1002K	✓				✓	22
MH1001F		✓		✓		23
MH1002F		✓			✓	24
MH1501F		✓		✓		25
MH1502F		✓			✓	26

60 MM 1-FLØJET KØLERUMSDØR

MH0601K



60 mm 1-fløjet kølerumsdør

MH0601K er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres i rustfri stål AISI 304, galvaniseret stål eller i 1 mm hvid PVC (food safe). Den er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger, levedsmiddelgodkendte tætninger og kan leveres med et udvalg af håndtag og låsekasser.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1400 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	60 mm
Formål	Køl

- ✓ Isoleret med 60 mm højisolierende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Levedsmiddelgodkendte tætninger
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

60 MM 1-FLØJET INDUSTRIDØR

MH0601I



60 mm 1-fløjet industrideør (tung industri)

MH0601I er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres i rustfri stål AISI 304, galvaniseret stål eller i 1 mm hvid PVC (food safe). Den er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger, levedsmiddelgodkendte tætninger og kan leveres med et udvalg af håndtag og låsekasser.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1400 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål AISI 304
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	60 mm
Formål	Industri

- ✓ Levedsmiddelgodkendte tætninger
- ✓ Isoleret med 60 mm højisolierende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

62 MM 1-FLØJET INDUSTRIDØR

MH0621I

**62 mm 1-fløjet industridør**

MH0621I er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres i rustfri stål AISI 304 eller AISI 316 eller i galvaniseret stål, malet i en valgfri RAL-farve. Den er udstyret med hængsler i rustfri stål og leveres som standard med langskilte og låsecylinder i rustfri stål. Der er rigelig mulighed for at skræddersy døren efter jeres ønsker med eksempelvis vindue, vandnæse, dørpumpe, sparkeplader, automatik og ventilationsrist.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1415 mm
Max. højde	2932 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål eller 1,5 mm galvaniseret stål
Isolering	PIR, Rockwool
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	62 mm
Formål	Industri

- ✓ 62 mm isolering med enten Rockwool eller PIR
- ✓ Valgfri RAL-farve
- ✓ 1,5 mm ekstra stærk karm
- ✓ Fås som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627
- ✓ U-værdi med PIR-skum: 1,2 W/m² x K
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

60 MM 2-FLØJET KØLERUMSDØR

MH0602K



60 mm 2-fløjet kølerumsdør

MH0602K er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres i rustfri stål AISI 304, galvaniseret stål eller i 1 mm hvid PVC (food safe). Den er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger, levnedsmiddelgodkendte tætninger og kan leveres med et udvalg af håndtag og låsekasser, alt efter jeres behov. Der er rigelig mulighed for at skræddersy døren efter jeres ønsker med eksempelvis vindue, dørkikkert, gliphage, vandnæse, dørpumpe og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2800 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	60 mm
Formål	Køl

- ✓ Isoleret med 60 mm højisolerede og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

60 MM 2-FLØJET INDUSTRIDØR

MH0602I



60 mm 2-fløjet industrideør (tung industri)

MH0602I er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder. Den kan leveres med forskellige overflader og er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger. Den kan leveres med et bredt udvalg af håndtag og låsekasser samt forskelligt ekstraudstyr, herunder vindue, gliphage, dørkikkert, vandnæse, dørpumpe og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2800 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	60 mm
Formål	Industri

- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger
- ✓ Isoleret med 60 mm højisolierende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

62 MM 2-FLØJET INDUSTRIDØR

MH0622I



62 mm 2-fløjet industridør

MH0622I er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres i rustfri stål AISI 304 eller AISI 316 eller i galvaniseret stål, malet i en valgfri RAL-farve. Den er udstyret med hængsler i rustfri stål og leveres som standard med langskilte og låsecylinder i rustfri stål. Der er rigelig mulighed for at skræddersy døren efter jeres ønsker med eksempelvis vindue, vandnæse, dørpumpe, sparkeplader, automatik og ventilationsrist.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde 2480 mm

Max. højde 2930 mm

Karm 1,5 mm rustfri stål eller
1,5 mm galvaniseret stål

Isolering PIR, Rockwool

Hængsler Rustfri stål

Dørblad 62 mm

Formål Industri

- ✓ 62 mm isolering med enten Rockwool eller PIR
- ✓ Valgfri RAL-farve
- ✓ 1,5 mm ekstra stærk karm
- ✓ Fås som inbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627
- ✓ U-værdi med PIR-skum: 1,2 W/m² x K
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

100 MM 1-FLØJET KØLERUMSDØR

MH1001K



100 mm 1-fløjet kølerumsdør

MH1001K er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres i rustfri stål AISI 304, galvaniseret stål eller i 1 mm hvid PVC (food safe). Den er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger, levnedsmiddelgodkendte tætninger og kan leveres med et udvalg af håndtag, alt efter jeres behov. Der er rigelig mulighed for at skræddersy døren efter jeres ønsker med eksempelvis vindue, vandnæse, dørpumpe og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1400 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	100 mm
Formål	Køl

- ✓ Isoleret med 100 mm højisolierende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

100 MM 2-FLØJET KØLERUMSDØR

MH1002K



100 mm 2-fløjet kølerumsdør

MH1002K er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres i rustfri stål AISI 304, galvaniseret stål eller i 1 mm hvid PVC (food safe). Den er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger, levedsmiddelgodkendte tætninger og kan leveres med et udvalg af håndtag og låsekasser, alt efter jeres behov. Der er rigelig mulighed for at skræddersy døren efter jeres ønsker med eksempelvis vindue, glyphage, vandnæse, dørpumpe og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2800 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	100 mm
Formål	Køl

- ✓ Isoleret med 100 mm højisolierende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Levedsmiddelgodkendte tætninger
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

100 MM 1-FLØJET FROSTRUMSDØR

MH1001F



100 mm 1-fløjet frostrumsdør

MH1001F er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres med forskellige overflader og er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger. Den kan leveres med et bredt udvalg af håndtag og låsekasser samt forskelligt ekstraudstyr, herunder vandnæse, dørpumpe og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1400 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	100 mm
Formål	Frost

- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolierende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Minimerer energitabet
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Varmekabler i både karm og dørblad beskytter mod isdannelse
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

100 MM 2-FLØJET FROSTRUMSDØR

MH1002F



100 mm 2-fløjet frostrumsdør

MH1002F er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres med forskellige overflader og er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger. Den kan leveres med et bredt udvalg af håndtag og låsekasser samt forskelligt ekstraudstyr, herunder vandnæse, dørpumpe og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2800 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	100 mm
Formål	Frost

- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolierende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Minimerer energitabet
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Varmekabler i både karm og dørblad beskytter mod isdannelse
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

150 MM 1-FLØJET FROSTRUMSDØR

MH1501F

**150 mm 1-fløjet frostrumsdør**

MH1501F er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres med forskellige overflader og er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger. Den kan leveres med et bredt udvalg af håndtag og låsekasser samt forskelligt ekstraudstyr, herunder vandnæse, dørpumpe og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1400 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	150 mm
Formål	Frost

- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 150 mm højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Minimerer energitabet
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Varmekabler i både karm og dørblad beskytter mod isdannelse
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

150 MM 2-FLØJET FROSTRUMSDØR

MH1502F



150 mm 2-fløjet frostrumsdør

MH1502F er udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige.

Døren er af høj kvalitet med meget lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Den er rengøringsvenlig og lever op til de højeste hygiejnestandarder, og vores fleksible produktprogram af kundetilpassede specialløsninger giver jer frihed til at vælge den rigtige løsning til jeres behov.

Døren kan leveres med forskellige overflader og er udstyret med højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger. Den kan leveres med et bredt udvalg af håndtag og låsekasser samt forskelligt ekstraudstyr, herunder vandnæse, dørpumpe og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2800 mm
Max. højde	2500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	150 mm
Formål	Frost

- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 150 mm højisolierende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Minimerer energitabet
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Varmekabler i både karm og dørblad beskytter mod isdannelse
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



5.7 BRANDDØRE

PRODUKTNAVN	KØL	FROST	INDUSTRI / ERHVERV	BRANDKLASSE	1-FLØJET	2-FLØJET	SIDE
MH0601B			✓	BS60	✓		28
MH0621B (køl)	✓		✓	BS60	✓		29
MH0621B30			✓	EI ₂ 30	✓		30
MH0621B60			✓	EI ₂ 60	✓		31
MH1001B120			✓	EI ₂ 120	✓		32
MH0602B			✓	BS60		✓	33
MH0622B (køl)	✓		✓	BS60		✓	34
MH0622B30			✓	EI ₂ 30		✓	35
MH0622B60			✓	EI ₂ 60		✓	36
MH1002B120			✓	EI ₂ 120		✓	37

60 MM 1-FLØJET BRANDDØR

MH0601B

**60 mm 1-fløjet branddør til indendørs brug / tung industri**

Denne branddør er af meget høj kvalitet og godkendt til 60 minutters brand ved indendørs brug med persongennemgang i henhold til DS-1052.2.

MH0601B har en ekstremt robust konstruktion og kan derfor bruges i udfordrende miljøer som blandt andet mejeri, slagteri og anden fødevarerindustri. Dørens isolering består af brandbatts og fireboard, hvilket bidrager til at minimere energitabet, og den rengøringsvenlige overflade sikrer, at den lever op til de højeste hygiejnestandarder.

Døren fås med forskelligt ekstraudstyr, som eksempelvis vandnæse og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1100 mm
Max. højde	2200 mm
Karm	1 mm rustfri stål
Isolering	15 mm fireboard, 45 mm brandbatts
Hængsler	Rustfri stål med bronzebøsninger
Dørblad	60 mm
Formål	Brand, industri
Certificering	DS-1052.2 (kun persongennemgang)
Brandklasse	BS60

- ✓ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard
- ✓ Minimerer energitabet
- ✓ Brandtætningslister monteret på både karm og dørblad
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter DS-1052.2



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

62 MM 1-FLØJET BRANDDØR - KØL

MH0621B

**62 mm 1-fløjet branddør til indendørs brug / køl**

Denne branddør er af meget høj kvalitet og godkendt til 60 minutters brand ved indendørs brug med persongennemgang i henhold til DS-1052.2.

MH0621B har en ekstremt robust konstruktion og kan derfor bruges i udfordrende miljøer som blandt andet mejeri, slagteri og anden fødevarerindustri. Dørens isolering består af brandbatts og fireboard, hvilket bidrager til at minimere energitabet, og den rengøringsvenlige overflade sikrer, at den lever op til de højeste hygiejnestandarder.

Døren fås med forskelligt ekstraudstyr, som eksempelvis vandnæse og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1100 mm
Max. højde	2200 mm
Karm	1 mm rustfri stål
Isolering	15 mm fireboard, 45 mm brandbatts
Hængsler	Rustfri stål med bronzebøsninger
Dørblad	62 mm
Formål	Brand, køl
Certificering	DS-1052.2 (kun persongennemgang)
Brandklasse	BS60

- ✓ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard
- ✓ Minimerer energitabet
- ✓ Brandtætningslister monteret på både karm og dørblad
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter DS-1052.2



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

62 MM 1-FLØJET BRANDDØR - STANDARD

MH0621B30

**62 mm 1-fløjet branddør (standard)**

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 30 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Branddøren er brandklasse EI₂30, certificeret i henhold til EN 16034-1.

Med MH0621B30 får I en fleksibel branddør, der kan konfigureres, så den matcher jeres behov. Den fås med forskellige overflader, så den kan anvendes i forskellige miljøer, herunder miljøer med strenge hygiejnekrav, som for eksempel levnedsmiddel- og medicinalindustrien.

Branddøren er udstyret med en kraftig dørpumpe og EPDM røgtætninger og kan leveres sikkerhedscertificeret RC3 i henhold til EN-1627. Døren fås med forskelligt ekstraudstyr, herunder brandvindue, sparkeplader, og automatik og kan leveres i forskellige RAL-farver, så den matcher jeres indretning og designvalg.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1064 mm
Max. højde	2182 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål, galvaniseret
Isolering	Rockwool med gips
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	62 mm
Formål	Brand
Certificering	EN-16034-1
Brandklasse	EI ₂ 30

- ✓ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627
- ✓ Brandtætningslister monteret på dørbord
- ✓ EPDM røgtætning monteret på karm
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter EN-16034-1



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

62 MM 1-FLØJET BRANDDØR - STANDARD

MH0621B60

**62 mm 1-fløjet branddør (standard)**

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 60 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Branddøren er brandklasse EI₂60, certificeret i henhold til EN 16034-1.

Med MH0621B60 får I en fleksibel branddør, der kan konfigureres, så den matcher jeres behov. Den fås med forskellige overflader, så den kan anvendes i forskellige miljøer, herunder miljøer med strenge hygiejnekrav, som for eksempel levnedsmiddel- og medicinalindustrien.

Branddøren er udstyret med en kraftig dørpumpe og EPDM røgtætninger og kan leveres sikkerhedscertificeret RC3 i henhold til EN-1627. Døren fås med forskelligt ekstraudstyr, herunder brandvindue, sparkeplader, og automatik og kan leveres i forskellige RAL-farver, så den matcher jeres indretning og designvalg.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1230 mm
Max. højde	2930 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål, galvaniseret
Isolering	Rockwool med gips
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	62 mm
Formål	Brand
Certificering	EN-16034-1
Brandklasse	EI ₂ 60

- ✓ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627
- ✓ Brandtætningslister monteret på dørbord
- ✓ EPDM røgtætning monteret på karm
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter EN-16034-1



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

100 MM 1-FLØJET BRANDDØR - STANDARD

MH1001B120

**100 mm 1-fløjet branddør (standard)**

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 120 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Branddøren er brandklasse EI₂120, certificeret i henhold til EN 16034-1.

Med MH1001B120 får I en fleksibel branddør, der kan konfigureres, så den matcher jeres behov. Den fås med forskellige overflader, så den kan anvendes i forskellige miljøer, herunder miljøer med strenge hygiejnekrav.

Branddørene er udstyret med en kraftig dørpumpe og EPDM røgtætninger og kan leveres sikkerhedscertificeret RC4 i henhold til EN-1627. Døren fås med forskelligt ekstraudstyr, herunder brandvindue, sparkeplader, og automatik og kan leveres i forskellige RAL-farver, så den matcher jeres indretning og designvalg.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1064 mm
Max. højde	2427 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål, galvaniseret
Isolering	Rockwool med gips
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	100 mm
Formål	Brand
Certificering	EN-16034-1
Brandklasse	EI ₂ 120

- ✓ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC4) i henhold til EN-1627
- ✓ Brandtætningslister monteret på dørbord
- ✓ EPDM røgtætning monteret på karm
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter EN-16034-1



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

60 MM 2-FLØJET BRANDDØR

MH0602B

**60 mm 2-fløjet branddør til indendørs brug / tung industri**

Denne branddør er af meget høj kvalitet og godkendt til 60 minutters brand ved indendørs brug med persongennemgang i henhold til DS-1052.2.

MH0602B har en ekstremt robust konstruktion og kan derfor bruges i udfordrende miljøer som blandt andet mejeri, slagteri og anden fødevarerindustri. Dørens isolering består af brandbatts og fireboard, hvilket bidrager til at minimere energitabet, og den rengøringsvenlige overflade sikrer, at den lever op til de højeste hygiejnestandarder.

2-fløjede branddøre er udstyret med kraftig dørpumpe med synkronbeslag på begge døre og produceres som standard med en galvaniseret smækkaskvil på det stående dørblad. I har mulighed for at tilpasse døren specifikt efter jeres ønsker med forskelligt ekstraudstyr, herunder vandnæse og sparkeplader.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2200 mm
Max. højde	2200 mm
Karm	1 mm rustfri stål
Isolering	15 mm fireboard, 45 mm brandbatts
Hængsler	Rustfri stål med bronzebøsninger
Dørblad	60 mm
Formål	Brand, industri
Certificering	DS-1052.2 (kun persongennemgang)
Brandklasse	BS60

- ✓ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard
- ✓ Minimerer energitabet
- ✓ Brandtætningslister monteret på både karm og dørblad
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter DS-1052.2



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

62 MM 2-FLØJET BRANDDØR - KØL

MH0622B

**62 mm 2-fløjet branddør til indendørs brug / køl**

Denne branddør er af meget høj kvalitet og godkendt til 60 minutters brand ved indendørs brug med persongennemgang i henhold til DS-1052.2.

MH0622B har en ekstremt robust konstruktion og kan derfor bruges i udfordrende miljøer som blandt andet mejeri, slagteri og anden fødevarerindustri. Dørens isolering består af brandbatts og fireboard, hvilket bidrager til at minimere energitabet, og den rengøringsvenlige overflade sikrer, at den lever op til de højeste hygiejnestandarder.

Døren fås med forskelligt ekstraudstyr, som eksempelvis vandnæse og sparkeplader.

**SPECIFIKATIONER**

Max. bredde	2200 mm
Max. højde	2200 mm
Karm	1 mm rustfri stål
Isolering	15 mm fireboard, 45 mm brandbatts
Hængsler	Rustfri stål med bronzebøsninger
Dørblad	62 mm
Formål	Brand, køl
Certificering	DS-1052.2 (kun persongennemgang)
Brandklasse	BS60

- ✓ Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard
- ✓ Minimerer energitabet
- ✓ Brandtætningslister monteret på både karm og dørblad
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter DS-1052.2



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

62 MM 2-FLØJET BRANDDØR - STANDARD

MH0622B30



62 mm 2-fløjet branddør (standard)

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 30 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Branddøren er brandklasse EI₂30, certificeret i henhold til EN 16034-1.

Med MH0621B30 får I en fleksibel branddør, der kan konfigureres, så den matcher jeres behov. Den fås med forskellige overflader, så den kan anvendes i forskellige miljøer, herunder miljøer med strenge hygiejnekrav, som for eksempel levnedsmiddel- og medicinalindustrien.

Branddøren er udstyret med en kraftig dørpumpe og EPDM røgtætninger og kan leveres sikkerhedscertificeret RC3 i henhold til EN-1627. Døren fås med forskelligt ekstraudstyr, herunder brandvindue, sparkeplader, og automatik og kan leveres i forskellige RAL-farver, så den matcher jeres indretning og designvalg.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2064 mm
Max. højde	2182 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål, galvaniseret
Isolering	Rockwool med gips
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	62 mm
Formål	Brand
Certificering	EN-16034-1
Brandklasse	EI ₂ 30

- ✓ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627
- ✓ Brandtætningslister monteret på dørbled
- ✓ EPDM røgtætning monteret på karm
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter EN-16034-1



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

62 MM 2-FLØJET BRANDDØR - STANDARD

MH0622B60

**62 mm 2-fløjet branddør (standard)**

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 60 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Branddøren er brandklasse EI₂60, certificeret i henhold til EN 16034-1.

Med MH0622B60 får I en fleksibel branddør, der kan konfigureres, så den matcher jeres behov. Den fås med forskellige overflader, så den kan anvendes i forskellige miljøer, herunder miljøer med strenge hygiejnekrav, som for eksempel levnedsmiddel- og medicinalindustrien.

Branddøren er udstyret med en kraftig dørpumpe og EPDM røgtætninger og kan leveres sikkerhedscertificeret RC3 i henhold til EN-1627. Døren fås med forskelligt ekstraudstyr, herunder brandvindue, sparkeplader, og automatik og kan leveres i forskellige RAL-farver, så den matcher jeres indretning og designvalg.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2480 mm
Max. højde	2930 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål, galvaniseret
Isolering	Rockwool med gips
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	62 mm
Formål	Brand
Certificering	EN-16034-1
Brandklasse	EI ₂ 60

- ✓ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627
- ✓ Brandtætningslister monteret på dørblad
- ✓ EPDM røgtætning monteret på karm
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter EN-16034-1



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

100 MM 2-FLØJET BRANDDØR - STANDARD

MH1002B120

**100 mm 2-fløjet branddør (standard)**

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 120 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig brug. Branddøren er brandklasse EI₂120, certificeret i henhold til EN 16034-1.

Med MH1002B120 får I en fleksibel branddør, der kan konfigureres, så den matcher jeres behov. Den fås med forskellige overflader, så den kan anvendes i forskellige miljøer, herunder miljøer med strenge hygiejnekrav, som for eksempel levnedsmiddel- og medicinalindustrien.

Branddøren er udstyret med en kraftig dørpumpe og EPDM røgtætninger og kan leveres sikkerhedscertificeret RC4 i henhold til EN-1627. Døren fås med forskelligt ekstraudstyr, herunder brandvindue, sparkeplader, og automatik og kan leveres i forskellige RAL-farver, så den matcher jeres indretning og designvalg.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2234 mm
Max. højde	2461 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål, galvaniseret
Isolering	Rockwool med gips
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	100 mm
Formål	Brand
Certificering	EN-16034-1
Brandklasse	EI ₂ 120

- ✓ Tilbydes som indbrudssikker dør (RC4) i henhold til EN-1627
- ✓ Brandtætningslister monteret på dørbled
- ✓ EPDM røgtætning monteret på karm
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Certificeret efter EN-16034-1

Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):





5.8 SKYDEDØRE

PRODUKTNAVN	KØL	FROST	AUTOMATIK	1-FLØJET	2-FLØJET	SIDE
MS0601K	✓			✓		39
AS0601K	✓		✓	✓		40
MS0602K	✓				✓	41
AS0602K	✓		✓		✓	42
MS1001K	✓			✓		43
AS1001K	✓		✓	✓		44
MS1002K	✓				✓	45
AS1002K	✓		✓		✓	46
MS1001F		✓		✓		47
AS1001F		✓	✓	✓		48
MS1002F		✓			✓	49
AS1002F		✓	✓		✓	50
MS1501F		✓		✓		51
AS1501F		✓	✓	✓		52
MS1502F		✓			✓	53
AS1502F		✓	✓		✓	54

MANUEL 60 MM 1-FLØJET SKYDEDØR - KØL

MS0601K



60 mm 1-fløjet skydedør - køl

Denne skydedør til køl har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 60 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten er særdelest robust og har en smidig og nem åbne- og lukkemekanisme, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres kølerum.

MS0601K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	60 mm
Formål	Køl

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 60 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 60 MM 1-FLØJET SKYDEDØR - KØL

AS0601K



60 mm 1-fløjet skydedør - køl

Denne skydedør til køl har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 60 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten har automatisk betjening og en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres kølerum.

AS0601K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	60 mm
Formål	Køl
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 60 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Flere automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Åbne- og lukkehastigheden kan tilpasses efter jeres behov
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 60 MM 2-FLØJET SKYDEDØR - KØL

MS0602K



60 mm 2-fløjet skydedør - køl

Denne skydedør til køl har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 60 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten er særdelest robust og har en smidig og nem åbne- og lukkemekanisme, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres kølerum.

MS0602K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	60 mm
Formål	Køl

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 60 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse

Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



AUTOMATISK 60 MM 2-FLØJET SKYDEDØR - KØL

AS0602K



60 mm 2-fløjet skydedør - køl

Denne skydedør til køl har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 60 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten har automatisk betjening og hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres kølerum.

AS0602K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	60 mm
Formål	Køl
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 60 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Flere automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Åbne- og lukkehastigheden kan tilpasses efter jeres behov
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 100 MM 1-FLØJET SKYDEDØR - KØL

MS1001K



100 mm 1-fløjet skydedør - køl

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 100 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten er yderst robust og har en nem åbne- og lukkemekanisme, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres kølerum.

MS1001K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Køl

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 100 MM 1-FLØJET SKYDEDØR - KØL

AS1001K



100 mm 1-fløjet skydedør - køl

Denne skydedør til køl har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 100 mm højisolerende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten har automatisk betjening og en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres kølerum.

AS1001K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Køl
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Flere automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Åbne- og lukkehastigheden kan tilpasses efter jeres behov
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 100 MM 2-FLØJET SKYDEDØR - KØL

MS1002K



100 mm 2-fløjet skydedør - køl

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 100 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten er yderst robust og har en smidig og nem åbne- og lukkemekanisme, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

MS1002K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Køl

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 100 MM 2-FLØJET SKYDEDØR - KØL

AS1002K



100 mm 2-fløjet skydedør - køl

Denne skydedør til køl har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 100 mm højisolerende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten har automatisk betjening og en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

AS1002K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Køl
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Flere automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Åbne- og lukkehastigheden kan tilpasses efter jeres behov
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 100 MM 1-FLØJET SKYDEDØR - FROST

MS1001F



100 mm 1-fløjet skydedør - frost

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 100 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten er yderst robust og har en smidig og nem åbne- og lukkemekanisme, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

MS1001F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Frostrumsdøren fås med eller uden bundskinne og er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Frost

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 100 MM 1-FLØJET SKYDEDØR - FROST

AS1001F



100 mm 1-fløjet skydedør - frost

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 100 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten har automatisk betjening og en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

AS1001F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Frostrumsdøren fås med eller uden bundskinne og er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Frost
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Flere automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Åbne- og lukkehastigheden kan tilpasses efter jeres behov
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 100 MM 2-FLØJET SKYDEDØR - FROST

MS1002F



100 mm 2-fløjet skydedør - frost

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 100 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten er yderst robust og har en smidig og nem åbne- og lukkemekanisme, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

MS1002F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Frostrumsdøren fås med eller uden bundskinne og er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Frost

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 100 MM 2-FLØJET SKYDEDØR - FROST

AS1002F



100 mm 2-fløjet skydedør - frost

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 100 mm højisolerende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarer kvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten har automatisk betjening og en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

AS1002F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevarerindustrien.

Frostrumsdøren fås med eller uden bundskinne og er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Frost
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Flere automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Åbne- og lukkehastigheden kan tilpasses efter jeres behov
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver minimal vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 150 MM 1-FLØJET SKYDEDØR - FROST

MS1501F



150 mm 1-fløjet skydedør - frost

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 150 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten er yderst robust og har en smidig og nem åbne- og lukkemekanisme, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

MS1501F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Frostrumsdøren fås med eller uden bundskinne og er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	150 mm
Formål	Frost

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 150 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 150 MM 1-FLØJET SKYDEDØR - FROST

AS1501F



150 mm 1-fløjet skydedør - frost

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 150 mm højisolerende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten har automatisk betjening og en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

AS1501F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Frostrumsdøren fås med eller uden bundskinne og er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	150 mm
Formål	Frost
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 150 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Flere automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Åbne- og lukkehastigheden kan tilpasses efter jeres behov
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 150 MM 2-FLØJET SKYDEDØR - FROST

MS1502F



150 mm 2-fløjet skydedør - frost

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 150 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten er yderst robust og har en smidig og nem åbne- og lukkemekanisme, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

MS1502F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Frostrumsdøren fås med eller uden bundskinne og er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	150 mm
Formål	Frost

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 150 mm højisolerende og brandhæmmende skum
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver minimal vedligeholdelse

Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



AUTOMATISK 150 MM 2-FLØJET SKYDEDØR - FROST

AS1502F

150 mm 2-fløjet skydedør - frost

Denne skydedør til frost har en uovertruffen styrke og meget lang levetid.

Døren er isoleret med 150 mm højisolierende skum, hvilket gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne. Porten har automatisk betjening og en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

AS1502F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og lever op til de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Frostrumsdøren fås med eller uden bundskinne og er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast. Skydedøre uden bundskinne fremstilles med ekstra varmekabler i dørbladet.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver.


SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3200 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Anodiseret aluminium, Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	150 mm
Formål	Frost
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 150 mm højisolierende og brandhæmmende skum
- ✓ Flere automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Åbne- og lukkehastigheden kan tilpasses efter jeres behov
- ✓ Kan tilbydes som brandtillempet frostrumsdør med brandbatts i dørbladet
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

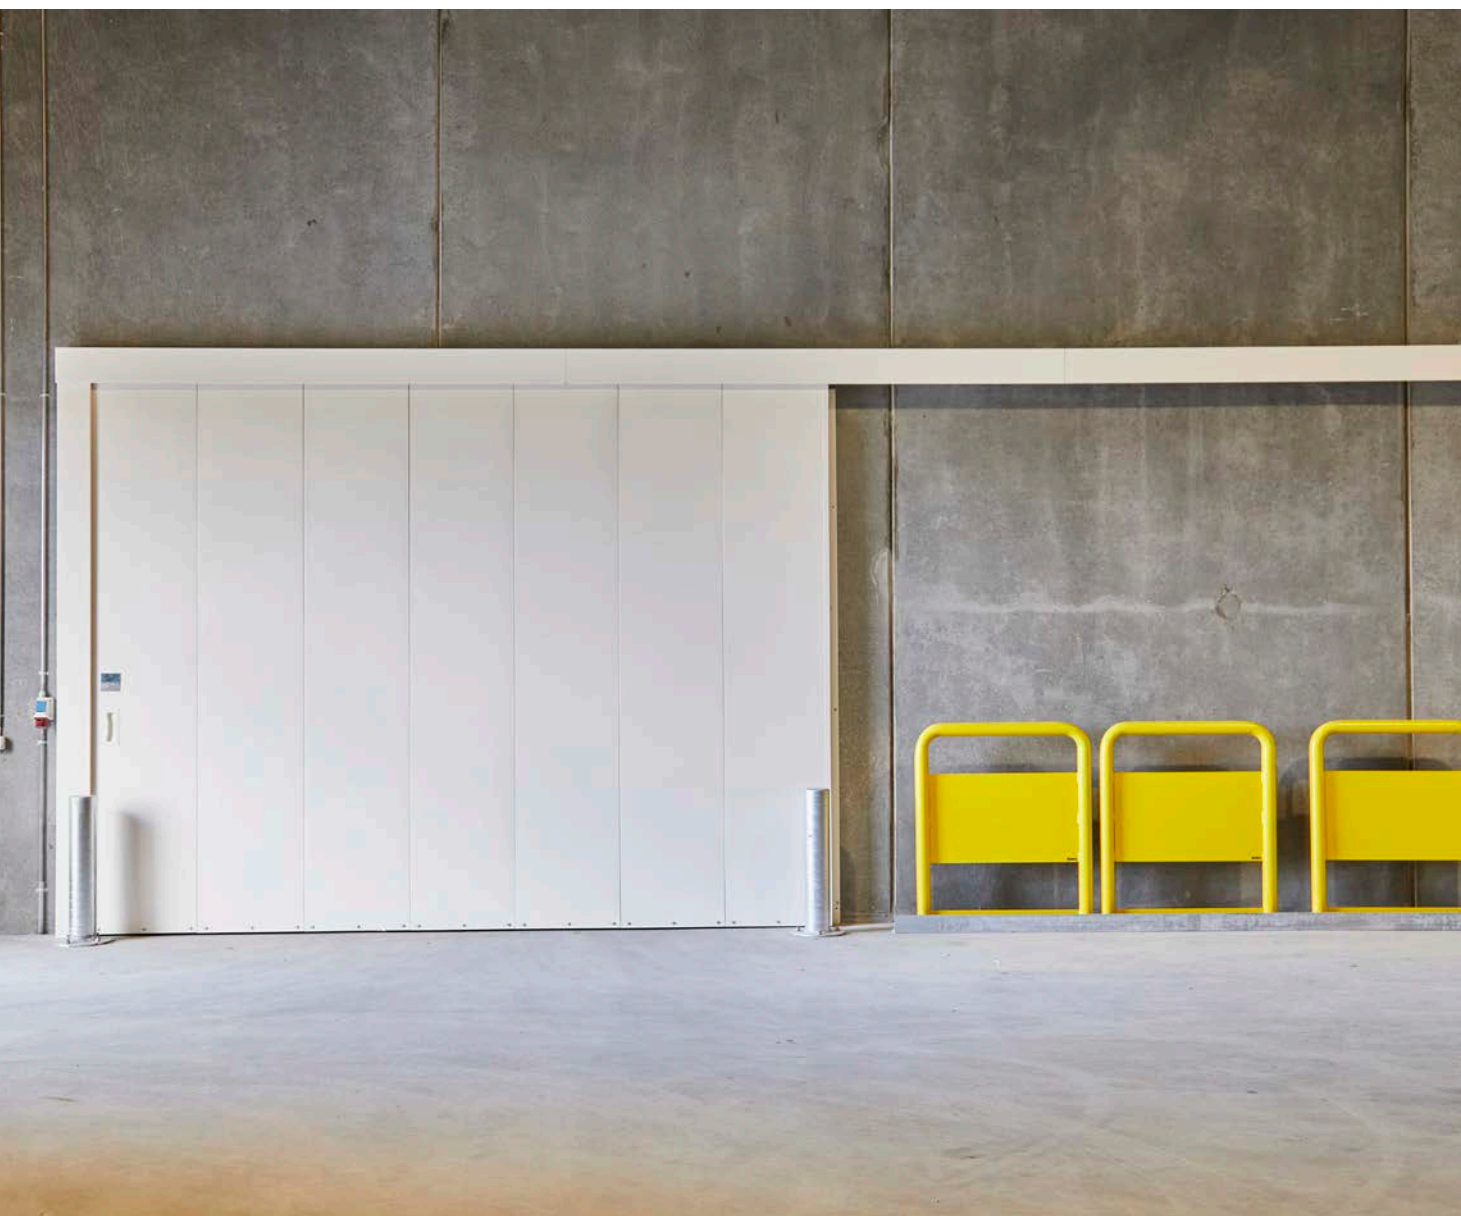

5.9 BRANDSKYDEDØRE

PRODUKTNAVN	KØL	AUTOMATIK	BRANDKLASSE	1-FLØJET	2-FLØJET	SIDE
MS0651B	✓		BS60	✓		56
AS0651B	✓	✓	BS60	✓		57
MS0652B	✓		BS60		✓	58
MS0801B	✓		EI ₂ 120	✓		59
MS0802B	✓		EI ₂ 120		✓	60

MANUEL 65 MM 1-FLØJET BRANDSKYDEDØR

MS0651B



65 mm 1-fløjet brandskydedør

DAN-doors' 1-fløjede BS60 brandskydedør er godkendt til 60 minutters brand ved indendørs brug med persongennemgang i henhold til DS-1052.2.

Døren er som standard udstyret med labyrintfals i rustfri stål og testet med henvisning til rapport nr. F6933 og F7008, som erklærer branddøren modstandsdygtig i 60 minutters brand i henhold til BS476 Part 22. 1987 (DS 1052.2).

Brandskydedøre, som anvendes til persongennemgang er ikke omfattet den europæiske standard og dermed godkendt i henhold til den nationale standard DS 1052.2.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4800 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Rustfri stål
Isolering	50 mm brandbatts, 15 mm fireboard
Dørblad	65 mm
Formål	Brand

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 65 mm højisolering og brandhæmmende skum
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 65 MM 1-FLØJET BRANDSKYDEDØR

AS0651B

**65 mm 1-fløjet brandskydedør**

DAN-doors' 1-fløjede BS60 brandskydedør er godkendt til 60 minutters brand ved indendørs brug med persongennemgang i henhold til DS-1052.2.

Døren er som standard udstyret med labyrintfals i rustfri stål og testet med henvisning til rapport nr. F6933 og F7008, som erklærer branddøren modstandsdygtig i 60 minutters brand i henhold til BS476 Part 22. 1987 (DS 1052.2).

Brandskydedøre, som anvendes til persongennemgang er ikke omfattet den europæiske standard og dermed godkendt i henhold til den nationale standard DS 1052.2.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4800 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Rustfri stål
Isolering	50 mm brandbatts, 15 mm fireboard
Dørblad	65 mm
Formål	Brand
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 65 mm højisolerede og brandhæmmende skum
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse

Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



MANUEL 65 MM 2-FLØJET BRANDSKYDEDØR

MS0652B



65 mm 2-fløjet brandskydedør

DAN-doors' 2-fløjede BS60 brandskydedør er godkendt til 60 minutters brand ved indendørs brug med persongennemgang i henhold til DS-1052.2.

Døren er som standard udstyret med labyrintfals i rustfri stål og testet med henvisning til rapport nr. F6933 og F7008, som erklærer branddøren modstandsdygtig i 60 minutters brand i henhold til BS476 Part 22. 1987 (DS 1052.2).

Brandskydedøre, som anvendes til persongennemgang er ikke omfattet den europæiske standard og dermed godkendt i henhold til den nationale standard DS 1052.2.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4800 mm
Max. højde	3600 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Køreskinne	Rustfri stål
Isolering	50 mm brandbatts, 15 mm fireboard
Dørblad	65 mm
Formål	Brand

- ✓ Overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 65 mm højisolering og brandhæmmende skum
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 80 MM 1-FLØJET BRANDSKYDEDØR

MS0801B



80 mm 1-fløjet brandskydedør

Her får I en robust brandskydedør EI₂120.

Brandskydedøren er certificeret i henhold til EN 1634-1 og EN 13241:2016 og overholder dermed markedets strengeste krav til brandsikkerhed.

MS0801B er en særdeles robust og sikker dør, som har en lang levetid og kræver meget lidt vedligeholdelse. Døren er godkendt til at modstå brand i 120 minutter med 80 mm isolering, der består af mineraluld og brandpuds.

Med denne brandskydedør / brandskydeport er I sikre på at få en løsning, der holder i mange år og som fremstår både æstetisk flot og yder optimal brandbeskyttelse.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	6800 mm
Max. højde	6800 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål, indvendige forstærkninger
Køreskinne	Afdækning i galvaniseret glat stålplade
Isolering	80 mm brandhæmmende mineraluld, fuldklæbet til stålpladen
Dørblad	80 mm
Formål	Brand

- ✓ Isoleret med 80 mm brandhæmmende mineraluld
- ✓ Godkendt med en eller to fløje
- ✓ Mulighed for gangdør
- ✓ Ingen tærskel (optimerer trafikforholdene)
- ✓ Kræver meget lidt vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 80 MM 2-FLØJET BRANDSKYDEDØR

MS0802B



80 mm 2-fløjet brandskydedør

Her får I en robust brandskydedør EI₂120.

Brandskydedøren er certificeret i henhold til EN 1634-1 og EN 13241:2016 og overholder dermed markedets strengeste krav til brandsikkerhed.

MS0801B er en særdeles robust og sikker dør, som har en lang levetid og kræver meget lidt vedligeholdelse. Døren er godkendt til at modstå brand i 120 minutter med 80 mm isolering, der består af mineraluld og brandpuds.

Med denne brandskydedør / brandskydeport er I sikre på at få en løsning, der holder i mange år og som fremstår både æstetisk flot og yder optimal brandbeskyttelse.



SPECIFIKATIONER

Max. bredde	9200 mm
Max. højde	6800 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål, indvendige forstærkninger
Køreskinne	Afdækning i galvaniseret glat stålplade
Isolering	80 mm brandhæmmende mineraluld, fuldklæbet til stålpladen
Dørblad	80 mm
Formål	Brand

- ✓ Isoleret med 80 mm brandhæmmende mineraluld
- ✓ Godkendt med en eller to fløje
- ✓ Mulighed for gangdør
- ✓ Ingen tærskel (optimerer trafikforholdene)
- ✓ Kræver meget lidt vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



5.10 VERTIKALE SKYDEDØRE

PRODUKTNAVN	KØL	FROST	AUTOMATIK	SIDE
MV1001K	✓			62
AV1001K	✓		✓	63
MV1001F		✓		64
AV1001F		✓	✓	65
MV1501F		✓		66
AV1501F		✓	✓	67

MANUEL 100 MM VERTIKAL SKYDEDØR - KØL

MV1001K



100 mm vertikal skydedør - køl

Her får I en robust manuel vertikal skydedør med uovertruffen styrke og meget lang levetid. Skydedørens vertikale funktionsprincip minimerer behovet for plads til selve konstruktionen og frigiver lagerplads omkring porten.

Døren er isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende PIR-skum, hvilket gør den til et ideelt valg til kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarer kvalitet, holdbarhed og hygiejne.

Den vertikale skydedør er med manuel betjening, som er smidig og nem at betjene, takket være en perfekt afbalanceret kontravægt.

MV1001K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og er yderst robust løsning, som overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien, blandt andet ved at være udført i rustfri stål af høj kvalitet og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver efter kundens ønsker.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfri stål
Køreskinne	Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Køl

- ✓ Pladsbesparende løsning
- ✓ Overholder de strengeste krav inden for levnedsmiddelindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm høj kvalitets brandhæmmende PIR-skum
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 100 MM VERTIKAL SKYDEDØR - KØL

AV1001K



100 mm vertikal skydedør - køl

Her får I en robust automatisk vertikal skydedør med uovertruffen styrke og meget lang levetid. Skydedørens vertikale funktionsprincip minimerer behovet for plads til selve konstruktionen og frigiver lagerplads omkring porten.

Døren er isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende PIR-skum, hvilket gør den til et ideelt valg til kølerum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne.

Skydedøren er udstyret med automatisk betjening med en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres kølerum.

AV1001K kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og er yderst robust løsning, som overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien, blandt andet ved at være udført i rustfri stål af høj kvalitet og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver efter kundens ønsker.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfri stål
Køreskinne	Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Køl
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Pladsbesparende løsning
- ✓ Overholder de strengeste krav inden for levnedsmiddelindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm høj kvalitets brandhæmmende PIR-skum
- ✓ Vælg mellem forskellige automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 100 MM VERTIKAL SKYDEDØR - FROST

MV1001F



100 mm vertikal skydedør - frost

Her får I en robust manuel vertikal skydedør med uovertruffen styrke og meget lang levetid. Skydedørens vertikale funktionsprincip minimerer behovet for plads til selve konstruktionen og frigiver lagerplads omkring porten.

Frostrumsdøren er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast.

Døren er isoleret med 100 mm højisolierende og brandhæmmende PIR-skum, hvilket minimerer energitabet og gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne.

Den vertikale skydedør er med manuel betjening, som er smidig og nem at betjene, takket være en perfekt afbalanceret kontravægt.

MV1001F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og er yderst robust løsning, som overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien, blandt andet ved at være udført i rustfri stål af høj kvalitet og udstyret med levedsmiddelgodkendte tætninger.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver efter kundens ønsker.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfri stål
Køreskinne	Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Frost

- ✓ Pladsbesparende løsning
- ✓ Overholder de strengeste krav inden for levedsmiddelindustrien
- ✓ Levedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm høj kvalitets brandhæmmende PIR-skum
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 100 MM VERTIKAL SKYDEDØR - FROST

AV1001F



100 mm vertikal skydedør - frost

Her får I en robust automatisk vertikal skydedør med uovertruffen styrke og meget lang levetid. Skydedørens vertikale funktionsprincip minimerer behovet for plads til selve konstruktionen og frigiver lagerplads omkring porten.

Frostrumsdøren er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast.

Døren er isoleret med 100 mm højisolierende og brandhæmmende PIR-skum, hvilket minimerer energitabet og gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne.

Skydedøren er udstyret med automatisk betjening med en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

AV1001F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og er yderst robust løsning, som overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien, blandt andet ved at være udført i rustfri stål af høj kvalitet og udstyret med levedsmiddelgodkendte tætninger.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver efter kundens ønsker.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfri stål
Køreskinne	Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	100 mm
Formål	Frost
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Pladsbesparende løsning
- ✓ Overholder de strengeste krav inden for levedsmiddelindustrien
- ✓ Levedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 100 mm høj kvalitets brandhæmmende PIR-skum
- ✓ Vælg mellem forskellige automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

MANUEL 150 MM VERTIKAL SKYDEDØR - FROST

MV1501F



150 mm vertikal skydedør - frost

Her får I en robust manuel vertikal skydedør med uovertruffen styrke og meget lang levetid. Skydedørens vertikale funktionsprincip minimerer behovet for plads til selve konstruktionen og frigiver lagerplads omkring porten.

Frostrumsdøren er udstyret med varme både i karm og i dørbblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast.

Døren er isoleret med 150 mm højisolierende og brandhæmmende PIR-skum, hvilket minimerer energitabet og gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarekvalitet, holdbarhed og hygiejne.

Den vertikale skydedør er med manuel betjening, som er smidig og nem at betjene, takket være en perfekt afbalanceret kontravægt.

MV1501F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og er yderst robust løsning, som overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien, blandt andet ved at være udført i rustfri stål af høj kvalitet og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver efter kundens ønsker.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfri stål
Køreskinne	Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	150 mm
Formål	Frost

- ✓ Pladsbesparende løsning
- ✓ Overholder de strengeste krav inden for levnedsmiddelindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørbblad
- ✓ Isoleret med 150 mm høj kvalitets brandhæmmende PIR-skum
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 150 MM VERTIKAL SKYDEDØR - FROST

AV1501F



150 mm vertikal skydedør - frøst

Her får I en robust automatisk vertikal skydedør med uovertruffen styrke og meget lang levetid. Skydedørens vertikale funktionsprincip minimerer behovet for plads til selve konstruktionen og frigiver lagerplads omkring porten.

Frostrumsdøren er udstyret med varme både i karm og i dørblad, hvilket forhindrer porten i at fryse fast.

Døren er isoleret med 150 mm højisolierende og brandhæmmende PIR-skum, hvilket minimerer energitabet og gør den til et ideelt valg til frostrum, hvor der stilles høje krav til fødevarer kvalitet, holdbarhed og hygiejne.

Skydedøren er udstyret med automatisk betjening med en hurtig åbnehastighed på op til 1 m/sek, hvilket sikrer jer et smidigt work flow og sikker logistik i jeres frostrum.

AV1501F kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse og er yderst robust løsning, som overholder de strengeste krav inden for fødevarerindustrien, blandt andet ved at være udført i rustfri stål af høj kvalitet og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger.

Alle vores skydedøre fås i flere overflader og kan males i forskellige RAL-farver efter kundens ønsker.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rustfri stål
Køreskinne	Rustfri stål
Isolering	PIR
Dørblad	150 mm
Formål	Frost
Automatik	230 V / 50 Hz

- ✓ Pladsbesparende løsning
- ✓ Overholder de strengeste krav inden for levnedsmiddelindustrien
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad
- ✓ Isoleret med 150 mm høj kvalitets brandhæmmende PIR-skum
- ✓ Vælg mellem forskellige automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



5.11 HIGH SPEED PORTE (RULLEPORTE)



PRODUKTNAMN	KØL	FROST	INDUSTRI	DYNACO	SIDE
AR0031G			✓		69
AR0031K	✓				70
AR0031S	✓				71
AR0031F 2 MM		✓			72
AR0031F 4 MM		✓			73
AR0045G			✓		74
AR0045S			✓		75
AR0081F		✓			76
AVR1001F		✓			77
AVR1601F		✓			78
DD-D-313-CLEANROOM				✓	79
DD-D-S-539-ATEX				✓	80

GALVANISERET HIGH SPEED PORT - INDUSTRI

AR0031G



Galvaniseret High Speed port - Industri

Her får I en hurtiggående og driftssikker automatisk High Speed port med karmen i galvaniseret stål.

Porten produceres efter jeres mål og fås helt op til 4x4 meter. Den har en lynhurtig åbnehastighed på 1,6 m/s, hvilket gør den til en sikker og effektiv løsning til områder, hvor der er meget trafik med truck.

AR0031G kræver et minimum af vedligehold, og den robuste konstruktion, kombineret med en kraftig 2 mm panseret dug, gør den skræddersyet som rumadskiller til at minimere træk, støv og støj.

Rulleporten kan leveres med synsfelt og fås i flere forskellige farver. I har også mulighed for at få et selvvalgt tryk på dugen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4000 mm
Max. højde	4000 mm
Karm	Galvaniseret
Automatik	230 V / 50 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1,6 m/sek - 0,3 m/sek
Dørblad	2 mm panserdug, rustfri bom
Formål	Industri

- ✓ Kantsikring i dugens bom sikrer, at porten stopper, hvis den møder modstand
- ✓ Fotoceller indbygget i begge karmen
- ✓ Selvreparerende funktion ved påkørsel
- ✓ Effektiv og sikker logistik i områder med trafik
- ✓ Vælg mellem forskellige automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RUSTFRI HIGH SPEED PORT - KØL

AR0031K



Rustfri High Speed port - Køl

Her får I en hurtiggående og driftssikker automatisk High Speed port med karmen i galvaniseret eller rustfri stål.

Porten produceres efter jeres mål og fås helt op til 4×4 meter. Den har en lynhurtig åbnehastighed på 1,6 m/s, hvilket gør den til en sikker og effektiv løsning til områder, hvor der er meget trafik med truck.

AR0031K kræver et minimum af vedligehold, og den robuste konstruktion, kombineret med en 4 mm kraftig dobbeltdug med indbygget isolering, gør den skræddersyet som rumadskiller til at minimere træk, støv og støj.

Rulleportens dug fås i blå og grå og kan i visse tilfælde fremskaffes i specialfarver. I har også mulighed for at få et selvvalgt tryk på dugen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4000 mm
Max. højde	4000 mm
Karm	Rustfri stål
Automatik	230 V / 50 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1,6 m/sek - 0,3 m/sek
Dørblad	4 mm thermodug, rustfri bom
Formål	Køl

- ✓ Kantsikring i dugens bom sikrer, at porten stopper, hvis den møder modstand
- ✓ Fotoceller indbygget i begge karmen
- ✓ Selvreparerende funktion ved påkørsel
- ✓ Thermodugen sikrer et minimalt kulde- og varmetab
- ✓ Vælg mellem forskellige automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RUSTFRI HIGH SPEED PORT - KØL

AR0031S



Rustfri High Speed port - Køl

Her får I en hurtiggående og driftssikker automatisk High Speed port med karmben i rustfri stål.

Porten produceres efter jeres mål og fås helt op til 4x4 meter. Den har en lynhurtig åbnehastighed på 1,6 m/s, hvilket gør den til en sikker og effektiv løsning til områder, hvor der er meget trafik med truck.

AR0031S kræver et minimum af vedligehold, og den solide konstruktion med karmben i rustfri stål og en kraftig 2 mm panseret dug, gør den skræddersyet som kuldebryder, der effektivt isolerer den kolde luft i kølerummet under den daglige drift.

Rulleportens dug fås i flere forskellige farver. I har også mulighed for at få et selvvalgt tryk på dugen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4000 mm
Max. højde	4000 mm
Karm	Rustfri stål
Automatik	230 V / 50 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1,6 m/sek - 0,3 m/sek
Dørblad	2 mm panserdug, rustfri bom
Formål	Køl

- ✓ Kantsikring i dugens bom sikrer, at porten stopper, hvis den møder modstand
- ✓ Fotoceller indbygget i begge karmben
- ✓ Selvreparerende funktion ved påkørsel
- ✓ Effektiv og sikker logistik i områder med trafik
- ✓ Vælg mellem forskellige automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RUSTFRI HIGH SPEED PORT - FROST

AR0031F 2MM



Rustfri High Speed port - Frost

Her får I en hurtig og driftssikker automatisk High Speed port med karmben i rustfri stål.

Porten produceres efter jeres mål og fås helt op til 4×4 meter. Den er udstyret med en 2 mm tyk panserdug, som gør den til en effektiv kuldebryder, der isolerer den kolde luft i kølerummet under den daglige drift.

AR0031F 2MM har en lynhurtig åbnehastighed på 1,6 m/s, hvilket gør den til en sikker og effektiv løsning til områder, hvor der er meget trafik med truck, og porten er populær som primær port i dagtimerne i frostrum, hvor der stilles høje krav til effektivitet og sikkerhed.

Vær opmærksom på, at vi anbefaler, at der altid skal være en skydedør på den modsatte side for at minimere kuldabet.

Rulleportens dug fås i flere forskellige farver. I har også mulighed for at få et selvvalgt tryk på dugen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4000 mm
Max. højde	4000 mm
Karm	Galvaniseret med varme, Rustfri stål
Automatik	230 V / 50 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1,6 m/sek - 0,3 m/sek
Dørblad	2 mm panserdug
Formål	Frost

- ✓ Kantsikring i dugens bom sikrer, at porten stopper, hvis den møder modstand
- ✓ Fotoceller indbygget i begge karmben
- ✓ Selvreparerende funktion ved påkørsel
- ✓ Effektiv og sikker logistik i områder med trafik
- ✓ Vælg mellem forskellige automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RUSTFRI HIGH SPEED PORT - FROST

AR0031F 4MM



Rustfri High Speed port - Frost

Her får I en hurtig og driftssikker automatisk High Speed port med karmen i rustfri stål.

Porten produceres efter jeres mål og fås helt op til 4×4 meter. Den er udstyret med en 4 mm tyk thermodug, som gør den til en effektiv kuldebryder, der isolerer den kolde luft i kølerummet under den daglige drift.

AR0031F 4MM har en lynhurtig åbnehastighed på 1,6 m/s, hvilket gør den til en sikker og effektiv løsning til områder, hvor der er meget trafik med truck, og porten er populær som primær port i dagtimerne i frostrum, hvor der stilles høje krav til effektivitet og sikkerhed.

Vær opmærksom på, at vi anbefaler, at der altid skal være en skydedør på den modsatte side for at minimere kuldetabet.

Rulleportens dug fås i flere forskellige farver. I har også mulighed for at få et selvvalgt tryk på dugen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4000 mm
Max. højde	4000 mm
Karm	Galvaniseret med varme, Rustfri stål
Automatik	230 V / 50 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1,6 m/sek - 0,3 m/sek
Dørblad	4 mm thermodug
Formål	Frost

- ✓ Kantsikring i dugens bom sikrer, at porten stopper, hvis den møder modstand
- ✓ Fotoceller indbygget i begge karmen
- ✓ Selvreparerende funktion ved påkørsel
- ✓ Effektiv og sikker logistik i områder med trafik
- ✓ Vælg mellem forskellige automatiske betjeningsmuligheder
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

GALVANISERET HIGH SPEED PORT - INDUSTRI

AR0045G



Galvaniseret High Speed port - Industri

AR0045G er en ideel løsning til let industri, hvor formålet er at sikre tæt rumadskillelse, der minimerer træk og støv, og samtidig bidrager til at reducere kulde- og varmetabet.

Porten er ekstremt støjsvag og derfor særligt velegnet til områder, hvor der er behov for at begrænse støjgener, for eksempel i dagligvarebutikker.

AR0045G er en robust port med lynhurtig åbne- og lukkehastighed, hvilket skaber optimale forhold for smidig og effektiv trafik, og den er et oplagt valg til prisbevidste kunder, som ønsker en port, der holder i mange år med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.

Rulleporten kan leveres med synsfelt og fås i flere forskellige farver. I har også mulighed for at få et selvvalgt tryk på dugen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	Galvaniseret
Automatik	230 V / 50 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1 m/sek - 0,3 m/sek
Dørblad	1,2 mm kraftig PVC
Formål	Industri

- ✓ Fotoceller indbygget i begge karmben
- ✓ Effektiv og sikker logistik i områder med trafik
- ✓ Ekstremt støjsvag port, der er skræddersyet til lettere industri, som for eksempel dagligvarebutikker
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RUSTFRI HIGH SPEED PORT - INDUSTRI

AR0045S



Rustfri High Speed port - Industri

AR0045S er en ideel løsning til let industri, hvor formålet er at sikre tæt rumadskillelse, der minimerer træk og støv, og samtidig bidrager til at reducere kulde- og varmetabet.

Porten er ekstremt støjsvag og derfor særligt velegnet til områder, hvor der er behov for at begrænse støjgener, for eksempel i dagligvarebutikker.

AR0045S er en robust port med hurtig åbne- og lukkehastighed, hvilket skaber optimale forhold for smidig og effektiv trafik, og den er et oplagt valg til prisbevidste kunder, som ønsker en port, der holder i mange år med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.

Rulleporten kan leveres med synsfelt og fås i flere forskellige farver. I har også mulighed for at få et selvvalgt tryk på dugen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	Rustfri stål
Automatik	230 V / 50 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1m/sek - 0,3m/sek
Dørblad	1,2 mm kraftig PVC
Formål	Industri

- ✓ Fotoceller indbygget i begge karmben
- ✓ Effektiv og sikker logistik i områder med trafik
- ✓ Ekstremt støjsvag port, der er skræddersyet til lettere industri, som for eksempel dagligvarebutikker
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger

Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



RUSTFRI HIGH SPEED PORT - FROST

AR0081F



Rustfri High Speed port - Frost

Denne High Speed port er en hurtig, driftssikker og energieffektiv automatisk high speed port til frostrum, hvor der er meget trafik med truck.

Den 80 mm tykke dug kombineret med portens lynhurtige åbne- og lukkehastighed skaber optimale forhold for at reducere kulde- og varmetabet til et minimum.

Porten er særligt velegnet til områder, hvor der er meget trafik, da den effektivt sikrer hurtig passage mellem lokaler, zoner og afdelinger, og den er et oplagt valg til prisbevidste kunder, som ønsker en port, der holder i mange år med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4000 mm
Max. højde	4000 mm
Karm	1 mm rustfri stål
Automatik	3 x 400 V / 50-60 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1,5 m/sek - 0,5 m/sek
Dørblad	80 mm isoleret dug
Formål	Frost

- ✓ Lysgitter i karmbenene i op til 2500 mm
- ✓ Isoleret portdug sikrer et lavt energiforbrug med en lav U-værdi på 0,5 W/m² x k
- ✓ Karmbenene er leveret med justerbare varmelegemer
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Hurtig åbne- og lukkehastighed sikrer optimal logistik på arbejdspladsen



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RUSTFRI HIGH SPEED PORT - FROST

AVR1001F



Rustfri High Speed port - Frost

Med AVR1001F får I en hurtiggående, driftssikker og støjsvag isoleret vertikal high speed port.

Porten produceres efter mål, og dens 100 mm tykke, patenterede lameldug har en høj isoleringsevne, som gør den til en effektiv stand-alone løsning til jeres frostrum.

Med denne port får I en energieffektiv High Speed port, som reducerer jeres kulde- og varmetab til et absolut minimum – uden behov for natskydeport. Samtidig har den en lynhurtig åbne- og lukkehastighed, som giver jer de bedste betingelser for at optimere effektiviteten og minimere det energitab, der opstår, når porten åbnes.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3500 mm
Max. højde	3500 mm
Karm	1 mm rustfri stål, 2 mm rustfri stål
Automatik	3 x 400 V / 50-60 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1,5 m/sek - 0,5 m/sek
Dørblad	100 mm isoleret dug, PE skum LD25
Formål	Frost

- ✓ Lysgitter i karmbenene i op til 2500 mm
- ✓ Isoleret portdug sikrer et lavt energiforbrug med en lav U-værdi på 0,037 W/m² x k
- ✓ Rulleportens lodrette funktion minimerer pladskravet i rummet
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Hurtig åbne- og lukkehastighed sikrer optimal logistik på arbejdspladsen



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RUSTFRI HIGH SPEED PORT - FROST

AVR1601F



Rustfri High Speed port - Frost

DAN-doors' automatiske High Speed port (rulleport) AVR1601F til frostrum er en moderne stand-alone-løsning til frostrum, hvor der er meget trafik med truck.

Porten er udstyret med en 160 mm kraftig, isoleret dug, som har en fremragende isoleringsevne, der hjælper jer til at reducere kuldtabet til et minimum. Den gode isoleringsevne kombineret med den hurtige åbne- og lukkehastighed sikrer både høj effektivitet og et minimalt energitab, hvilket gør porten til en attraktiv løsning til steder med meget trafik.

Det vertikale funktionsprincip gør denne løsning mere pladsbesparende end traditionelle høj-isolerede High Speed porte og forbedrer mulighederne for at udnytte pladsen omkring porten mere effektivt.

I får her en driftssikker og robust High Speed port med lang levetid og minimal vedligehold, så I kan fokusere på jeres produktionsoptimering og arbejdsprocesser.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	12 m ²
Max. højde	10 m ²
Karm	1 mm rustfri stål,
Automatik	3 x 400 V / 50-60 Hz
Åbne- og lukkehastighed	1,5 m/sek - 0,5 m/sek
Dørblad	160 mm isoleret dug, PE skum LD25
Formål	Frost

- ✓ Lysgitter i karmbenene i op til 2500 mm
- ✓ 160 mm isoleret portdug sikrer et lavt energiforbrug med en lav U-værdi
- ✓ Rulleportens lodrette funktion minimerer pladskravet i rummet
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Det vertikale funktionsprincip sikrer optimal logistik på arbejdspladsen



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RUSTFRI HIGH SPEED PORT - DYNACO

DD-D-313 CLEANROOM



Rustfri High Speed port - Cleanroom

Dynaco D-313 Cleanroom er designet til indvendig brug, til rum hvor der er overtryk og undertryk.

Dens sublime tætningssegenskaber giver miljømæssig kontrol og beskytter dine installationer mod støv og snavs. D-313 har et moderne design, og det er den tyndeste rulleport til renrum på markedet. Den patenterede LF (Lavfriktion)-teknologi kombineret med en frekvensomformet drevet motor garanterer jer en sikker drift.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	4000 mm
Max. højde	4000 mm
Åbne- og lukkehastighed	2,7 m/sek - 0,5 m/sek
Formål	Renrum

- ✓ Hurtig åbne- og lukkehastighed
- ✓ Ingen risiko for ulykker med fleksibel dug uden bom
- ✓ Høj tætningssevne blokerer for støv og luftbårne partikler
- ✓ Lavfriktionsteknologi sikrer lydløs kørsel
- ✓ Certificeret i henhold til EN13241-1



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RUSTFRI HIGH SPEED PORT - DYNACO

DD-D-S-539
ATEX



Rustfri High Speed port - Eksplosionsfølsomme miljøer

Dynaco S535 Atex er designet til indvendig brug i områder med fare for eksplosioner.

Porten er officielt godkendt af Apragaz og må benyttes i områder med potentiel eksplosionsfare. Alle metaldele er udført i rustfri stål, og de resterende dele er sammensat af antistatiske eller elektrisk ledende materialer. På denne måde undgås opbygning af statisk elektricitet, som potentielt kan generere gnister.

Åbnehastigheden og tæthedsegenskaberne forbedrer trafikken og bidrager samtidig til at minimere energiforbruget. S535 er selvreparerende og finder selv på plads i sporene, hvis uheldet skulle være ude.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	5500 mm
Max. højde	5500 mm
Åbne- og lukkehastighed	Op til 1 m/sek - 1 m/sek
Formål	Eksplosionsfølsomme miljøer

- ✓ Rustfri konstruktion med antistatiske syntetiske dele
- ✓ Hurtig åbne- og lukkehastighed
- ✓ Selvreparerende High Speed port
- ✓ Begrænset vedligehold
- ✓ Certificeret i henhold til EN13241-1



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



5.12 BRANDGARDINER / RØGGARDINER



PRODUKTNAVN	BRANDKLASSE	MINUTTER	SIDE
Brandgardin EI ₂ 60	EI ₂ 60	60	82
Brandgardin EI ₂ 120	EI ₂ 120	120	83
Brandgardin EW30	EW30	30	84
Brandgardin EW60	EW60	60	85
Brandgardin EW90	EW90	90	86
Brandgardin EW120	EW120	120	87
Brandgardin E60	E60	60	88
Brandgardin E120	E120	120	89
Brandgardin E240	E240	240	90
Brandjalousi BLA EI60	EI ₁ 60	60	91
Brandjalousi BLA EI120	EI ₂ 120	120	92
Røggardin D120	D120	120	93

BRANDGARDIN - EI₂60

EI₂60



Brandgardin EI₂60

Brandgardin EI₂60 er godkendt til 60 minutter ved 1000° og er certificeret i henhold til EN-16034. Gardinet består af 3 lags tråd af forstærket glasvæv med isolerende materiale og bruges til at forhindre spredning af brand og røg mellem eksempelvis bygningsafsnit, etageafsnit eller zoner.

Det er gennemtestet og certificeret i henhold til EU's strengeste brandkrav og har effektiv varmereduktion på modsatte side, hvilket gør det til en sikker løsning til blandt andet brandsektionering af bygninger.

Systemet er fleksibelt, diskret og nemt at montere og forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	16 m
Max. højde	10 m
Gardin	3 lag tråd forstærket glasvæv
Føringsskinne	Galvaniseret stål
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Varmereduktion på modsatte side
- ✓ Egnede til at sikre evakueringsveje
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDGARDIN - EI₂120EI₂120Brandgardin EI₂120

Brandgardin EI₂120 er godkendt til 120 minutter ved 1000° og er certificeret i henhold til EN-16034. Gardinet består af 5 lags tråd af forstærket glasvæv med isolerende materiale og bruges til at forhindre spredning af brand og røg mellem eksempelvis bygningsafsnit, etageafsnit eller zoner.

Det er gennemtestet og certificeret i henhold til EU's strengeste brandkrav og har effektiv varmereduktion på modsatte side, hvilket gør det til en sikker løsning til blandt andet brandsektionering af bygninger.

Systemet er fleksibelt, diskret og nemt at montere og forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	18 m
Max. højde	10 m
Gardin	5 lag tråd forstærket glasvæv
Føringsskinne	Galvaniseret stål
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Varmereduktion på modsatte side
- ✓ Egnede til at sikre evakueringsveje
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDGARDIN - EW30

EW30



Brandgardin EW30

Høj brandsikkerhed i en let konstruktion. Dette brandgardin er godkendt til 30 minutters strålemodstand og 60 minutters brandmodstand ved 1000 grader.

Brandgardiner i EW-klassen rangerer blandt de sikreste på markedet og bruges til at forhindre brandspredning mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner. Gardinerne er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er lamineret med alufolie, hvilket giver varmereduktion og beskyttelse mod strålevarme på modsatte side. EW-brandgardiner er certificeret i henhold til EN-16034.

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.

Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så de automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	7000 mm
Max. højde	8000 mm
Gardin	Forstærket glasvæv, lamineret med alufolie
Føringsskinne	Galvaniseret stål
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Strålereduktion på modsatte side
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDGARDIN - EW60

EW60



Brandgardin EW60

Høj brandsikkerhed i en let konstruktion. Dette brandgardin er godkendt til 60 minutters strålemodstand og 240 minutters brandmodstand ved 1000 grader.

Brandgardiner i EW-klassen rangerer blandt de sikreste på markedet og bruges til at forhindre brandspredning mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner. Gardinerne er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er lamineret med alufolie, hvilket giver varmereduktion og beskyttelse mod strålevarme på modsatte side. EW-brandgardiner er certificeret i henhold til EN-16034.

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.

Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så de automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	7000 mm
Max. højde	4000 mm
Gardin	Forstærket glasvæv, lamineret med alufolie
Føringsskinne	Galvaniseret stål
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Strålereduktion på modsatte side
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDGARDIN - EW90

EW90



Brandgardin EW90

Dette brandgardin er godkendt til 90 min. ved 1000 grader.

Brandgardiner i EW-klassen rangerer blandt de sikreste på markedet og bruges til at forhindre brandspredning mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner.

Gardinet består af 3 lags tråd af forstærket glasvæv med isolerende materiale og bruges til at forhindre spredning af brand og røg mellem eksempelvis bygningsafsnit, etageafsnit eller zoner.

Det er gennemtestet og certificeret i henhold til EU's strengeste brandkrav og har effektiv varmereduktion på modsatte side, hvilket gør det til en sikker løsning til blandt andet brandsektionering af bygninger.

Systemet er fleksibelt, diskret og nemt at montere og forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	16 m
Max. højde	10 m
Gardin	3 lag tråd, forstærket glasvæv
Føringsskinne	Galvaniseret stål
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Strålereduktion på modsatte side
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDGARDIN - EW120

EW120

**Brandgardin EW120**

Dette brandgardin er godkendt til 120 min. ved 1000 grader.

Brandgardiner i EW-klassen rangerer blandt de sikreste på markedet og bruges til at forhindre brandspredning mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner.

Gardinet består af 3 lags tråd af forstærket glasvæv med isolerende materiale og bruges til at forhindre spredning af brand og røg mellem eksempelvis bygningsafsnit, etageafsnit eller zoner.

Det er gennemtestet og certificeret i henhold til EU's strengeste brandkrav og har effektiv varmereduktion på modsatte side, hvilket gør det til en sikker løsning til blandt andet brandsektionering af bygninger.

Systemet er fleksibelt, diskret og nemt at montere og forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	16 m
Max. højde	10 m
Gardin	3 lag tråd, forstærket glasvæv
Føringsskinne	Galvaniseret stål
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Strålereduktion på modsatte side
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDGARDIN - E60

E60



Brandgardin E60

Dette brandgardin er godkendt til 60 min, ved 1000 grader. Brandgardinet er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er certificeret i henhold til EN-16034 til at stoppe spredning af flammer og røg mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner. Gardinet har ingen varmereduktion på modsatte side og egner sig til sikring mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner uden hensyn til person- eller materiel beskyttelse.

Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så de automatisk kører ned i forbindelse med brand. Brandgardiner i E-klassen er udført i førsteklasses væv, og har opnået de bedste testresultater i forbindelse med afprøvning og brandbestandighed.

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	Ubegrænset
Max. højde	8000 mm
Gardin	2 lag tråd forstærket glasvæv
Føringsskinne	Galvaniseret stål
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDGARDIN - E120

E120



Brandgardin E120

Dette brandgardin er godkendt til 120 min, ved 1000 grader. Brandgardinet er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er certificeret i henhold til EN-16034 til at stoppe spredning af flammer og røg mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner. Gardinet har ingen varmereduktion på modsatte side og egner sig til sikring mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner uden hensyn til person- eller materiel beskyttelse.

Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så de automatisk kører ned i forbindelse med brand. Brandgardiner i E-klassen er udført i førsteklases væv, og har opnået de bedste testresultater i forbindelse med afprøvning og brandbestandighed.

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.



SPECIFIKATIONER

Max. bredde	Ubegrænset
Max. højde	7000 mm
Gardin	2 lag tråd forstærket glasvæv
Føringsskinne	Galvaniseret stål
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDGARDIN - E240

E240



Brandgardin E240

Dette brandgardin er godkendt til 240 min, ved 1000 grader. Brandgardinet er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er certificeret i henhold til EN-16034 til at stoppe spredning af flammer og røg mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner. Gardinet har ingen varmereduktion på modsatte side og egner sig til sikring mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner uden hensyn til person- eller materiel beskyttelse.

Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så de automatisk kører ned i forbindelse med brand. Brandgardiner i E-klassen er udført i førsteklasses væv, og har opnået de bedste testresultater i forbindelse med afprøvning og brandbestandighed.

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.

Indløbskasse og føringskinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	Ubegrænset
Max. højde	6000 mm
Gardin	2 lag tråd forstærket glasvæv
Føringsskinne	Galvaniseret stål
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer brandspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDJALOUSI - BLA EI₂60

BLA EI60



Brandjalousi EI₂60

Brandjalousi BLA EI₂60 er et brandhæmmende rullejalousi, der er testet på begge sider for integritet (E) på op til 1000 °C og termisk isolering (I) i 60 minutter.

Brandklasse EI₂60 har varmereduktion på modsatte side, hvilket beskytter personer og varer i nærheden mod den varmestråling, der genereres af brand.

Dette brandjalousi har en robust og sikker konstruktion, hvor lamellerne er fastgjort på siden med endelåse af stål for at forhindre, at lamellerne glider, og for at garantere en ensartet nedstigning af kappen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	8000 mm
Max. højde	6000 mm
Jalousimåtte	Lameller: h 110 mm d 50 mm
Føringsskinne	Galvaniseret stål, sort tætningsliste
Automatik	3 x 400 V motor og batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Kan bruges dagligt som normal sikkerhedslukning
- ✓ Forhindrer røgspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Optimerer rømningsforholdene
- ✓ Pålidelig konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Brandmodstand på begge sider
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034 og EN 13241
- ✓ Fremragende alternativ til brandskydedøre
- ✓ Kan installeres som udvendig lukning (vindmodstandsklasse 2)



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BRANDJALOUSI - BLA EI₂120

BLA EI120



Brandjalousi EI₂120

Brandjalousi BLA EI₂120 er et brandhæmmende rullejalousi, der er testet på begge sider for integritet (E) på op til 1000 °C og termisk isolering (I) i 120 minutter.

Brandklasse EI₂120 har varmereduktion på modsatte side, hvilket beskytter personer og varer i nærheden mod den varmestråling, der genereres af brand.

Dette brandjalousi har en robust og sikker konstruktion, hvor lamellerne er fastgjort på siden med endelåse af stål for at forhindre, at lamellerne glider, og for at garantere en ensartet nedstigning af kappen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	8000 mm
Max. højde	6000 mm
Jalousimåtte	Lameller: h 110 mm d 50 mm
Føringsskinne	Galvaniseret stål, sort tætningsliste
Automatik	3 x 400 V motor og batteribackup
Formål	Brand

- ✓ Kan bruges dagligt som normal sikkerhedslukning
- ✓ Forhindrer røgspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Optimerer rømningsforholdene
- ✓ Pålidelig konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Brandmodstand på begge sider
- ✓ Certificeret i henhold til EN-16034 og EN 13241
- ✓ Fremragende alternativ til brandskydedøre
- ✓ Kan installeres som udvendig lukning (vindmodstandsklasse 2)



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RØGGARDIN - D120

D120



Røggardin D120

D120 røggardinet er testet ved 600 grader og certificeret efter EN 12101-1.

Røggardinerne bruges til at kontrollere spredningen af røgen i forbindelse med en brand, for på den måde at skabe bedre rømningsforhold i bygningen.

Gardinet forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand. D120 er fremstillet i førsteklasses væv, og lever op til de højeste standarder.

Indløbskasse og førings Skinner kan lakeres i RAL farve efter aftale.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	Ubegrænset
Max. højde	10 meter
Gardin	2 lag tråd forstærket glasvæv
Automatik	230 V med indbygget batteribackup
Formål	Brand, røg

- ✓ Let konstruktion, der kræver et minimum af plads
- ✓ Forhindrer røgspredning mellem bygninger, zoner eller etager
- ✓ Optimerer rømningsforholdene
- ✓ Driftssikker konstruktion med minimal vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret
- ✓ Certificeret i henhold til EN-12101-1

Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):





5.13 PROFILDØRE

KATEGORI	SIDE
Indvendige profildøre - 1-fløjet	95
Indvendige profildøre - 2-fløjet	96
Udvendige profildøre - 1-fløjet	97
Udvendige profildøre - 2-fløjet	98

Vores program af profildøre giver jer stor fleksibilitet til at vælge den rigtige løsning for jer.

Profilsystemerne består af ubehandlet, varmforzinket eller rustfri stål (AISI316L) og fås både med og uden varmeisolerung. Dørene produceres i rustfri eller malet stål og overholder naturligvis alle gældende krav og normer.

Til særligt udsatte miljøer med krav til en højere korrosionsklasse kan profilsystemerne også fås i galvaniseret-, rustfri eller rustfri syrefast stål, og løsningerne er kendetegnet ved at have en meget lang levetid med høj modstandsdygtighed over for (hårdhændet) brug og slitage.

















Profilerne har en tætnings-not, som giver en glat overflade på begge sider af døren og I har stor frihed til at vælge det design, der passer til jeres udtryk og brand. Dørene kan specialtilpasses med runde vinduer, bueprofiler eller fingerbeskyttelsestætning, og vi tilbyder forskellige overfladebehandlinger, som for eksempel pulver- eller vådlakering i standard NCS S og RAL farver.

Endelig har I mulighed for at få specialstørrelser med sprosser og fyldingsmaterialer, der passer til jeres designønsker.

Vores profildøre kan anvendes i miljøer med høje krav til sikkerhed og kan udstyres med modullåse og intelligent adgangskontrol. Vores program rummer også profilsystemer i forskellige brandklasser samt sikkerheds løsninger, der er afprøvet til sikring mod støj, skud eller indbrud.


- ✓ Robust konstruktion
- ✓ Høj stål kvalitet
- ✓ Overholder de strengeste hygiejnekrav
- ✓ Mange designmuligheder
- ✓ Fås også som branddøre
- ✓ Høj sikkerhed med adgangskontrol
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse

INDVENDIGE PROFILDØRE - 1-FLØJET

PRODUKTNAVN	BILLEDE	LINK / QR-KODE*
3-350-SD		
3-350-SD-L		
3-350-SD-R		
3-350-SD-O		
3-350-SD-LO		
3-350-SD-RO		
3-350-SD-LR		
3-350-SD-LRO		

















*Link fra PC til produktet på hjemmesiden indsat på QR-koden

INDVENDIGE PROFILDØRE - 2-FLØJET

PRODUKTNAVN	BILLEDE	LINK / QR-KODE*
3-350-DD		
3-350-DD-L		
3-350-DD-R		
3-350-DD-O		
3-350-DD-LO		
3-350-DD-RO		
3-350-DD-LR		
3-350-DD-LRO		

*Link fra PC til produktet på hjemmesiden indsat på QR-koden

UDVENDIGE PROFILDØRE - 1-FLØJET

PRODUKTNAVN	BILLEDE	LINK / QR-KODE*
3-565-SD		
3-565-SD-L		
3-565-SD-R		
3-565-SD-O		
3-565-SD-LO		
3-565-SD-RO		
3-565-SD-LR		
3-565-SD-LRO		

*Link fra PC til produktet på hjemmesiden indsat på QR-koden

UDVENDIGE PROFILDØRE - 2-FLØJET

PRODUKTNAVN	BILLEDE	LINK / QR-KODE*
3-565-DD		
3-565-DD-L		
3-565-DD-R		
3-565-DD-O		
3-565-DD-LO		
3-565-DD-RO		
3-565-DD-LR		
3-565-DD-LRO		

*Link fra PC til produktet på hjemmesiden indsat på QR-koden



5.14 PROFILDØRE TIL BRAND

KATEGORI	SIDE
Profildøre til brand EI ₂ ,30 - 1-fløjet	100
Profildøre til brand EI ₂ ,30 - 2-fløjet	101
Profildøre til brand EI ₂ ,60 - 1-fløjet	102
Profildøre til brand EI ₂ ,60 - 2-fløjet	103

Vores program af profildøre giver jer stor fleksibilitet til at vælge den rigtige løsning for jer.

Profilsystemerne består af ubehandlet, varmforzinket eller rustfri stål (AISI316L) og fås både med og uden varmeisolering. Dørene produceres i rustfri eller malet stål og overholder naturligvis alle gældende krav og normer.

Til særligt udsatte miljøer med krav til en højere korrosionsklasse kan profilsystemerne også fås i galvaniseret-, rustfri eller rustfri syrefast stål, og løsningerne er kendetegnet ved at have en meget lang levetid med høj modstandsdygtighed over for (hårdhændet) brug og slitage.

















Profilerne har en tætnings-not, som giver en glat overflade på begge sider af døren og I har stor frihed til at vælge det design, der passer til jeres udtryk og brand. Dørene kan specialtilpasses med runde vinduer, bueprofiler eller fingerbeskyttelsestætning, og vi tilbyder forskellige overfladebehandlinger, som for eksempel pulver- eller vådlakering i standard NCS S og RAL farver.

Endelig har I mulighed for at få specialstørrelser med sprosser og fyldingsmaterialer, der passer til jeres designønsker.

Vores profildøre kan anvendes i miljøer med høje krav til sikkerhed og kan udstyres med modulåse og intelligent adgangskontrol. Vores profilsystemer fås i forskellige brandklasser samt sikkerhedsløsninger, der er afprøvet til sikring mod støj, skud eller indbrud.

















- ✓ Robust konstruktion
- ✓ Høj stål kvalitet
- ✓ Overholder de strengeste hygiejnekrav
- ✓ Mange designmuligheder
- ✓ Fås i forskellige brandklasser
- ✓ Høj sikkerhed med adgangskontrol
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse

PROFILDØRE TIL BRAND EI₂30 - 1-FLØJET

PRODUKTNAVN	BILLEDE	LINK / QR-KODE*
3-765-SD		
3-765-SD-L		
3-765-SD-R		
3-765-SD-O		
3-765-SD-LO		
3-765-SD-RO		
3-765-SD-LR		
3-765-SD-LRO		

















*Link fra PC til produktet på hjemmesiden indsat på QR-koden

PROFILDØRE TIL BRAND EI₂30 - 2-FLØJET

PRODUKTNAVN	BILLEDE	LINK / QR-KODE*
3-765-DD		
3-765-DD-L		
3-765-DD-R		
3-765-DD-O		
3-765-DD-LO		
3-765-DD-RO		
3-765-DD-LR		
3-765-DD-LRO		

















*Link fra PC til produktet på hjemmesiden indsat på QR-koden

PROFILDØRE TIL BRAND EI₂60 - 1-FLØJET

PRODUKTNAVN	BILLEDE	LINK / QR-KODE*
3-790-SD		
3-790-SD-L		
3-790-SD-R		
3-790-SD-O		
3-790-SD-LO		
3-790-SD-RO		
3-790-SD-LR		
3-790-SD-LRO		

*Link fra PC til produktet på hjemmesiden indsat på QR-koden

PROFILDØRE TIL BRAND EI₂60 - 2-FLØJET

PRODUKTNAVN	BILLEDE	LINK / QR-KODE*
3-790-DD		
3-790-DD-L		
3-790-DD-R		
3-790-DD-O		
3-790-DD-LO		
3-790-DD-RO		
3-790-DD-LR		
3-790-DD-LRO		

*Link fra PC til produktet på hjemmesiden indsat på QR-koden



5.15 RØGVENTILATION

PRODUKTNAVN	DØRBLAD	KØL	FROST	INDUSTRI	AUTOMATIK	1-FLØJET	2-FLØJET	SIDE
AH1501F4_M12 / M21 / M30	150 mm		✓			✓		105
AH1501F4_RS	150 mm		✓			✓		106
AH1501K4_M12 / M21 / M30	150 mm	✓				✓		107
AH1501K4_RS	150 mm	✓				✓		108

RØGVENTILATION TIL FROST - HORISONTAL

AH1501F4_
M12 / M21 / M30



Automatisk røgventilation til frost

Sikker og pålidelig røgventilation til frostrum.

Med en røgventilationsdør fra DAN-doors forbedrer I betingelserne for at sikre flugtveje og for at bekæmpe branden i dens tidlige stadier.

Døren har horisontalt funktionsprincip, og dens placering højt på muren udnytter røgens naturlige opdrift til at lede røgen ud og dermed skabe et røgfrit lag. Dette forbedrer brandmændenes betingelser for at bekæmpe branden, og giver medarbejdere bedre chancer for at undslippe den giftige røg.

Røgventilationsdøren er udviklet til frostrum. Den er isoleret med CFC-frit PIR-skum og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger, hvilket gør den til et sikkert valg til miljøer med høj hygiejne, herunder fødevarerindustrien.

SPECIFIKATIONER

Bredde	1200 (M12) / 2100 (M21) / 3000 mm (M30)
Højde	1000 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	150 mm
Formål	Frost / røgventilation

- ✓ Isoleret med 150 mm højisolering og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Varmekabler i både karm og dørblad
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse

Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



RØGVENTILATION TIL FROST - VERTIKAL

AH1501F4_RS



Automatisk røgventilation til frost

Sikker og pålidelig røgventilation til frostrum.

Med en røgventilationsdør fra DAN-doors forbedrer I betingelserne for at sikre flugtveje og for at bekæmpe branden i dens tidlige stadier.

Døren har vertikalt funktionsprincip, og dens placering højt på muren udnytter røgens naturlige opdrift til at lede røgen ud og dermed skabe et røgfrit lag. Dette forbedrer brandmændenes betingelser for at bekæmpe branden, og giver medarbejdere bedre chancer for at undslippe den giftige røg.

Røgventilationsdøren er udviklet til frostrum. Den er isoleret med CFC-frit PIR-skum og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger, hvilket gør den til et sikkert valg til miljøer med høj hygiejne, herunder fødevarerindustrien.

SPECIFIKATIONER

Bredde	1000 mm
Højde	2100 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	150 mm
Formål	Frost / røgventilation

- ✓ Isoleret med 150 mm højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Levnedsmiddelgodkendt tætninger
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Varmekabler i både karm og dørblad
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

RØGVENTILATION TIL KØL - HORISTONTAL

AH1501K4_
M12 / M21 / M30



Automatisk røgventilation til køl

Sikker og pålidelig røgventilation til kølerum.

Med en røgventilationsdør fra DAN-doors forbedrer I betingelserne for at sikre flugtveje og for at bekæmpe branden i dens tidlige stadier.

Døren har horisontalt funktionsprincip, og dens placering højt på muren udnytter røgens naturlige opdrift til at lede røgen ud og dermed skabe et røgfrit lag. Dette forbedrer brandmændenes betingelser for at bekæmpe branden, og giver medarbejdere bedre chancer for at undslippe den giftige røg.

Røgventilationsdøren er udviklet til kølerum. Den er isoleret med CFC-frit PIR-skum og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger, hvilket gør den til et sikkert valg til miljøer med høj hygiejne, herunder fødevarerindustrien.

SPECIFIKATIONER

Bredde	1200 (M12) / 2100 (M21) / 3000 mm (M30)
Højde	1000 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	150 mm
Formål	Frost / røgventilation

- ✓ Isoleret med 150 mm højisolering og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætninger
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Varmekabler i både karm og dørblad
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse

Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



RØGVENTILATION TIL KØL - VERTIKAL

AH1501K4_RS

**Automatisk røgventilation til køl**

Sikker og pålidelig røgventilation til kølerum.

Med en røgventilationsdør fra DAN-doors forbedrer I betingelserne for at sikre flugtveje og for at bekæmpe branden i dens tidlige stadier.

Døren har vertikalt funktionsprincip, og dens placering højt på muren udnytter røgens naturlige opdrift til at lede røgen ud og dermed skabe et røgfrit lag. Dette forbedrer brandmændenes betingelser for at bekæmpe branden, og giver medarbejdere bedre chancer for at undslippe den giftige røg.

Røgventilationsdøren er udviklet til kølerum. Den er isoleret med CFC-frit PIR-skum og udstyret med levnedsmiddelgodkendte tætninger, hvilket gør den til et sikkert valg til miljøer med høj hygiejne, herunder fødevarerindustrien.

SPECIFIKATIONER

Bredde	1000 mm
Højde	2100 mm
Karm	1,5 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Hængsler	Rustfri stål
Dørblad	150 mm
Formål	Frost / røgventilation

- ✓ Isoleret med 150 mm højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Levnedsmiddelgodkendt tætninger
- ✓ Karmen er isoleret med mineraluld
- ✓ Varmekabler i både karm og dørblad
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):



5.16 SVINGDØRE



PRODUKTNAVN	DØRBLAD	KØL	FROST	INDUSTRI	AUTOMATIK	1-FLØJET	2-FLØJET	SIDE
MI0401I	40 mm	✓				✓		110
MI0402I	40 mm	✓					✓	111
ML0051B	PC			✓		✓		112
ML0052B	PC			✓			✓	113
ML0051D	PC			✓		✓		114
AL0051D	PC			✓	✓	✓		115
ML0052D	PC			✓			✓	116
AL0052D	PC			✓	✓		✓	117
MP0071IR	PVC	✓	✓	✓		✓		118
MP0072IR	PVC	✓	✓	✓			✓	119

ISOLERET 1-FLØJET SVINGDØR

MI0401I



Isoleret 1-fløjet svingdør

Isoleret svingdør til kølerum med meget trafik.

DAN-doors' isolerede svingdøre har mange anvendelsesmuligheder og er ideelle til at optimere arbejdsprocesser og effektivitet i områder med meget trafik.

Dørene er udstyret med 40 mm isolering og levnedsmiddelgodkendte tætninger, som gør dem skræddersyet til områder med høje hygiejnekrav, som for eksempel supermarkeder, slagterier, mejerier og logistikbygninger.

Med vores isolerede svingdøre får I frihed til at vælge den konfiguration, der passer til jeres behov. Dørene fås blandt andet med forskellige overflader og med forskellige tilkøbsmuligheder, som eksempelvis vindue, lås, sparkeplader og forskellige former for automatisk betjening.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1200 mm
Karm	1 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Klemsikring	Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi
Dørblad	40 mm
Formål	Køl

- ✓ Isoleret med højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Udviklet til områder med høje hygiejnekrav
- ✓ Ideel til områder med meget trafik
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Vedligeholdelsesfri
- ✓ Levnedsmiddelgodkendt tætning i bagkanten af dørbladet
- ✓ Smørefri hængsler
- ✓ Bred vifte af karmvarianter



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

ISOLERET 2-FLØJET SVINGDØR

MI0402I



Isoleret 2-fløjet svingdør

Isoleret svingdør til kølerum med meget trafik.

DAN-doors' isolerede svingdøre har mange anvendelsesmuligheder og er ideelle til at optimere arbejdsprocesser og effektivitet i områder med meget trafik.

Dørene er udstyret med 40 mm isolering og levedsmiddelgodkendte tætninger, som gør dem skræddersyet til områder med høje hygiejnekrav, som for eksempel supermarkeder, slagterier, mejerier og logistikbygninger.

Med vores isolerede svingdøre får I frihed til at vælge den konfiguration, der passer til jeres behov. Dørene fås blandt andet med forskellige overflader og med forskellige tilkøbsmuligheder, som eksempelvis vindue, lås, sparkeplader og forskellige former for automatisk betjening.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	2400 mm
Karm	1 mm rustfri stål
Isolering	PIR
Klemsikring	Udført i levedsmiddelgodkendt gummi
Dørblad	40 mm
Formål	Køl

- ✓ Isoleret med højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat skum
- ✓ Udviklet til områder med høje hygiejnekrav
- ✓ Ideel til områder med meget trafik
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Vedligeholdelsesfri
- ✓ Levedsmiddelgodkendt tætning i bagkanten af dørbladet
- ✓ Smørefri hængsler
- ✓ Bred vifte af karmvarianter



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

1-FLØJET PC-SVINGDØR

ML0051B

**1-fløjet PC-svingdør**

Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder.

Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidigt work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, så I får den løsning, der passer til netop jeres behov.

Polycarbonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddel-godkendte tætninger, hvilket gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og lagerlokaler.

Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B (B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørbblad).

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1500 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	1 mm rustfri stål, PVC-belagt stål
Dørblad	5 mm polycarbonat
Forstærkning	3 mm anodiseret aluminium
Slidplader	1,5 mm polycarbonat
Formål	Industri

- ✓ Reducerer træk, støv og støj
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætningslister
- ✓ Bred vifte af karmløsninger
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

2-FLØJET PC-SVINGDØR

ML0052B



2-fløjet PC-svingdør

Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder.

Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidigt work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, så I får den løsning, der passer til netop jeres behov.

Polycarbonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddel-godkendte tætninger, hvilket gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og lagerlokaler.

Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B (B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørblad).

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	1 mm rustfri stål, PVC-belagt stål
Dørblad	5 mm polycarbonat
Forstærkning	3 mm anodiseret aluminium
Slidplader	1,5 mm polycarbonat
Formål	Industri

- ✓ Reducerer træk, støv og støj
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætningslister
- ✓ Bred vifte af karmløsninger
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

1-FLØJET PC-SVINGDØR

ML0051D



1-fløjet PC-svingdør

Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder.

Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidigt work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, så I får den løsning, der passer til netop jeres behov.

Polycarbonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddel-godkendte tætninger, hvilket gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og lagerlokaler.

Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B (B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørblad).

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1500 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	1 mm rustfri stål, PVC-belagt stål
Dørblad	5 mm polycarbonat
Forstærkning	3 mm anodiseret aluminium
Slidplader	1,5 mm polycarbonat
Formål	Industri

- ✓ Reducerer træk, støv og støj
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætningslister
- ✓ Bred vifte af karmløsninger
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 1-FLØJET PC-SVINGDØR

AL0051D



Automatisk 1-fløjet PC-svingdør

Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder.

Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidigt work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, så I får den løsning, der passer til netop jeres behov.

Polycarbonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddel-godkendte tætninger, hvilket gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og lagerlokaler.

Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B (B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørblad).

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1500 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	1 mm rustfri stål, PVC-belagt stål
Dørblad	5 mm polycarbonat
Forstærkning	3 mm anodiseret aluminium
Slidplader	1,5 mm polycarbonat
Automatik	3 x 380V / 50 Hz
Formål	Industri

- ✓ Reducerer træk, støv og støj
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætningsslister
- ✓ Bred vifte af karmløsninger
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

2-FLØJET PC-SVINGDØR

ML0052D



2-fløjet PC-svingdør

Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder.

Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidigt work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, så I får den løsning, der passer til netop jeres behov.

Polycarbonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddel-godkendte tætninger, hvilket gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og lagerlokaler.

Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B (B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørblad).

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	1 mm rustfri stål, PVC-belagt stål
Dørblad	5 mm polycarbonat
Forstærkning	3 mm anodiseret aluminium
Slidplader	1,5 mm polycarbonat
Formål	Industri

- ✓ Reducerer træk, støv og støj
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætningslister
- ✓ Bred vifte af karmløsninger
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK 2-FLØJET PC-SVINGDØR

AL0052D



Automatisk 2-fløjet PC-svingdør

Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder.

Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidigt work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, så I får den løsning, der passer til netop jeres behov.

Polycarbonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddel-godkendte tætninger, hvilket gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og lagerlokaler.

Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B (B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørblad).

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	1 mm rustfri stål, PVC-belagt stål
Dørblad	5 mm polycarbonat
Forstærkning	3 mm anodiseret aluminium
Slidplader	1,5 mm polycarbonat
Automatik	3 x 380V / 50 Hz
Formål	Industri

- ✓ Reducerer træk, støv og støj
- ✓ Levnedsmiddelgodkendte tætningslister
- ✓ Bred vifte af karmløsninger
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

1-FLØJET PVC-SVINGDØR

MP0071IR



1-fløjet PVC-svingdør

Med en PVC-svingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidigt work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik.

PVC-svingdørene er vedligeholdelsesfrie og ekstremt slidstærke.

Det robuste dørblad sikrer, at dørene kan tåle daglige kollisioner med paller, vogne eller andet transportudstyr, og den rustfri galge gør dem ideelle til områder med høje hygiejnekrav, som for eksempel slagterier, mejerier eller anden fødevarerproduktion.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	1500 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	1 mm rustfri stål
Dørblad	Transparent blød PVC
Dørbladstykkelse	Til frost: 5 mm, Til køl: 6,5 mm
Galger	Galvaniseret stål, Rustfri stål
Formål	Industri, køl, frost

- ✓ Reducerer træk, støv og støj
- ✓ Udviklet til områder med høje hygiejnekrav
- ✓ Ideel til områder med meget trafik
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Vedligeholdelsesfri



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

2-FLØJET PVC-SVINGDØR

MP0072IR



2-fløjet PVC-svingdør

Med en PVC-svingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidigt work flow og høj effektivitet i områder med meget trafik.

PVC-svingdørene er vedligeholdelsesfrie og ekstremt slidstærke.

Det robuste dørblad sikrer, at dørene kan tåle daglige kollisioner med paller, vogne eller andet transportudstyr, og den rustfri galge gør dem ideelle til områder med høje hygiejnekrav, som for eksempel slagterier, mejerier eller anden fødevarerproduktion.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3000 mm
Max. højde	3000 mm
Karm	1 mm rustfri stål
Dørblad	Transparent blød PVC
Dørbladstykkelse	Til frost: 5 mm, Til køl: 6,5 mm
Galger	Galvaniseret stål, Rustfri stål
Formål	Industri, køl, frost

- ✓ Reducerer træk, støv og støj
- ✓ Udviklet til områder med høje hygiejnekrav
- ✓ Ideel til områder med meget trafik
- ✓ Robust konstruktion med meget lang levetid
- ✓ Vedligeholdelsesfri



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):




5.17 BÆNDELGARDINER

PRODUKTNAVN	KØL	FROST	SIDE
MB2000	✓	✓	121
MB3000	✓	✓	122
MB2001	✓	✓	123

BÆNDELGARDIN - MB2000

MB2000

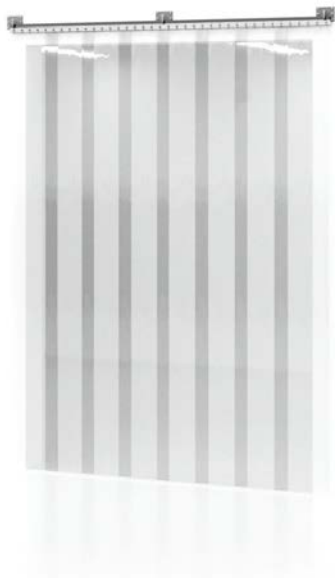

Bændelgardin MB2000

Et simpelt produkt med en vigtig funktion.

DAN-doors' PVC bændelgardiner er en billig og energibesparende løsning, som kan anvendes i både køle- og frostrum.

Bændelgardiner er med til at minimere varme- og kuldetab, samtidig med at de skærmer for træk, støv og støj.

De bruges primært til åbninger, hvor der er behov for at holde døren åben i længere tid ad gangen, for eksempel i forbindelse med opfyldning af varer i køle- eller frostrum.

Bændelgardinerne kan monteres både på væg eller loft.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	5000 mm
Max. højde	5000 mm
Bændeltykkelse	2 mm blød PVC
Ophæng	Rustfri stål med aluminiumsbeslag
Montage	Loftmonteret, Vægmonteret
Formål	Frost, Køl


- ✓ Minimerer varme- og kuldetabet og hjælper med at spare energi
- ✓ Reducerer træk- og støvgener
- ✓ Enkel konstruktion og nem montering
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

BÆNDELGARDIN - MB3000

MB3000

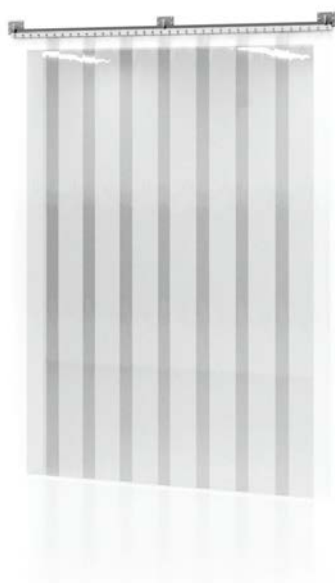

Bændelgardin MB3000

Et simpelt produkt med en vigtig funktion.

DAN-doors' PVC bændelgardiner er en billig og energibesparende løsning, som kan anvendes i både køle- og frostrum.

bændelgardiner er med til at minimere varme- og kuldetab, samtidig med at de skærmer for træk, støv og støj.

De bruges primært til åbninger, hvor der er behov for at holde døren åben i længere tid ad gangen, for eksempel i forbindelse med opfyldning af varer i køle- eller frostrum.

Bændelgardinerne kan monteres både på væg eller loft.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	5000 mm
Max. højde	5000 mm
Bændeltykkelse	3 mm blød PVC
Ophæng	Rustfri stål med aluminiumsbeslag
Montage	Loftmonteret, Vægmonteret
Formål	Frost, Køl


- ✓ Minimerer varme- og kuldetabet og hjælper med at spare energi
- ✓ Reducerer træk- og støvgener
- ✓ Enkel konstruktion og nem montering
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse
- ✓ Fås både væg- og loftmonteret



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

SKYDEBÆNDELGARDIN - MB2001

MB2001

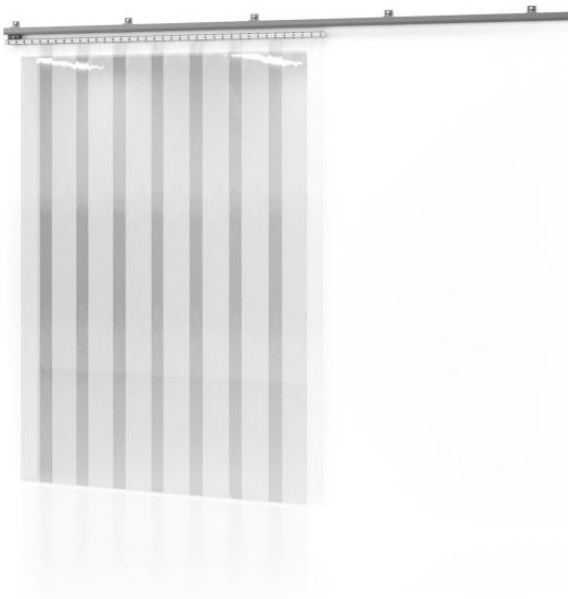

Skydebændelgardin MB2001

Et simpelt produkt med en vigtig funktion.

DAN-doors' PVC bændelgardiner er en billig og energibesparende løsning, som kan anvendes i både køle- og frostrum. Bændelgardiner er med til at minimere varme- og kuldetab, samtidig med at de skærmer for træk, støv og støj.

De bruges primært til åbninger, hvor der er behov for at holde døren åben i længere tid ad gangen, for eksempel i forbindelse med opfyldning af varer i køle- eller frostrum. Skydebændelgardinerne er vægmonteret og kan produceres med flere forskellige skydefunktioner (for eksempel med et større antal skydebændler, der kører ind over hinanden, så kun er enkelte dele af åbningen bliver fri).

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	5000 mm
Max. højde	5000 mm
Bændeltykkelse	2 mm blød PVC, 3 mm blød PVC
Ophæng	Saltvandsbestandig anodiseret aluminium
Montage	Vægmonteret
Formål	Frost, Køl

- ✓ Minimerer varme- og kuldetabet og hjælper med at spare energi
- ✓ Reducerer træk- og støvgener
- ✓ Enkel konstruktion og nem montering
- ✓ Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse

Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):





5.18 THERMOPORTE

PRODUKTNAVN	KØL	FROST	SIDE
AT0022K	✓		125
AT0022F		✓	126

AUTOMATISK THERMOPORT - AT0022K

AT0022K



Automatisk thermoport AT0022K

DAN-doors' thermoport er et billigere alternativ til vores High Speed porte.

Ligesom High Speed porte er thermoporte en energibesparende løsning, som minimerer kuldetabet i både køle- og frostrum.

Samtidig fungerer thermoporten som et effektivt filter mod træk, støv og støj og bidrager på den måde til et bedre arbejdsmiljø.

Porten kan monteres både på den varme og kolde side af væggen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3500 mm
Portdug	2 x 0,5 mm polyester
side- og topafskærmning	1 mm forstærket polyesterdug
Køreskinne	Anodiseret aluminium
Automatik	1 x 230V, max. 10A
Åbne- og lukkehastighed	1 m/sek – 0,3 m/sek
Formål	Køl

- ✓ Energibesparende løsning til køl
- ✓ Dugens overlap sikrer tæthed og forhindrer kuldebroer
- ✓ Skærmer for træk, støv og støj
- ✓ Kræver minimal vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

AUTOMATISK THERMOPORT - AT0022F

AT0022F



Automatisk thermoport AT0022F

DAN-doors' thermoport er et billigere alternativ til vores High Speed porte.

Ligesom High Speed porte er thermoporte en energibesparende løsning, som minimerer kuldetabet i både køle- og frostrum.

Samtidig fungerer thermoporten som et effektivt filter mod træk, støv og støj og bidrager på den måde til et bedre arbejdsmiljø.

Porten kan monteres både på den varme og kolde side af væggen.

SPECIFIKATIONER

Max. bredde	3500 mm
Portdug	2 x 0,5 mm polyester
side- og topafskærmning	1 mm forstærket polyesterdug
Køreskinne	Anodiseret aluminium
Automatik	1 x 230V, max. 10A
Åbne- og lukkehastighed	1 m/sek – 0,3 m/sek
Formål	Frost

- ✓ Energibesparende løsning til frost
- ✓ Dugens overlap sikrer tæthed og forhindrer kuldebroer
- ✓ Skærmer for træk, støv og støj
- ✓ Kræver minimal vedligeholdelse



Scan QR-koden og få flere oplysninger på vores [hjemmeside](#):

Kapitel 6

KONTAKT DAN-DOORS

SALG DANMARK



Per A. Pedersen

+45 40 90 27 16
pp@dan-doors.dk



Kasper Boeriis

+45 87 93 87 25
kbo@dan-doors.dk



Alexander Sejr Jensen

+45 87 93 87 25
aje@dan-doors.dk




Verner Larsen

+45 87 93 87 20
vl@dan-doors.dk



Giedre Remeika

+45 87 93 87 11
gse@dan-doors.dk



Simon Abana

+45 87 93 87 23
sa@dan-doors.dk



Torben Graversgaard

+45 87 93 87 10
tg@dan-doors.dk



Peter Dybdal

+45 40 10 21 58
ped@dan-doors.dk

DAN-doors A/S
Industrivej 19
8660 Skanderborg

Tlf.: 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.dk