



Spesialtilpassede
dører og porter
i rustfritt stål

Vi produserer kundetilpassede dører og porter i rustfritt stål som er i henhold til alle relevante standarder og normer. En god kompetanse betyr at vi utvikler og produserer kvalitetsløsninger innen kjøle-/fryserom og branndører.

Innhold


- 4-5 Våre løsninger
- 6-7 Våre policyer, materialer og sertifiseringer
- 8-9 Vår globale tilstedeværelse
- 10-11 Vårt produktspekter
- 12-33 Produktkatalog
- 34-37 DAN-Matic sett
- 38-39 Våre verdier, visjon og misjon



Våre løsninger

- Kundestøtte
- Vedlikeholdsavdeling
- Pålitelighet
- Reservedeler

- Prosjektstøtte
- Teknisk avdeling
- Spesialutvikling
- Kunnskap og erfaring

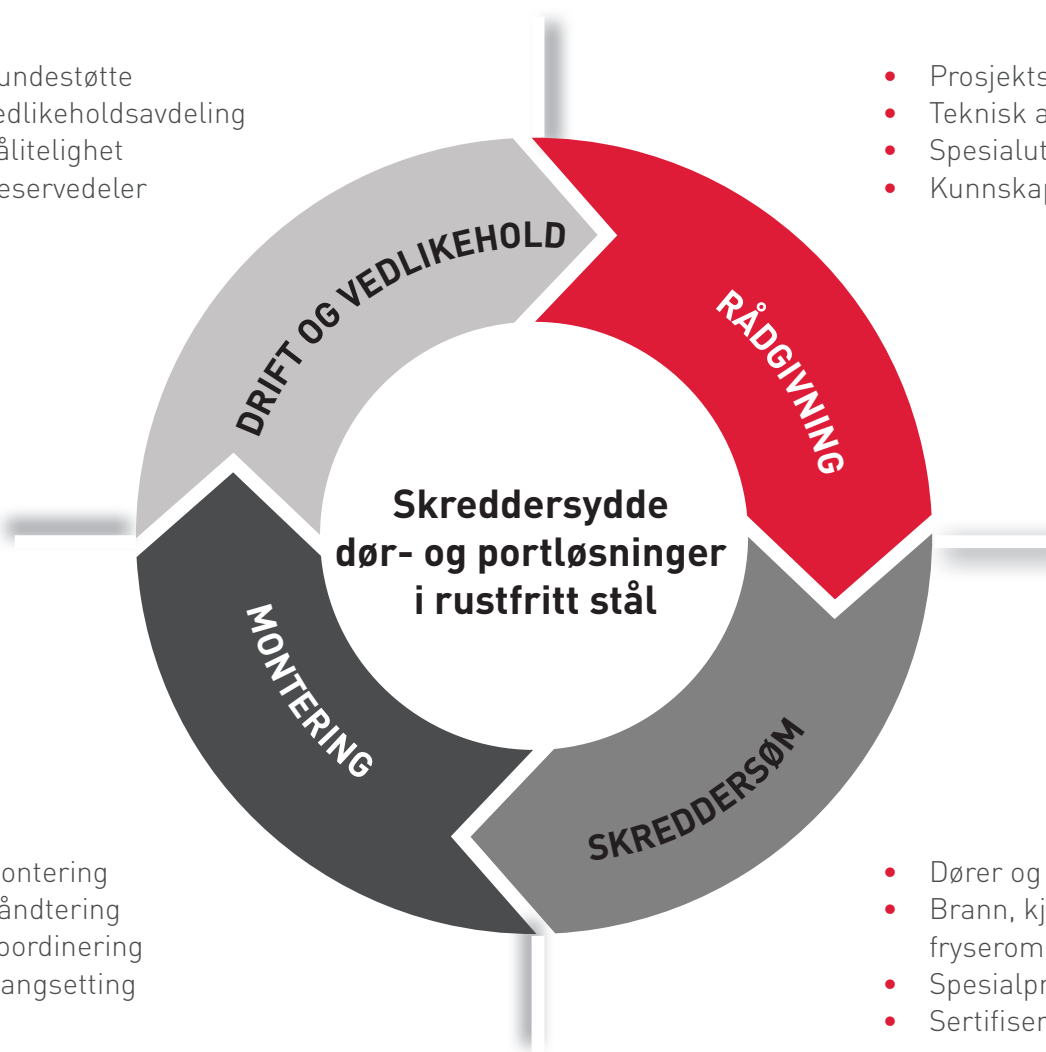

- Montering
- Håndtering
- Koordinering
- Igangsetting

- Dører og porter
- Brann, kjøle- og fryserom
- Spesialprodukter
- Sertifiseringer

VEILEDNING

En omfattende forberedelse er alltid et krav før levering. Rådet som vi kommer med er grunnlaget for på oppnå den beste løsningen. Vi går igjennom de forskjellige elementene og spesifikasjonene i tett samarbeid med kunden. På den måten sikrer vi at kvaliteten er i tråd med kravene til f.eks. energisparing, miljøvern, effektivitet og holdbarhet.

SPESIALPRODUKSJON

Med et utgangspunkt i vårt fleksible standardspekter, så kan vi spesialtilpasse enhver løsning slik at den er helt i tråd med kundens forventninger og krav. Vi har en stor tro på profesjonell håndverk, og produserer alle elementene selv. I tillegg monterer vi og tester alle produkter før de forlater fabrikk.


MONTERING

Flere av våre produkter leveres klare til montering, sammen med detaljerte instruksjoner. Men mange av spesialproduktene krever at våre svært erfarne montører kommer for å montere dem. Dette sikrer også at alle komponenter og mekaniske deler er korrekt montert og tilpasset for å sikre perfekt operasjon.

VEDLIKEHOLD

Det er mange fordeler som kan kobles til en spesialløsning fra DAN-doors. En av disse er vedlikeholdsnettverket vårt. Kundens garanti for rask og effektiv hjelp. Vi har et fast team med montører som er klare og i stand til å ta på seg enhver vedlikeholdsjobb.

Våre policyer

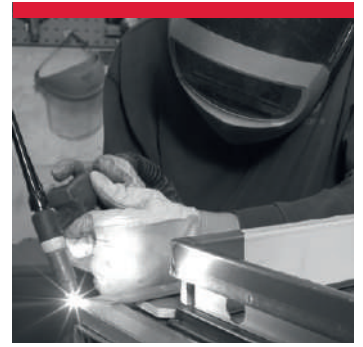

I alle tilfeller og til enhver tid har DAN-doors som mål å utføre sine oppgaver på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Helse og sikkerhet

Det er kunnskapen og erfaringen til alle ansatte hos DAN-doors som gjør oss i stand til å lage intelligente dørløsninger med høy kvalitet. Dermed er ansatte hos DAN-doors en del av DNAet i de produktene vi utvikler, produserer og leverer. Hos DAN-doors har vi forpliktet oss til å skape et sikkert produksjons- og kontormiljø for å sikre det mentale og psykiske velværet til våre høyt ansatte ansatte.

Kvalitet

DAN-doors produserer dører som skal vare i svært mange år. Derfor har vi en streng kvalitets- håndtering og -kontroll, både med tanke på egen produksjon og produksjon hos våre underleverandører. Hver enhet blir håndlaget av våre kompetente og dedikerte ansatte hos DAN-doors, som kontinuerlig overvåker og tester kvaliteten og holdbarheten til dørene i anbefalt bruk.

Miljø

Vi er svært klare over det miljømessige ansvaret med å utvikle og produsere solide og kraftige produkter. Derfor jobber vi hos DAN-doors med å tenke i en rund økonomi, der bærekraft og ansvar er nøkkelelementer i DAN-doors forretningsmodell.

Vi prøver for eksempel å begrense den miljømessige påvirkningen vår ved å sørge for en korrekt håndtering av avfall, optimering av produksjonsmetodene våre og en fornuftig bruk av generelle ressurser som elektrisitet, råmaterialer og vann.

Produktene fra DAN-doors kan også kalles bærekraftige og miljøvennlige, siden 90% av råmaterialene som benyttes i et DAN-doors-produkt kan gjenvinnes og gjenbrukes når produktet etter kanskje 40 år skal tas ut av bruk.

Vi vil aldri stoppe vår forbedring på dette området. Her hos DAN-doors jobber vi kontinuerlig med å forbedre vår sosiale og miljømessige resultat i årene som kommer.



Materialer



Rustfritt stål er vårt foretrukne materiale. Vi jobber med rustfritt (AISI 304) og syrefast (AISI 316) stål. Vi kan også levere alle våre dører som en plastisol-belagt stålplate, spesielt egnet og godkjent for næringsmiddelindustrien. DAN-doors kan også levere polykarbonat- og PVC-dører til industri i tillegg til ståldører og seksjonsdører.



Sertifiseringer



DAN-doors leverer også hengslede brann- og skyvedører, BS 60-godkjent og sertifisert i henhold til DS 1052.2 for både industri og kjølerom. DAN-doors leverer også en helt nye serie med branndører, godkjent i henhold til den nye europeiske standarden EN 16034-1, og med den nye EI₂₆₀ Køl-godkjennelsen.

Vår globale tilstedeværelse

DAN-doors er et dansk selskap fra Stilling. Vi har en sterk posisjon som markedsleder i vårt hjemmemarked, men våre aktiviteter er langt fra begrenset til dette. Vi har også en sterk internasjonal profil og tilstedeværelse. Selskapet har et datterselskap i Sverige, i tillegg til agenter i Nederland, Storbritannia og en avdeling i Norge. Omtrent 50% av produksjonen vår eksporteres, og produktene til DAN-doors kan du i øyeblikket finne i mer enn 100 forskjellige land over hele verden.



Dyktighet, forpliktelse og entreprenørskap har vært karakteristikkene til DAN-doors helt fra starten. Våre menneskelige ressurser vil ta oss inn i fremtiden, og sikre at våre kunder får den best mulige servicen og støtten.



En trygg partner

DAN-doors er en erfaren eksportør av spesialtilpassede intelligente dørløsninger. Gjennom årene har vi utviklet et svært effektivt og profesjonelt servicenettverk. Dette sikrer en rask og pålitelig støtte til både nasjonale og internasjonale kunder, hele veien gjennom fra oppstart til ettersalgsservice og vedlikehold.

Vårt produktspekter

DAN-doors er en komplett leverandør av intelligente, spesialtilpassede dørløsninger av rustfritt stål. Vårt produktspekter inkluderer et bredt utvalg av dører, fra relativt enkle PC-dører til spesialtilpassede og teknisk avanserte dørløsninger. Vi begrenses ikke av bransje, og jobber i dag innen områder som byggeprosjekter, slakterier, meierier, supermarkeder i tillegg til den farmasøytiske bransjen. Dermed kan vi tilby alle de forskjellige dørløsningene som er nødvendige i et bredt utvalg av byggeprosjekter og til forskjellige bedrifter.



-24°C




Dører for fryserom

DAN-doors dører og porter til fryserom er konstruerte for å motstå en konstant hardhendt behandling. Dette er årsaken til at vi ikke tilbyr noen standardløsninger, men tilpasser form og funksjon for å dekke markedets forventninger for redusert kuldetap og lavere strømkostnader.

Dører for kjølerom

DAN-doors leverer godt utprøvde dører og porter til kjølerom som er konstruert for å møte de mest krevende og spesielle krav til effektive isolerende dører. Våre produkter er spesialkonstruert for næringsmiddelindustrien, med overflater som er i henhold til de mest krevende hygiene-standardene.

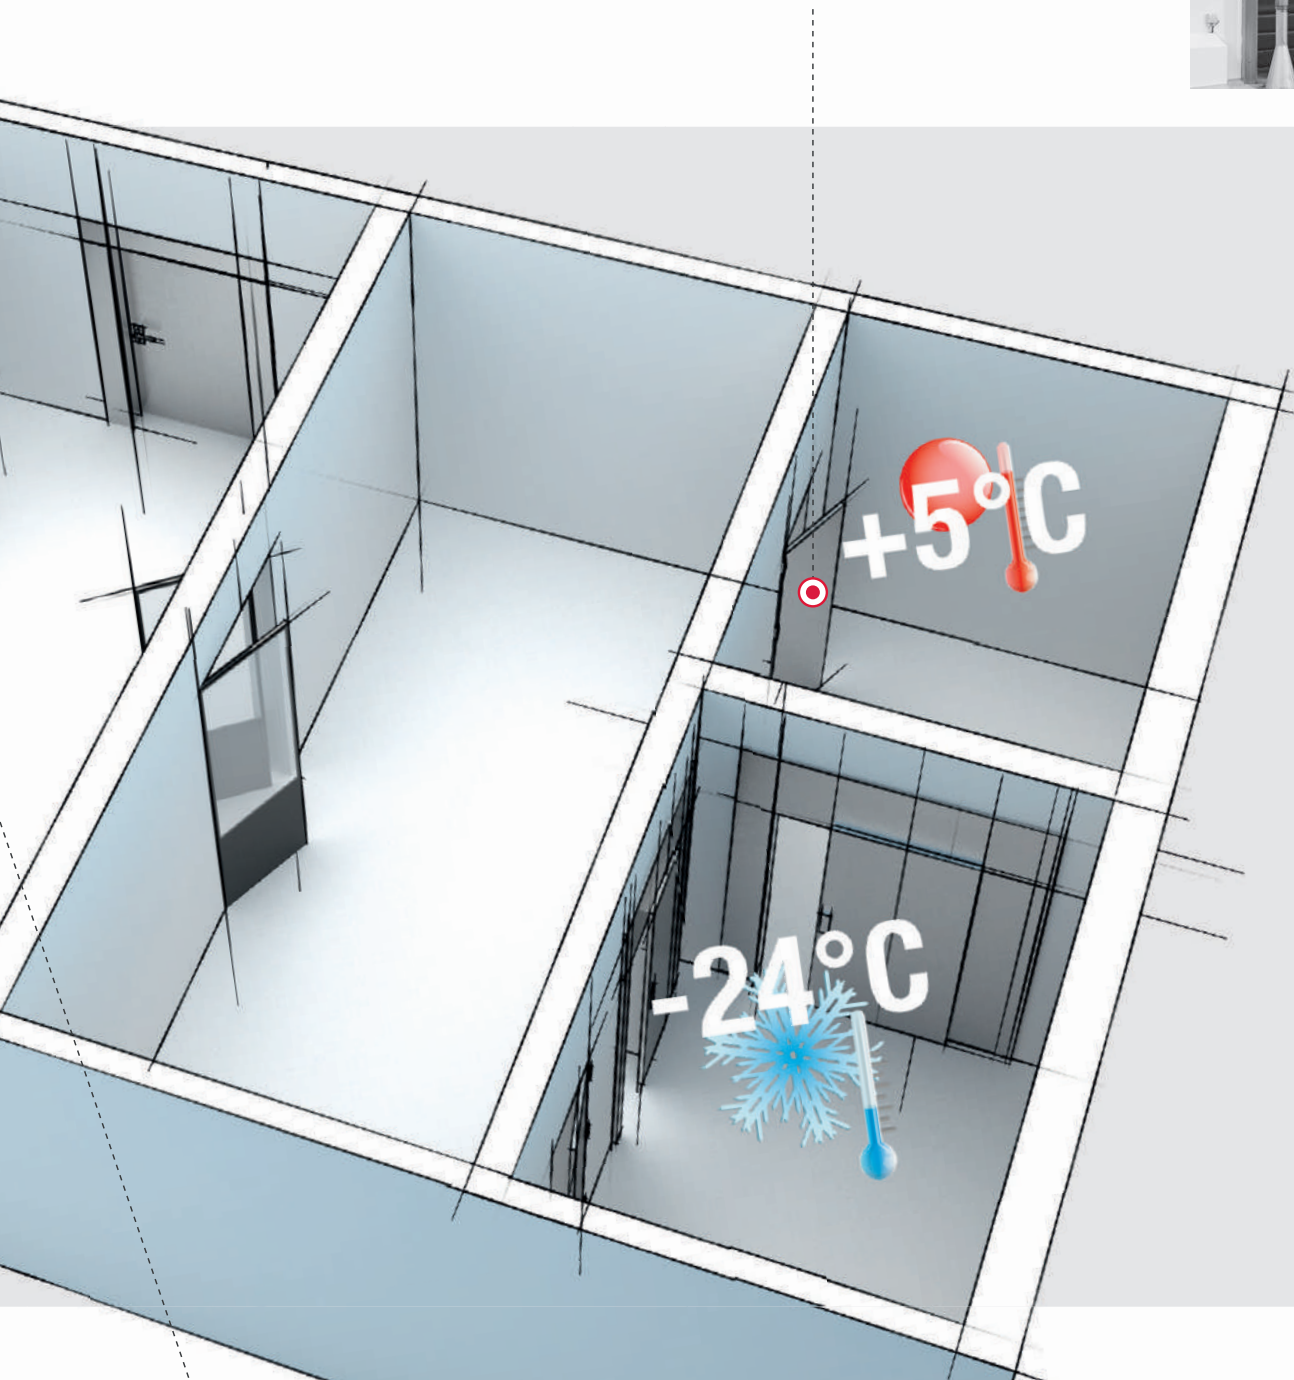

Branndører

DAN-doors branndører og -porter er utviklet med fokus på funksjonalitet og brukervennlighet i tillegg til sikkerhet. Vårt nye utvalg av hengslede dører er godkjente i henhold til den nye Europeiske standarden EN-16034-1 og teststandard EN-1634-1, noe som gir dørene klassifiseringen EI2 60. De kombinerer kvalitet og høy håndverksstandard med en tidløs og elegant form.



Skyvedører

- Kjølerom, 60 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

ISOLERING

Pir-/Pur-skum.

DØRBLAD

Plastisol-belagt galvanisert stål eller rustfritt stål.

KARM

1,5 mm rustfritt stål eller 2 mm anodisert aluminium. Alle karmen er isolerte.

SKINNE

Saltvannsbestandig, anodisert aluminium med POM-hjul. Braketter, bolt, skiver og mutre i rustfritt stål.

HÅNDTAK

Rustfritt stål.

PAKNINGER

Godkjent næringsmiddel sikker gummi, montert i anodiserte lukkede aluminiumprofiler.

AUTOMATISK STYRING

Tilgjengelig med tannreimautomatikk styringsenhet.

NØDLUKE

Tilgjengelig i B 600 x H 1000 mm og dør i B 800 x H 1800 mm.

SPARKEPLATE

Rustfritt polert stål som standard høyde 300 eller 800 mm x dørbredde.

LÅSER

Sylinderlås eller feste for hengelås med mulighet for nødåpning i svart PEHD og rustfritt stål.

VINDUER

Standardstørrelser - 150 x 300 mm, 400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.



Skyvedører

- Kjølerom, 100 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

ISOLERING

Pir-/Pur-skum.

DØRBLAD

Plastisol-belagt galvanisert stål eller rustfritt stål.

KARM

1,5 mm rustfritt stål eller 2 mm anodisert aluminium. Isolerte.

SKINNE

Saltvannsbestandig, anodisert aluminium med POM-hjul. Braketter, bolt, skiver og mutre i rustfritt stål.

HÅNDTAK

Rustfritt stål.

PAKNINGER

Godkjent næringsmiddelsikker gummi, montert i anodiserte lukkede aluminiumprofiler.

AUTOMATISK STYRING

Tilgjengelig med tannreimautomatikk styringsenhet.

NØDLUKE

Tilgjengelig i B 600 x H 1000 mm og dør i B 800 x H 1800 mm.

SPARKEPLATE

Rustfritt polert stål som standard høyde 300 eller 800 mm x dørbredde.

LÅSER

Sylinderlås eller feste for hengelås med mulighet for nødåpning i svart PEHD og rustfritt stål.

VINDUER

Standardstørrelser - 150 x 300 mm, 400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.



Skyvedører

- Fryserom, 100 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

ISOLERING

Pir-/Pur-skum.

DØRBLAD

Plastisol-belagt galvanisert stål eller rustfritt stål.

KARM

1,5 mm rustfritt stål eller 2 mm anodisert aluminium tilgjengelig med varmekabler i karm og terskel. Isolerte.

SKINNE

Saltvannsbestandig, anodisert aluminium med POM-hjul. Braketter, bolter, skiver og mutre i rustfritt stål.

HÅNDTAK

Rustfritt stål.

OPPVARMING

Dørbladet, karmen og terskelen er utstyrt med et effektivt oppvarmingssystem.

HURTIGFRYSING

Tilgjengelig for bruksområder som krever hurtigfrysing.

AUTOMATISK STYRING

Tilgjengelig med tannreimsautomatikk.

NØDLUKE/-DØR

Luke tilgjengelig i B 600 x H 1000 mm og dør i B 800 x H 1800 mm.

SPARKEPLATE

Rustfritt polert stål som standard høyde 300 eller 800 mm x dørbredde.

LÅSER

Sylinderlås eller feste for hengelås med mulighet for nødåpning i svart PEHD og rustfritt stål. Varmeelement i låsene.



Skyvedører

- Fryserom, 150 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

ISOLERING

Pir-/Pur-skum.

DØRBLAD

Plastisol-belagt galvanisert stål eller rustfritt stål

KARM

1,5 mm rustfritt stål eller 2 mm anodisert aluminium tilgjengelig med varmekabler i karm og terskel. Isolerte.

SKINNE

Saltvannsbestandig, anodisert aluminium med POM-hjul. Braketter, bolter, skiver og mutre i rustfritt stål.

HÅNDTAK

Rustfritt stål.

OPPVARMING

Dørbladet, karmen og terskelen er utstyrt med et effektivt oppvarmings-system.

HURTIGFRYSING

Tilgjengelig for bruksområder som krever hurtigfrysing.

AUTOMATISK STYRING

Tilgjengelig med tannreimsautomatikk.

NØDLUKE/-DØR

Luke tilgjengelig i B 600 x H 1000 mm og dør i B 800 x H 1800 mm.

SPARKEPLATE

Rustfritt polert stål som standard høyde 300 eller 800 mm x dørbredde.

LÅSER

Sylinderlås eller feste for hengelås med mulighet for nødåpning i svart PEHD og rustfritt stål. Varmeelement i låsene.



Hengslede dører

- Kjølerom, 60 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

ISOLERING

Pir-/Pur-skum.

DØRBLAD

Plastisol-belagt eller rustfritt stål.

KARM

1,5 mm polert rustfritt stål eller 2,0 mm mm anodisert aluminium med installeringshull og matchende plasthetter. Isolerte.

PAKNINGER

Laget av næringsmiddelsikker TPE-gummi eller silikon.

HENGSLER

Rustfritt stål.

HÅNDTAK

Fermod-håndtak.

TOFLØYEDE DØRER

Leveres med skåter.

TILLEGGSUTSTYR

Dørlukker. Vinduer. Dryppnese anbefales for utvendige dører.

VINDUER

Standardstørrelser 150 x 300, 400 x 600 eller 500 x 600 mm. Tolagsvinduer, karm i aluminium eller rustfritt stål.



Hengslede dører

- Kjølerom, 100 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

ISOLERING

Pir-/Pur-skum.

DØRBLAD

Plastisol-belagt eller rustfritt stål.

KARM

1,5 mm polert rustfritt stål eller 2,0 mm mm anodisert aluminium med installeringshull og matchende plathetter. Isolerte.

PAKNINGER

Laget av næringsmiddelsikker TPE-gummi eller silikon.

HENGLER

Rustfritt stål.

HÅNDTAK

Fermod-håndtak.

TOFLØYEDE DØRER

Leveres med skåter.

TILLEGGSTYR

Dørlukker. Vinduer. Dryppnese anbefales for utvendige dører.

VINDUER

Standardstørrelser 150 x 300, 400 x 600 eller 500 x 600 mm. Tolagsvinduer, karm i aluminium eller rustfritt stål.



Hengslede dører

- Fryserom, 100 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

ISOLERING

Pir-/Pur-skum.

DØRBLAD

Plastisol-belagt eller rustfritt stål.

KARM

1,5 mm polert rustfritt stål eller 2.0 mm anodisert aluminium med installerings-hull og matchende plasthetter. Tilgjengelig med varmekabler i karm og terskel. Isolerte.

PAKNINGER

Laget av næringsmiddelsikker TPE-gummi eller silikon. Med tre varmekabler.

HENGLER

Rustfritt stål.

HÅNDTAK

Fermod-håndtak.

TOFLØYEDE DØRER

Leveres med skåter.

TILLEGGSUTSTYR

Dørlukker. Dryppnese anbefales for utvendige dører.



Hengsledede dører

- Fryserom, 150 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

ISOLERING

Pir-/Pur-skum.

DØRBLAD

Plastisol-belagt eller rustfritt stål.

KARM

1,5 mm polert rustfritt stål eller 2.0 mm anodisert aluminium med installeringshull og matchende plasthetter. Tilgjengelig med varmekabler i karm og terskel. Isolerte.

PAKNINGER

Laget av næringsmiddelsikker TPE-gummi eller silikon. Med tre varmekabler.

HENGLER

Rustfritt stål.

HÅNDTAK

Fermod-håndtak.

TOFLØYEDE DØRER

Leveres med skåter.

TILLEGGSUTSTYR

Dørlukker. Dryppnese anbefales for utvendige dører.



Hengslede dører - Industri, 62 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

MÅL

Maks B 1200 x H 2200 mm.

ISOLERING

Uorganisk materiale.

DØRBLAD

Plastisol-belagt, galvanisert eller rustfritt stål i en grov sirkelformet polering eller mønstret overflate.

KARM

1,5 mm rustfritt stål. Isolerte.

HENGLER

Rustfritt stål med lager i bronse.

HÅNDTAK

Håndtak inkl. langskilt eller rosetter i rustfritt stål med lager i bronse.

DØRLUKKER

Designet i henhold til hver dør.

BRANNSTRIPS

Tilgjengelig med en ekspanderende brannstrips.

TOFLØYEDE DØRER

Leveres med skåter.

TILLEGGSUTSTYR

Terskel i rustfritt stål, dryppnese for utvendige dører, sylindrelås og sparkeplate med en høyde på 300 eller 800 mm respektivt.



Hengslede dører

- Industri, brann, EI₂60, 62 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

MÅL

Maks. B 1200 x H 2200 mm.

ISOLERING

Uorganisk materiale.

DØRBLAD

Plastisol-belagt, galvanisert eller rustfritt stål i en grov sirkelformet polering eller mønstret overflate.

KARM

1,0 mm rustfritt stål.
Isolerte.

FORSEGLINGSSTRIPE

Tilgjengelig med forseglingsstripe.

HENGLER

Rustfritt stål eller bronsemalte lager.

HÅNDTAK

Håndtak inkl. langskilt eller rosetter i rustfritt stål med lager i bronse.
Låskasse med korrosjonsbestandig stolpe som er klargjort for sylinder.
Langskilt eller rosetter for låsesylinder.

DØRLUKKER

Designet i henhold til hver dør.

BRANNSTRIPS

Ekspanderende brannstrips.

BRANGLASS

Leveres med brannglass med målene B 400 x H 800 mm.

TOFLØYEDE DØRER


Leveres med skåter.

TILLEGGSTYR

Terskel i rustfritt stål, dryppnese for utvendige dører, sylindelås og sparkeplate med en høyde på 300 eller 800 mm.



PC-Dører - 5 mm

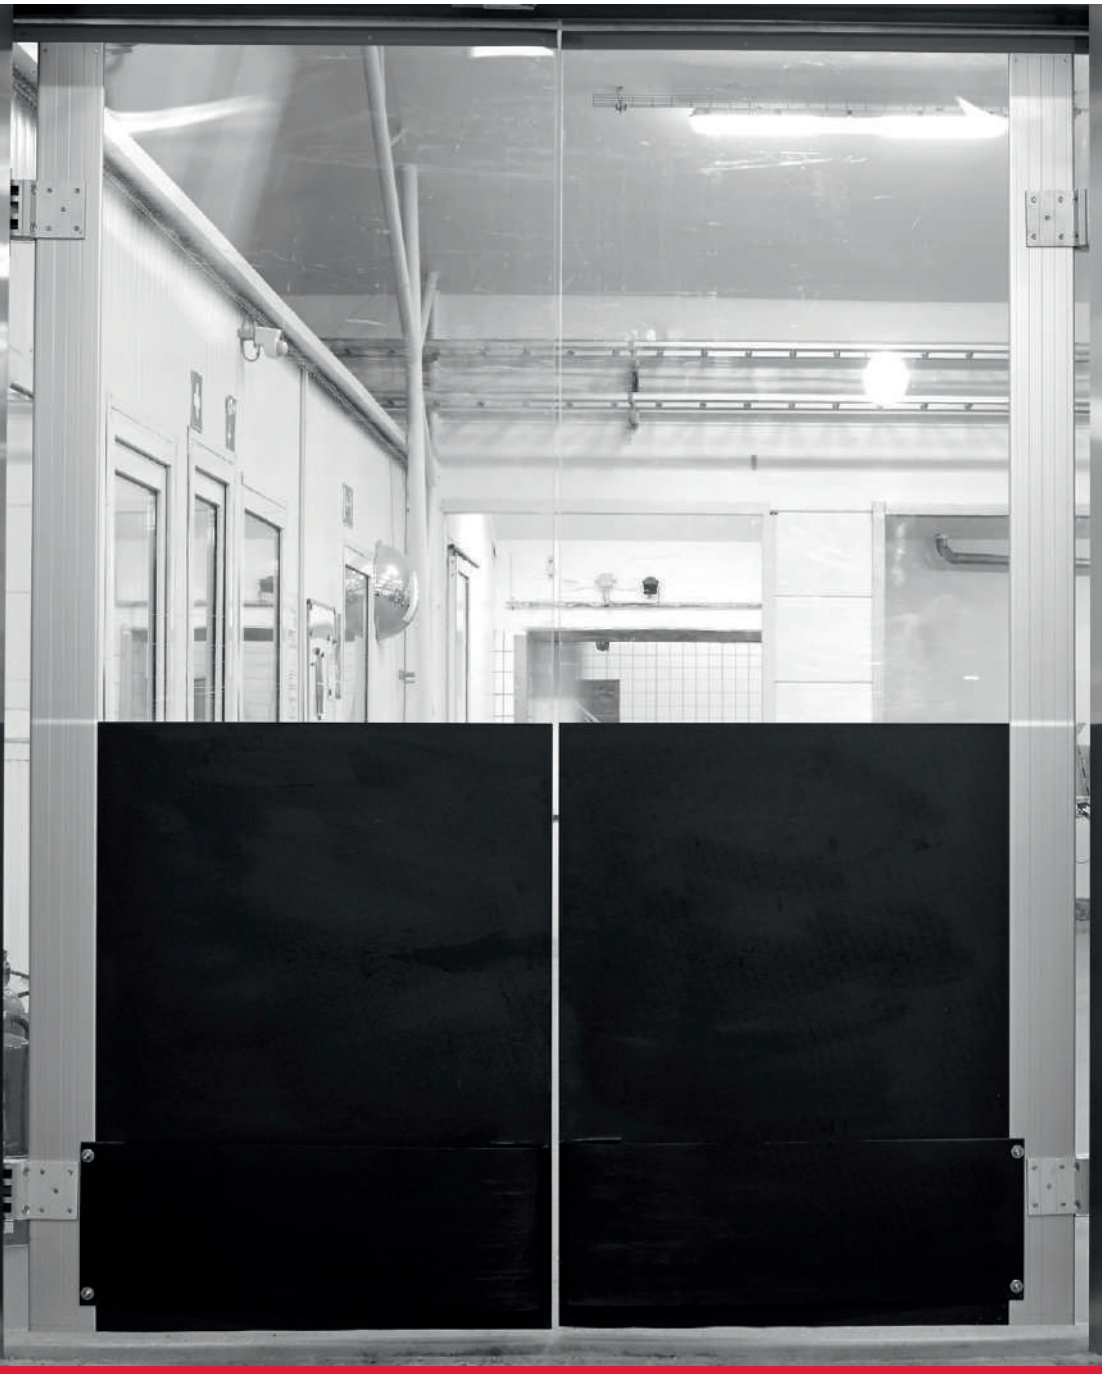

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DØRBLAD

Gjennomsiktig slagfast polykarbonat.

FORSTERKING

3,0 mm saltvannbestandig anodisert aluminiumsprofil.

KARM

1 mm rustfritt stål eller PVC-belagt stål.

HENGLER

Saltvannbestandig anodisert aluminium og rustfritt stål. Tilgjengelig med en 90°C hold-åpen-funksjon.

SPESIELLE HENGLER

Tilgjengelig med 180°C hengsler og lukkefunksjon for åpning rundt hjørner.

STØTFANGERE

Laget av svart polyetylen. Høyde 300 mm.

SLITASJEBESKYTTELSE

1,5 mm. ABS i svart, blått, hvitt eller grått. Standardhøyde 1200 mm.

AUTOMATISK STYRING

Tilgjengelig med en styringsenhet som gjør at dørene kan åpnes begge veier.

TOFLØYEDE DØRER

Leveres med skåter.



Isolerte pendeldører - 40 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

ISOLERING

Pir-/Pur-skum.

DØRBLAD

PVC-belagt, galvanisert eller rustfritt stål.

KARM

1 mm rustfritt stål eller PVC-belagt stål.

HENGLER

Saltvannbestandig anodisert aluminium og rustfritt stål. Tilgjengelig med en 90°C hold-åpen-funksjon.

STØTFANGERE

Laget av svart polyetylen. Høyde 300 mm.

AUTOMATISK STYRING

Tilgjengelig med en styringsenhet som gjør at dørene kan åpnes begge veier.

TOFLØYEDE DØRER

Leveres med skåter.

EKSTRAUTSTYR

Låskasse klargjort for sylindrelås bøyehåndtak i rustfritt stål, sparke-later, tolagsvinduer med karm i aluminium eller rustfritt stål.



Høyhastighets rulleport - Industri



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Max B 2000 x H 2500 mm.

DØRBLAD

1 mm presenning. Tilgjengelig i blått, grått, oransje, rødt eller gult. Valgfritt innsynspanel.

HASTIGHET

Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.

SIDEKARM

Galvaniserte eller rustfrie stålprofiler.
B 142 mm x D 110 mm.

AUTOMATISK STYRING

Leveres med en programmerbar automatikk.

SIKKERHET

Fotoceller er bygd inn i begge sidekarmene i en høyde på 250 mm. Motoren har en innebygget sikkerhets-hendel som kan aktiveres ved strømbrudd. Også tilgjengelig med UPS (batteribackup).

STYRINGSUTSTYR

2 trykknapp-paneler med nødstop (standard) Styringsenheter for truck, radio og radarer er tilleggsutstyr.



Høyhastighets rulleport - Kjølerom, 2 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Max 4000 x 4000 mm.

DØRBLAD

2,1 mm forsterket blått lerret.

HASTIGHET

Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.

SIDEKARM

1,5 mm rustfrie stålprofiler, B 130 mm x D 110 mm. Tilgjengelig i galvanisert stål.

AUTOMATISK STYRING

Leveres med en programmerbar DANspeed automatikk. Døren leveres med alle kabler ferdig for tilkobling til 1 x 230V 50/60 Hz. Dører som er større enn 10 m² må kobles til 3 x 400V 50/60 Hz.

SIKKERHET

Sikkerhetskant i bunnstolpen. Fotoceller bygd inn i sidekarmene i en høyde på 250 mm. Motoren har en innebygget sikkerhetshendel som kan aktiveres ved strømbrudd slik at manuell opprulling er mulig. Også tilgjengelig med UPS (batteribackup). Stolpen er utstyrt med en anti-kollisjonsenhet.

STYRINGSUTSTYR

2 trykknapp-paneler med nødstop. Styringsenheter for truck, radio og radiostyring er tilleggsutstyr.



Høyhastighets rulleport

- Kjølerom, isolert, 7 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Maks 3500 x 3500 mm.

DØRBLAD

7 mm. Bestående av 2 x 1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007, satt sammen med et 5 mm termisk tøyestykke med en rustfri stål stolpe.

HASTIGHET

Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.

SIDEKARM

2,5 mm rustfrie stålprofiler, B x H
130 x 110 mm – 745 x 517 mm.

TOPPBESKYTTELSE

1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007.

AUTOMATISK STYRING

Leveres med profesjonell dørautomatikk som inkluderer muligheten til posisjonering og hastighetsstyring ved hjelp av en frekvensomformer.

SIKKERHET

Automatisk dørstopp, fotoceller i begge sikekarmen i en høyde på 250 mm.

DRIFTSUTSTYR

Åpen-/lukke-/stoppefunksjon standard i styring. 2. trykknapp-paneler. Styringsenheter for truck, radio og radiostyring er tilleggsutstyr.

TILLEGGSUTSTYR

24 V termiske kabler i stolpe og tilleggsutstyr for bak lerret. Panelboks med 220 V termisk kabel.



Høyhastighets rulleport - Fryserom, 2 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Maks 4000 x 4000 mm.

DØRBLAD

2,1 mm forsterket blått lerret.

HASTIGHET

Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.

SIDEKARM

1,5 mm rustfrie stålprofiler, B 130 mm x D 110 mm. Kan leveres i galvanisert stål.

OPPVARMING

Oppvarmingsenheter i rammen, toppdekslet og bunnstolpen. Tilkoblet en justerbar sensor.

AUTOMATISK STYRING

Leveres med en programmerbar DANspeed automatikk.

SIKKERHET

Sikkerhetskant i bunnstolpen. Fotoceller bygd inn i støttene i en høyde på 250 mm. Innebygget nødhåndtak som kan aktiveres ved strømbrudd. Også tilgjengelig med UPS (batteribackup). Stolpen er utstyrt med en anti-kollisjonsenhet.

STYRINGSUTSTYR

2 trykknapp-paneler med nødstop. Styringsenheter for truck, radio og radiostyring er tilleggsutstyr.



Høyhastighets rulleport - Fryserom, isolert, 7 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Max 4000 x 4000 mm.

DØRBLAD

7 mm. Bestående av 2 x 1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007, satt sammen med et 5 mm termisk tøyestykke med en rustfri stål stolpe.

KULDETAP

Omtrent 4-5 ganger bedre isoleringsevne enn andre standard rulleporter.

HASTIGHET

Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.

SIDEKARM

2,5 mm rustfrie stålprofiler, B x H
130 x 110 mm – 745 x 517 mm.

TOPPBESKYTTELSE

1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007.

OPPVARMING

Varmeelementer bygd inn i sidekarmene.

AUTOMATISK STYRING

Leveres med profesjonell dørautomatikk som inkluderer muligheten til posisjonering og hastighetsstyring ved hjelp av en frekvensomformer.

SIKKERHET

Automatisk dørstopp. Fotoceller bygd inn i begge rammene i en høyde på 250 mm. Innebygget nødhåndtak som kan aktiveres ved strømbrydd.

DRIFTSUTSTYR

Åpen-/lukke-/stoppefunksjon standard i styring. 2. trykknapp-paneler. Styringsenheter for truck, radio og radiostyring er tilleggsutstyr.

TILLEGGSUTSTYR

24V termiske kabler i stolpe og tilleggsutstyr for bak lerret. Panelboks med 220V termisk kabel.



Høyhastighets rulleport - Fryserom, isolert, 80 mm



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Max 4000 x 4000 mm.

DØRBLAD

Består av 80 mm forsterket lerret, blått RAL 5007 U-verdier på 0.5 W/m² x k.

KULDETAP

Omtrent 4-5 ganger bedre isolasjonsegenskaper enn vår standard rulleport.

HASTIGHET

Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.

SIDEKARM

2,5 mm rustfrie stålprofiler, B x H
210 x 300 mm – 745 x 517 mm.

TOPPBESKYTTELSE

1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007.

OPPVARMING

Leveres med varmeelementer bygd inn i støttene. Effekten til varmeelementet kan justeres etter behov.

AUTOMATISK STYRING

Leveres med profesjonell dørautomatikk som inkluderer muligheten til posisjonering og hastighetsstyring ved hjelp av en frekvensomformer.

SIKKERHET

Automatisk dørstopp. Lysgardin i rammen opp til 2000 mm Innebygget nødhåndtak som kan aktiveres ved strømbrytning.

DRIFTSUTSTYR

Åpen-/lukke-/stoppefunksjon standard i styring. 2. trykknapp-paneler. Styringsenheter for truck, radio og radiostyring er tilleggsutstyr.

TILLEGGsutstyr

24V termiske kabler i stolpe og tilleggsutstyr bak lerret. Panelboks med 220V termisk kabel.



Stålgitter, E60 - 60 minutter



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Max B 6 m x H 6 m.

GARDIN

Sammenkoblede galvaniserte stållekt, 75 mm dype med en kraftig buet profil som forsterkes i bakkant av endestykker som er naglet til begge endene på annenhver lekt. BS EN 12453 Rulleformet bunnstolpe i galvanisert stål med forsterkning Anti-kile-system TM konstruert for å unngå farer ved løfting. Tilgjengelig i utvalgte RAL-farger.

SIDEKARM

Galvaniserte eller rustfrie stålprofiler B 120 x D 40 mm.

STYRINGSSYSTEM

Gruppekrets, med tidsforsinkelse, strømstyringskort og forsinket senking. Lydvarsel.

TILLEGGSTYR

Fotocelle. Grunnleggende backupbatteri - 18-dagers standbysystem.



Stålgitter, E120 - 120 minutter



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Max B 6 m x H 6 m.

GARDIN

Sammenkoblede galvaniserte stållekter, 75 mm dype med en kraftig buet profil som forsterkes i bakkant av endestykker som er naglet til begge endene på annenhver lekt. BS EN 12453 Rulleformet bunnstolpe i galvanisert stål med forsterkning Anti-kile-system™ konstruert for å unngå farer ved løfting. Tilgjengelig i utvalgte RAL-farger.

SIDEKARM

Galvaniserte eller rustfrie stålprofiler B 120 x D 40 mm.

TILLEGGSUTSTYR:

Styringssystem. Gruppekrets med tidsforsinkelse, strømstyringskort og forsinket senking. Lydvarsel.



Branngardin, E60 - 60 minutter



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Max B 25 m x H 10 m.

GARDIN

En barriere av sølv polyuretan-materiale laget av to lag med wire-forsterket glassfiber laminert på utsidene med et grått aluminiumsfolie-stoff. RAL-farger er tilgjengelig. Sydd i topp og sider med rustfritt stål garn. Kan motstå brann i 60 minutter.

SIDEKARM

Galvaniserte eller rustfrie stålprofiler. B 100 x D 50 mm.

STYRINGSSYSTEM

Gruppekrets, med tidsforsinkelse, strømstyringskort og forsinket senking.

TILLEGGSUTSTYR

Audiovisuelt utstyr, varme og/eller brannvarslere, bygningsadministrasjonssystemer, nødopprullingsknapp, manuell overstyringsbryter, klistremerke for gardin.



Branngardin, E120

- 120 minutter



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

DIMENSJONER

Max B 25 m x H 10 m.

GARDIN

En barriere av sølv polyuretan-materiale laget av to lag med wire-forsterket glassfiber laminert på utsidene med et grått aluminiumsfolie-stoff. RAL-farger er tilgjengelig. Sydd i topp og sider med rustfritt stål garn. Kan motstå brann i 120 minutter.

SIDEKARM

Galvaniserte eller rustfrie stålprofiler B 100 x D 50 mm.

STYRINGSSYSTEM

Gruppekrets med tidsforsinkelse, strømstyringskort og forsinket senking.

TILLEGGSUTSTYR

Audiovisuelt utstyr, varme og/eller brannvarslere, bygningsadministrasjonssystemer, nødopprullingsknapp, manuell overstyringsbryter, klistremerke for gardin.



DAN-matik sett, 350 kg

- Dørelementer for dørproduksjonen din



Som en etablert internasjonal produsent av intelligente dør-løsninger med høy kvalitet i mer enn tre årtier har DAN-doors bred kunnskap innen utvikling, produksjon, montering og vedlikehold på dette området.

DAN-doors bruker denne ekspertisen og erfaringen til å utvikle og produsere dørelementer med høy kvalitet. Dørene fra


DAN-doors har en levetid på minimum 10-20 år, avhengig av servicenivået. Det beste beviset på dette er at komponentene som benyttes av DAN-doors karakteriseres av høy kvalitet, høy slitestyrke og høy bestandighet mot fukt og kulde.



Som en produsent av sandwich-panelet til byggprosjekter, kan du bruke disse elementene til å produsere dine egne høykvalitets dørløsninger. Det eneste du trenger å skaffe er panelet til dørbladet! I tillegg til komponenter med høy kvalitet så har DAN-doors også bidratt til å overføre kunnskapen for lokal produksjon av dører over hele verden. Vi har utprøvd

metoder for produksjon av dørblad og dørrammer i tillegg til gode løsninger for f.eks. oppvarming i dører til fryser.

DAN-matic - Automatisk sett

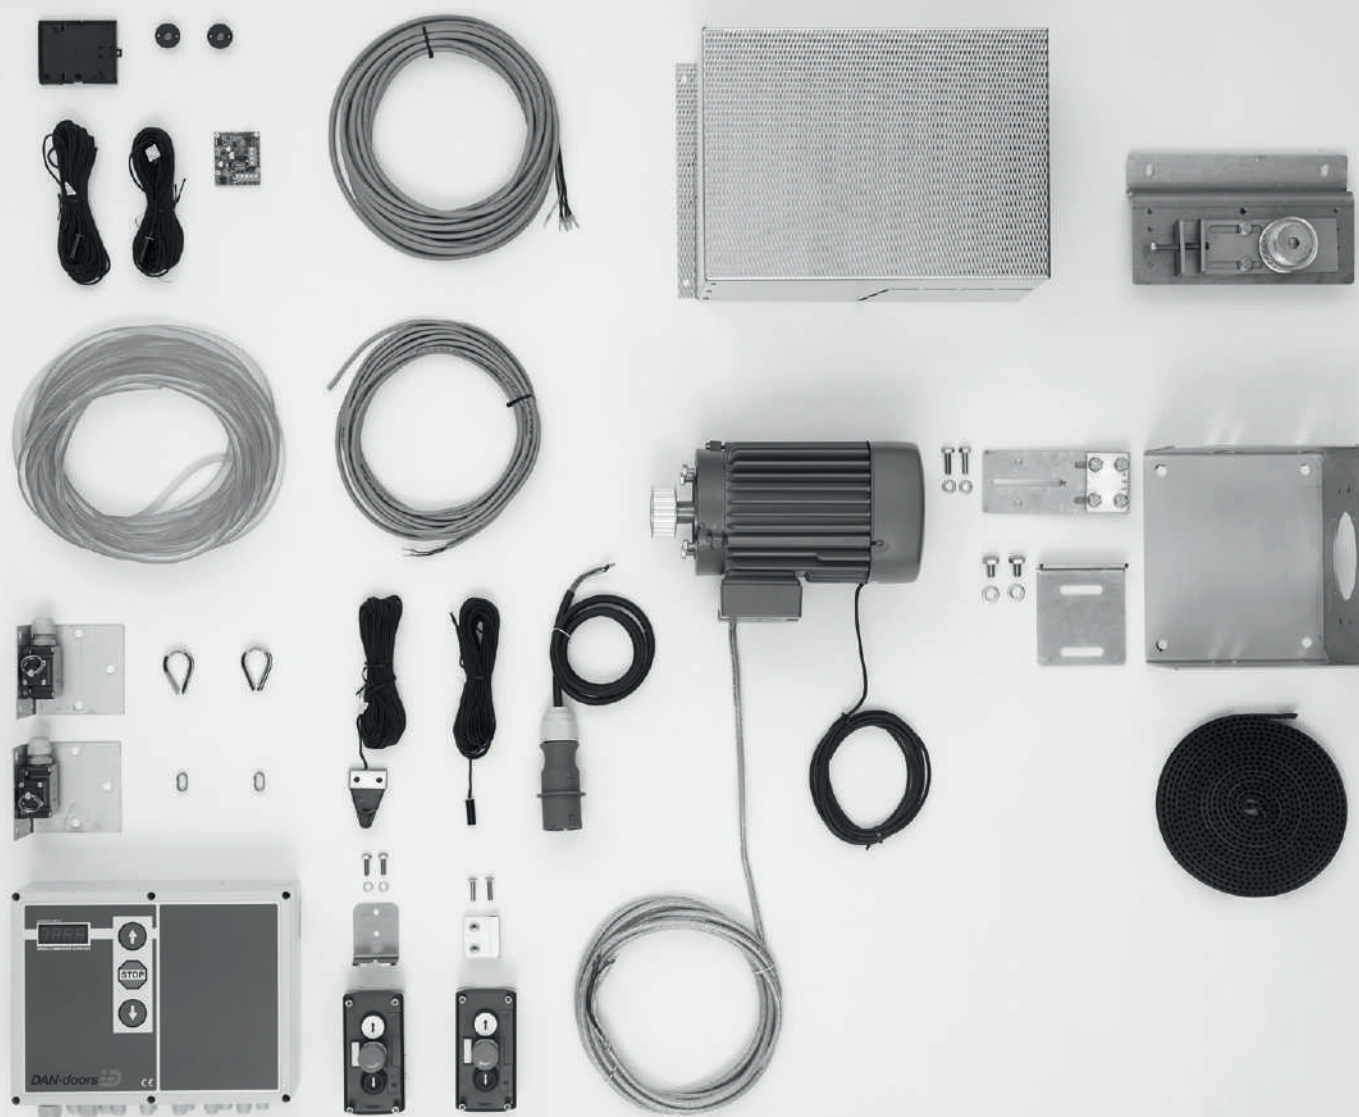

Et element som bare blir mer og mer viktig over hele verden er pålitelige elektroniske styringsenheter for automatisk åpning og lukking av skyvedører og høyhastighets rulleporter. DAN-doors tilbyr et bredt utvalg av gjennomprøvede høyteknologiske enheter som er basert på dagens krav. For automatisk betjening av skyvedører, tilbyr DAN-doors et moderne og fleksibelt dørstyringssystem, Speed Commander.



Kontrollboksen til SCD har en enkel betjening og tilbyr flere parametere som kan justeres for å tilpasse bruken av hvert enkelt kjølelager. SCD-systemet styrer dørbladet ved hjelp av en tannreim, noe som sikrer en jevn åpning og lukking.

Verdier

Vi har definert 6 generelle verdier som skal legge grunnlaget for DAN-doors forretning. De representerer alt DAN-doors står for.

Kundeorientert


Kvalitet

Tillit og lojalitet

Ansvarlighet

Respekt og forståelse

Omtenkksomhet og omsorg



Alle ansatte hos DAN-doors jobber ut i fra disse prinsippene. Vi er avhengige av den fullstendige støtten til våre ansatte, som tar reglene ovenfor i bruk i den daglige kommunikasjonen med hverandre.



Visjon

Vi vil utvikle dørløsninger som er i tråd med framtidens krav for sikker, effektiv og bærekraftig produksjon.

Misjon

Vi bidrar til produksjonen av bærekraftige kvalitetsprodukter for kunder over hele verden.





DAN-doors a-s
Industrivej 19
DK-8660 Skanderborg

Tel. +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.com