



Specialtillverkade  
dörrar och portar  
i rostfritt stål

Vi tillverkar specialanpassade  
dörrar och portar i rostfritt stål  
enligt alla gällande standarder  
och normer. Vi har heltäckande  
kompetens som vi använder till att  
utveckla och skapa kvalitetslösningar  
för kyl-, frys- och branddörrar.

# Innehåll


- 4-5 Våra tjänster
- 6-7 Våra policyer, material och certifieringar
- 8-9 Vår globala verksamhet
- 10-11 Vårt produktsortiment
- 12-33 Produktkatalog
- 34-37 DAN-matic-satser
- 38-39 Våra värderingar, vision och vår uppgift



# Våra tjänster

- Supportfunktion
- Serviceavdelning
- Tillförlitlighet
- Reservdelar

- Projektsupport
- Teknikavdelning
- Specialutveckling
- Kunskap och kompetens

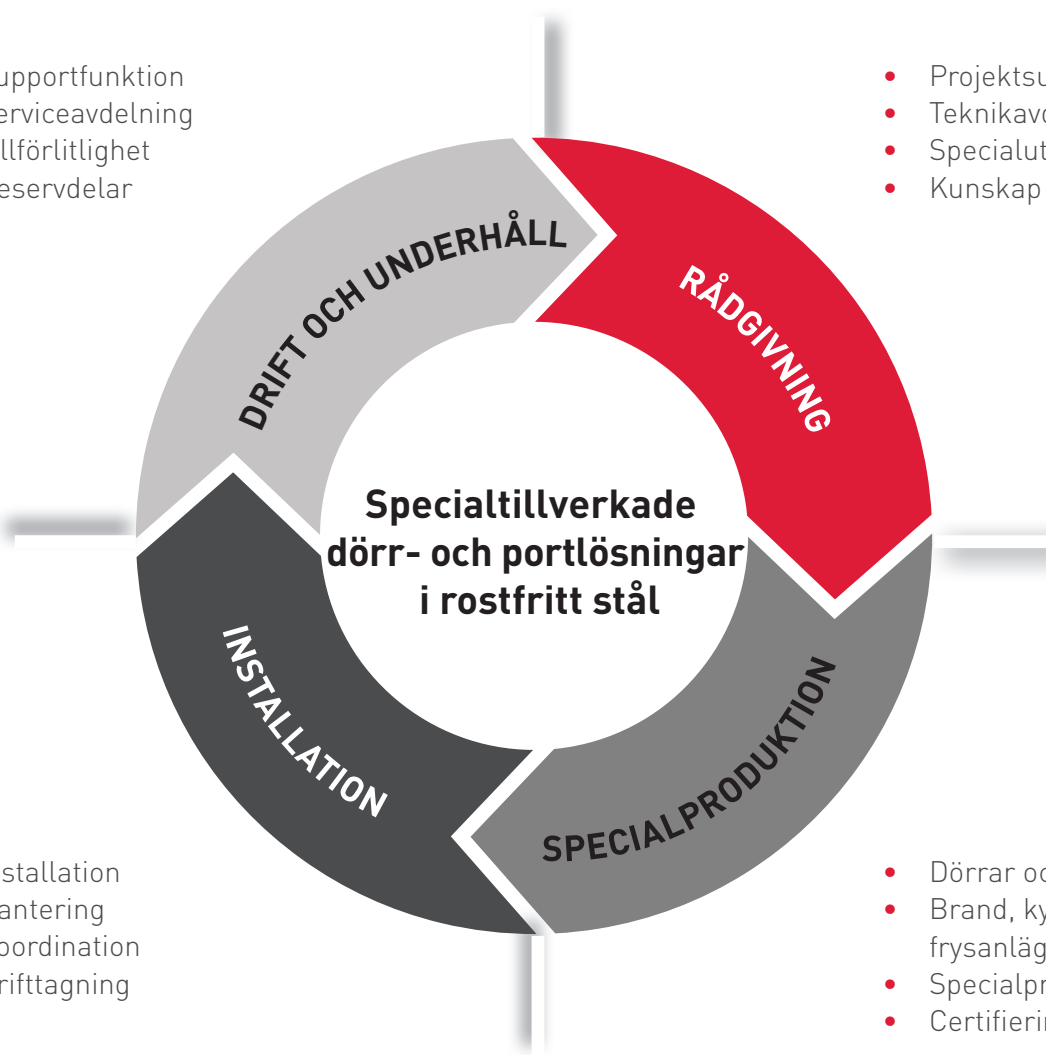

- Installation
- Hantering
- Koordination
- Drifttagning

- Dörrar och portar
- Brand, kylrum och frysanläggningar
- Specialprodukter
- Certifieringar



### **RÅDGIVNING**

Bakom varje leverans finns alltid ett grundligt förarbete. Vår rådgivning är ditt underlag till en optimal lösning. Vi går igenom projektets olika element och specifikationer i nära samarbete med kunden. Därmed kommer kvaliteten alltid att hålla de uppställda kraven på t.ex. energibesparing, miljöskydd, effektivitet och hållbarhet.

### **SPECIALPRODUKTION**

Vi specialtillverkar alla typer av lösningar enligt kundens önskemål. Lösningarna bygger på vårt flexibla standardsortiment och vi tar fram produkter som passar kundens förväntningar och krav perfekt. Vi lägger stor vikt vid professionellt hantverk. Vi konstruerar och tillverkar alla komponenter själva, och varje produkt testas noggrant innan den lämnar fabriken.

### **INSTALLATION**

Flera av våra produkter levereras klara för installation. Detaljerade anvisningar medföljer alltid. Det finns dock specialprodukter som måste installeras av våra egna kompetenta montörer. De ser till att alla komponenter och eventuell automatik monteras korrekt och efterjusteras så att funktionen blir perfekt.

### **DRIFT OCH UNDERHÅLL**

Det finns många fördelar med speciallösningar från DAN-doors. En av dessa fördelar är vårt servicenätverk som är kundens garanti för snabb och effektiv assistans. Våra montörer är alltid redo att utföra alla typer av serviceuppdrag.

# Våra policyer



**DAN-doors strävar alltid efter att utföra uppdraget på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.**

## Hälsa och säkerhet

Tack vare kunskapen och kompetensen hos våra anställda kan DAN-doors skapa intelligenta dörrsystem med högsta kvalitet. De anställda hos DAN-doors är vår DNA – själva kärnan i den produkt som vi utvecklar, tillverkar och levererar. DAN-doors satsar helhjärtat på en säker och positiv tillverknings- och kontorsmiljö för våra mycket uppskattade anställda.

## Kvalitet

DAN-doors tillverkar dörrar som håller en hel livstid. Därför har vi sträng kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll. Det gäller vår egen produktion såväl som våra leverantörer. Alla enheter tillverkas för hand hos DAN-doors av våra skickliga och specialiserade anställda, som kontinuerligt övervakar och testar kvaliteten och slitagetåligheten hos dörrarna under rekommenderad användning.

## Miljö

Vi tar vårt miljöansvar på yttersta allvar i allt som rör utveckling och tillverkning av tunga byggprodukter. Hos DAN-doors strävar vi alltid efter att tänka cirkulärt när det gäller ekonomin. Hållbarhet och ansvar är därför avgörande hörnstenar i DAN-doors affärskoncept.

Vi begränsar vår påverkan på miljön genom att använda rätt typ av avfallshantering och genom att optimera våra produktionsmetoder. Vi optimerar även användningen av allmänna resurser som elektricitet, råmaterial och vatten.

DAN-doors produkter är också hållbara och miljövänliga. Uppskattningsvis 90% av råmaterialet från DAN-doors produkter kan återvinnas och återanvändas efter produktens 40 år långa brukningstid.

Vi kommer aldrig att sluta vårt förbättringsarbete på det här området. Hos DAN-doors arbetar vi oavbrutet med att förbättra våra sociala och miljömässiga resultat i framtiden.



# Material



Vi arbetar helst med rostfritt stål. AISI 304 och syrafast stål AISI 316. Våra dörrar kan även fås i plastisolbelagd stålplåt som är särskilt lämpad och godkänd för livsmedelsindustrin. DAN-doors levererar också dörrar i polykarbonat och PVC för industrin, plus ståldörrar och sektionssportar.



# Certifieringar



DAN-doors levererar branddörrar av anslagsmodell och skjutdörrsmodell. Samtliga är godkända och certifierade enligt BS 60 och SS 1052.2 för industri och kylrum. DAN-doors levererar också en helt ny serie branddörrar som är godkända enligt den nya europeiska standarden SS-EN 16034-1. Dörrarna har också den nya E1260-märkningen för kylning.

# Vår globala verksamhet

DAN-doors huvudkontor ligger i Stilling i Danmark. På hemmamarknaden har vi en stark marknadsledande position, men våra aktiviteter är långt ifrån begränsade till detta.

Vi har även en stark internationell profil och verksamhet. Det finns ett dotterbolag i Sverige, representanter i Nederländerna, Storbritannien plus en division i Norge. Cirka 50% av vår produktion går på export.

Idag hittar du produkter från DAN-doors i företag från över 100 länder över hela världen.





Yrkesskicklighet, engagemang och entreprenörskap har kännetecknat DAN-doors medarbetare ända sedan starten. Dessa mänskliga tillgångar ska bära vår verksamhet och se till att våra kunder får bästa tänkbara service och support i framtiden.



## En partner du kan lita på

DAN-doors är en erfaren exportör av specialkonstruerade och intelligenta dörrsystem. Genom åren har vi skapat ett högeffektivt och professionellt servicenätverk. Detta ger snabb och tillförlitlig support för kunder på hemmamarknaden och i andra länder. Vi täcker in hela projektet från start, hela vägen fram till eftermarknadsservice och underhåll.

# Vårt produktsortiment

DAN-doors är en totalleverantör av intelligenta, specialtillverkade dörrsystem i rostfritt stål. Vårt produktsortiment innehåller många olika dörrar – från relativt enkla PC-dörrar till specialkonstruerade och tekniskt avancerade dörrsystem. Vi begränsar oss inte till vissa industryper. Just nu bedriver vi verksamhet inom varierande områden som bygg, slakterier, mjölkproduktanläggningar, stormarknader och läkemedelsindustrin. Vi kan därmed erbjuda alla dörrsystem som behövs inom de flesta byggprojekt och företag.



-24°C

A technical drawing of a door system, showing a perspective view of a door frame and door. The drawing is rendered in black lines on a light blue background. A thermometer icon is overlaid on the drawing, with the text '-24°C' next to it, indicating the operating temperature range. Two red circles are also visible on the drawing, highlighting specific components or features.




## Dörrar för frysrum

DAN-doors frysrumsdörrar och frysrumsportar har konstruerats för att klara oavbruten och hårdhänt behandling. Därför levererar vi inte standardlösningar – i stället anpassar vi form och funktion efter marknadens förväntningar på lägsta tänkbara kylförluster och lägre energikostnader.

## Dörrar för kylrum

DAN-doors levererar välbeprövade kylrumsdörrar och portar som uppfyller stränga och specifika krav på effektiva och isolerande dörrar. Våra produkter har konstruerats särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin. Ytorna klarar de stränga hygienstandarderna i branschen.

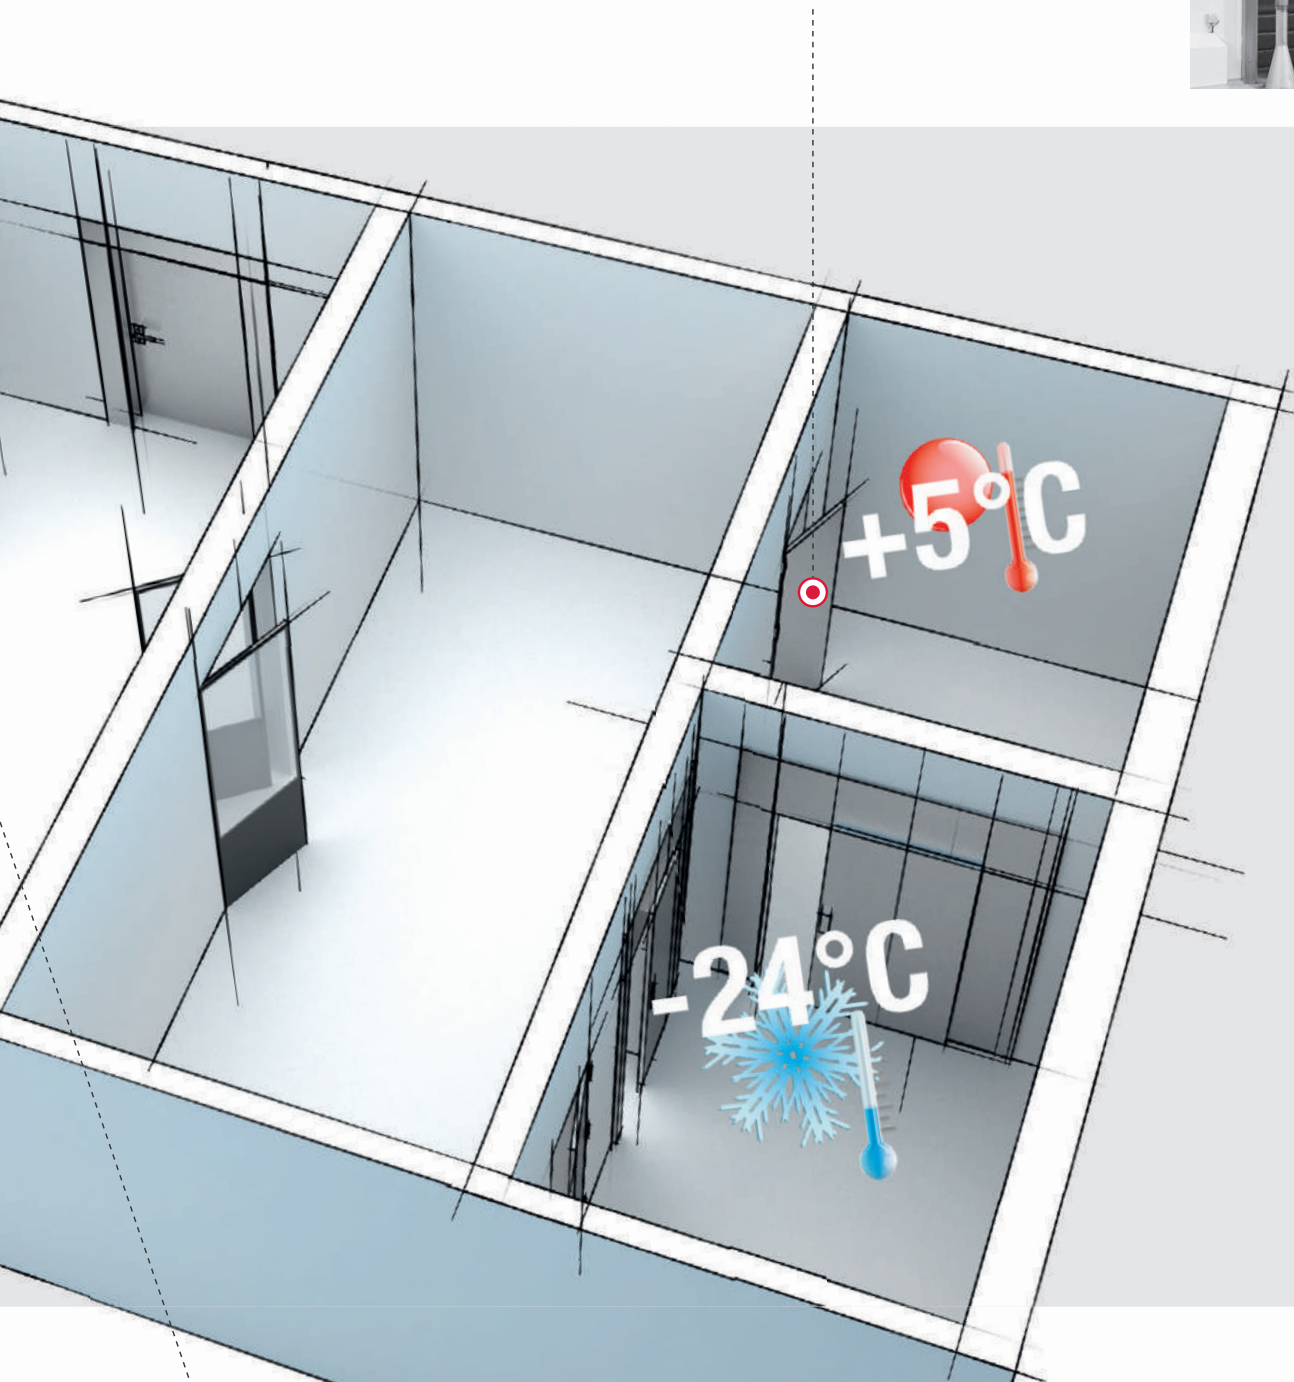

## Branddörrar

DAN-doors branddörrar och portar har utvecklats med fokus på funktioner, användarvänlighet och säkerhet. Vår nya serie gångjärnsförsedda branddörrar är godkända enligt den nya europeiska standarden SS-EN-16034-1 och teststandarden SS-EN-1634-1, vilket ger dem klassificeringen EI<sub>2</sub>60. I dessa dörrar har vi kombinerat kvalitet och hög tillverkningsstandard med en tidlös och elegant formgivning.





# Skjutdörrar

## – Kylrum, 60 mm



### TEKNISK SPECIFIKATION:

#### ISOLERING

PIR/PUR-skumplast.

#### DÖRRBLAD

Plastisolbehandlat galvaniserat stål eller rostfritt stål.

#### KARM

1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm anodiserad aluminium: Alla karmar är isolerade.

#### SKENA

Saltvattenbeständig, anodiserad aluminium med POM-hjul. Konsoler, pinnbultar, brickor och muttrar i rostfritt stål.

#### HANDTAG

Rostfritt stål.

#### TÄTNINGSLISTER

Livsmedelsgodkänt gummi. Monterade i anodiserade täta aluminiumprofiler.

#### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med kuggremsautomatik och manöverenhet.

#### NÖDÖPPNINGSLUCKA/GENOMGÅNGSDÖRR

Luckan har måtten B 600 x H 1 000 mm och genomgångsdörren har måtten B 800 x H 1 800 mm.

#### SPARKPLÅTAR

Rostfritt polerat stål med standardhöjderna 300 eller 800 mm x dörrens bredd.

#### LÅS

Cylinderlås eller hänglåsbeslag med nödöppning i svart PEHD-plast och rostfritt stål.

#### FÖNSTER

Standardmått – 150 x 300 mm, 400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.





# Skjutdörrar

## – Kylrum, 100 mm



### TEKNISK SPECIFIKATION:

#### ISOLERING

PIR/PUR-skumplast.

#### DÖRRBLAD

Plastisolbehandlat galvaniserat stål eller rostfritt stål.

#### KARM

1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm anodiserad aluminium. Isolerad.

#### SKENA

Saltvattenbeständig, anodiserad aluminium med POM-hjul. Konsoler, pinnbultar, brickor och muttrar i rostfritt stål.

#### HANDTAG

Rostfritt stål.

#### TÄTNINGSLISTER

Livsmedelsgodkänt gummi. Monterade i anodiserade täta aluminiumprofiler.

#### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med kuggremsautomatik och manöverenhet.

#### NÖDÖPPNINGSLUCKA/GENOMGÅNGSDÖRR

Luckan har måtten B 600 x H 1 000 mm och genomgångsdörren har måtten B 800 x H 1 800 mm.

#### SPARKPLÅTAR

Rostfritt polerat stål med standardhöjderna 300 eller 800 mm x dörrens bredd.

#### LÅS

Cylinderlås eller hänglåsbeslag med nödöppning i svart PEHD-plast och rostfritt stål.

#### FÖNSTER

Standardmått – 150 x 300 mm, 400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.



# Skjutdörrar

## – Frysrum, 100 mm



### TEKNISK SPECIFIKATION:

#### ISOLERING

PIR/PUR-skumplast.

#### DÖRRBLAD

Plastisolbehandlat galvaniserat stål eller rostfritt stål.

#### KARM

1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm anodiserad aluminium som kan fås med värmeslingor i karm och tröskel. Isolerad.

#### SKENA

Saltvattenresistent, anodiserad aluminium med rullar i POM-material (polyoxymetylen). Konsoler, pinnbultar, bricker och muttrar i rostfritt stål.

#### HANDTAG

Rostfritt stål.

#### UPPVÄRMNING

Dörrbladet, ramen och tröskeln har ett effektivt uppvärmningssystem.

#### INFrysNING

Frysdörrarna kan levereras i infrysning utförande.

#### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med kuggremsstyrd automatik.

#### NÖDÖPPNINGSLUCKA/GENOMGÅNGSDÖRR

Luckan har måtten B 600 x H 1 000 mm och dörren har måtten B 800 x H 1800 mm.

#### SPARKPLÅTAR

Rostfritt polerat stål med standardhöjderna 300 eller 800 mm x dörrrens bredd.

#### LÅS

Cylinderlås eller hänglåsbeslag med nödöppning i svart PEHD-plast och rostfritt stål. Värmeslinga i lås.



# Skjutdörrar

## – Frysrum, 150 mm



### TEKNISK SPECIFIKATION:

#### ISOLERING

PIR/PUR-skumplast.

#### DÖRRBLAD

Plastisolbehandlat galvaniserat stål eller rostfritt stål.

#### KARM

1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm anodiserad aluminium som kan fås med värmeslingor i karm och tröskel. Isolerad.

#### SKENA

Saltvattenresistent, anodiserad aluminium med rullar i POM-material (polyoxymetylen). Konsoler, pinnbultar, brickor och muttrar i rostfritt stål.

#### HANDTAG

Rostfritt stål.

#### UPPVÄRMNING

Dörrbladet, ramen och tröskeln har ett effektivt uppvärmningssystem.

#### INFrysNING

Frysdörrarna kan levereras i infrysning utförande.

#### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med kuggremstyrd automatik.

#### NÖDÖPPNINGSLUCKA/GENOMGÅNGSDÖRR

Luckan har måtten B 600 x H 1 000 mm och dörren har måtten B 800 x H 1 800 mm.

#### SPARKPLÅTAR

Rostfritt polerat stål med standardhöjderna 300 eller 800 mm x dörrrens bredd.

#### LÅS

Cylinderlås eller hänglåsbeslag med nödöppning i svart PEHD-plast och rostfritt stål. Värmeslinga i lås.





# Anslagsdörrar – Kylrum, 60 mm



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### ISOLERING

PIR/PUR-skumplast.

### DÖRRBLAD

Plastisolbelagt eller rostfritt stål.

### KARM

1,5 mm polerat rostfritt stål eller 2,0 mm anodiserad aluminium med monteringshål och matchande plastskydd. Isolerad.

### TÄTNINGSLISTER

Tillverkas i livsmedelssäkert TPE-gummi eller silikon.

### GÅNGJÄRN

Rostfritt stål.

### HANDTAG

Fermod-handtag.

### DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD

Levereras med spanjolett.

### TILLVALSUTRUSTNING

Dörrstängare. Fönster. Droplist rekommenderas för ytterdörrar.

### FÖNSTER

Standardmått 150 x 300, 400 x 600 eller 500 x 600 mm. Dubbelglasad karm i aluminium eller rostfritt stål.





# Anslagsdörrar

## – Kylrum, 100 mm



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

PIR/PUR-skumplast.

#### DÖRRBLAD

Plastisolbelagt eller rostfritt stål.

#### KARM

1,5 mm polerat rostfritt stål eller 2,0 mm anodiserad aluminium med monteringshål och matchande plastskydd. Isolerad.

#### TÄTNINGSLISTER

Tillverkas i livsmedelssäkert TPE-gummi eller silikon.

#### GÅNGJÄRN

Rostfritt stål.

#### HANDTAG

Fermod-handtag.

#### DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD

Levereras med spanjolett.

#### TILLVALSUTRUSTNING

Dörrstängare. Fönster. Dropplist rekommenderas för ytterdörrar.

#### FÖNSTER

Standardmått 150 x 300, 400 x 600 eller 500 x 600 mm. Dubbelglasad karm i aluminium eller rostfritt stål.



# Anslagsdörrar

## – Frysrum, 100 mm



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

PIR/PUR-skumplast.

#### DÖRRBLAD

Plastisolbelagt eller rostfritt stål.

#### KARM

1,5 mm polerat rostfritt stål eller 2,0 mm anodiserad aluminium med monteringshål och matchande plastskydd. Kan fås med värmeslingor i karmen och tröskeln. Isolerad.

#### TÄTNINGSLISTER

Tillverkas i livsmedelssäkert TPE-gummi eller silikon. Med tre värmeslingor.

#### GÅNGJÄRN

Rostfritt stål.

#### HANDTAG

Fermod-handtag.

#### DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD

Levereras med spanjolett.

#### TILLVALSUTRUSTNING

Dörrstängare. Dropplista rekommenderas för ytterdörrar.



# Anslagsdörrar

## – Frysrum, 150 mm



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

#### ISOLERING

PIR/PUR-skumplast.

#### DÖRRBLAD

Plastisolbelagt eller rostfritt stål.

#### KARM

1,5 mm polerat rostfritt stål eller 2,0 mm anodiserad aluminium med monteringshål och matchande plastskydd. Kan fås med värmeslingor i karmen och tröskeln. Isolerad.

#### TÄTNINGSLISTER

Tillverkas i livsmedelssäkert TPE-gummi eller silikon. Med tre värmeslingor.

#### GÅNGJÄRN

Rostfritt stål.

#### HANDTAG

Fermod-handtag.

#### DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD

Levereras med spanjolett.

#### TILLVALSUTRUSTNING

Dörrstängare. Dropplista rekommenderas för ytterdörrar.



# Anslagsdörrar – Industri, 62 mm



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### MÅTT

Max. B 1200 x H 2200 mm.

### ISOLERING

Oorganiskt material.

### DÖRRBLAD

Plastisolbelagt, galvaniserat eller rostfritt stål i slipat, cirkelpolerat eller mönstrat utförande.

### DÖRRKARM

1,5 mm rostfritt stål. Isolerad.

### GÅNGJÄRN

Rostfritt stål med bussningar i brons.

### HANDTAG

Handtag med trycke och täckplåtar i rostfritt stål med bronslager.

### DÖRRSTÅNGARE

Dörrstångarna anpassas efter varje enskild dörr.

### BRANDSKYDDSLIST

Kan fås med expanderande brandskyddslist.

### DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD

Levereras med spanjolett.

### TILLVALSUTRUSTNING

Dörrtröskel i rostfritt stål, droplist för ytterdörrar, cylinderlås och sparkplåtar i höjder på 300 respektive 800 mm.





# Anslagsdörrar

## - Industri, brand, EI<sub>260</sub>, 62 mm



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

#### MÅTT

Max. B 1200 x H 2200 mm.

#### ISOLERING

Oorganiskt material.

#### DÖRRBLAD

Plastisolbelagt, galvaniserat eller rostfritt stål i släpat, cirkelpolerat eller mönstrat utförande.

#### DÖRRKARM

1,0 mm rostfritt stål. Isolerad.

#### TÄTNINGSLISTER

Kan fås med tätningslister.

#### GÅNGJÄRN

Rostfritt stål eller lackerade med bronsbussningar.

#### HANDTAG

Handtag med trycke och täckplåtar i rostfritt stål med bronslager. Låshus med rostfri stolpe. Levereras förberedd för cylinder. Låsplåt/täckplåt för låscylinder.

#### DÖRRSTÅNGARE

Dörrstängarna anpassas efter varje enskild dörr.

#### BRANDSKYDDSLIST

Expanderande brandskyddslister.

#### BRANDGLAS

Levereras med brandglas med måtten B 400 x 800 mm.

#### DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD


Levereras med spanjolett.

#### TILLVALSUTRUSTNING

Dörrtröskel i rostfritt stål, dropplist för ytterdörrar, cylinderlås och sparkplåtar i höjder på 300 eller 800 mm.



# PC-dörrar – 5 mm

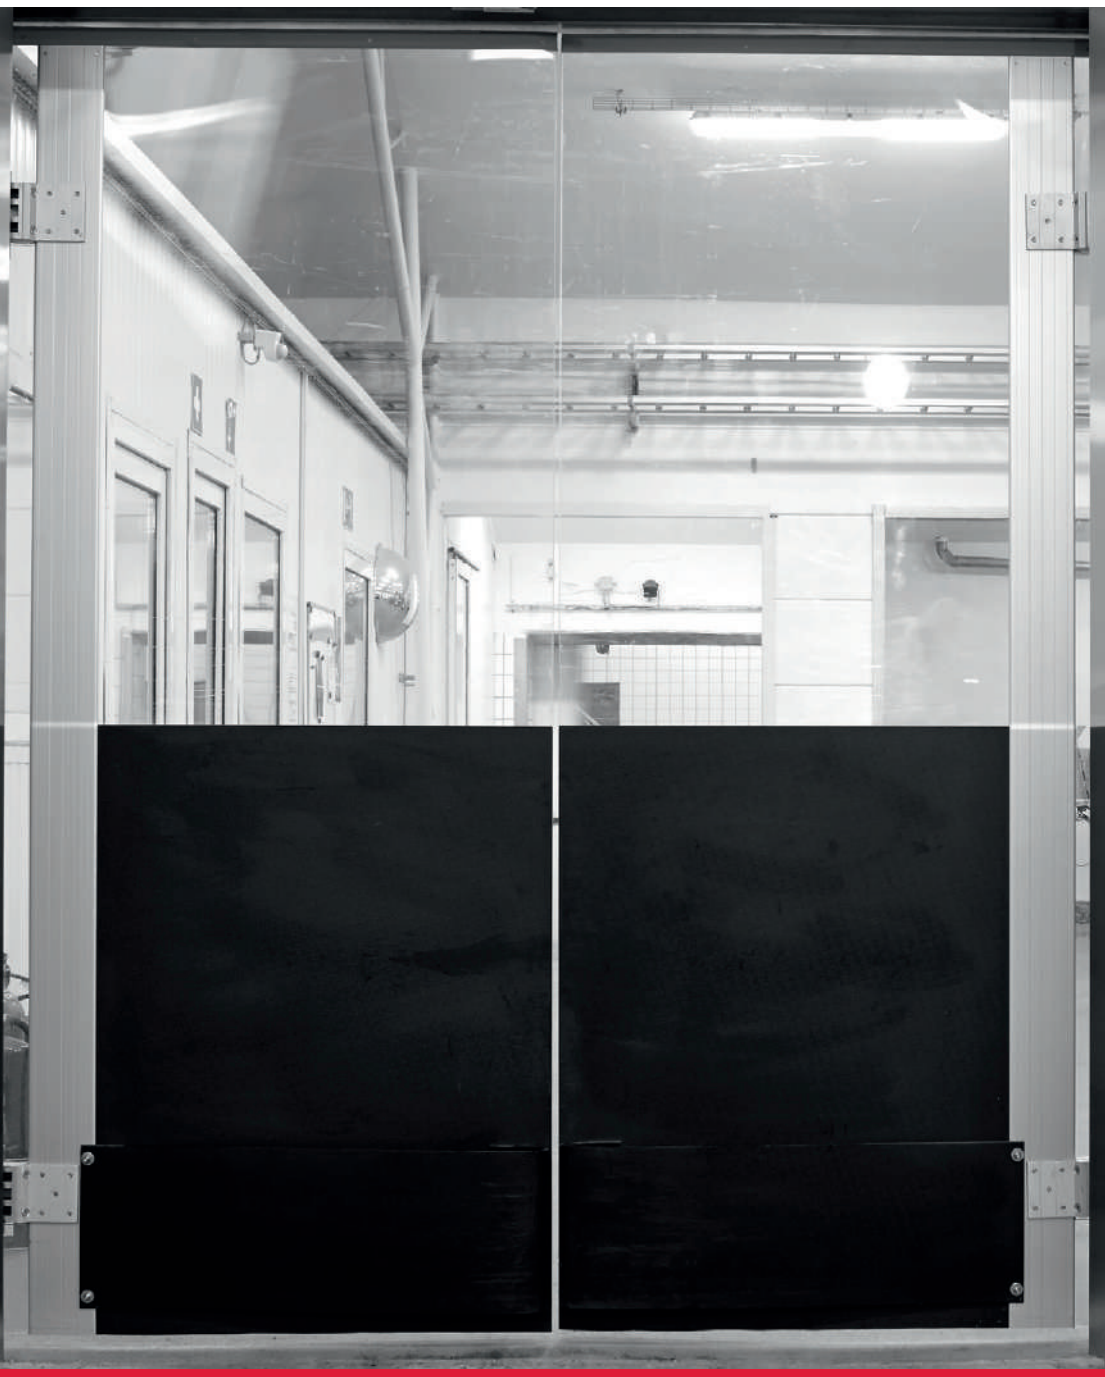

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### DÖRRBLAD

Transparent slagfast polykarbonat.

### FÖRSTÄRKNING

3,0 mm saltvattenbeständig anodiserad aluminiumprofil.

### KARM

1 mm rostfritt stål eller PVC-belagt stål.

### GÅNGJÄRN

Saltvattenbeständig anodiserad aluminium och rostfritt stål. Finns även uppställningsbar i öppet läge 90°.

### SPECIALGÅNGJÄRN

Finns med 180° gångjärn och stängningsfunktion för öppning runt hörn.

### PÅKÖRNINGSSKYDD

Tillverkade i svart polyetylen – höjd 300 mm.

### SLITSKYDD

1,5 mm ABS i svart, blått, vitt eller grått. Standardhöjd 1 200 mm.

### AUTOMATIKSYSTEM

Kan fås med automatik för öppning i båda riktningarna.

### DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD

Levereras med spanjolett.



# Isolerade pendeldörrar – 40 mm



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### ISOLERING

PIR/PUR-skumplast.

### DÖRRBLAD

Plastisolbelagt, galvaniserat eller rostfritt stål.

### KARM

1 mm rostfritt stål eller PVC-belagt stål.

### GÅNGJÄRN

Saltvattenbeständig anodiserad aluminium och rostfritt stål. Finns även uppställningsbar i öppet läge 90°.

### PÅKÖRNINGSSKYDD

Tillverkade i svart polyetylen – höjd 300 mm.

### AUTOMATIKSYSTEM

Kan fås med automatik för dörröppning i båda riktningarna.

### DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD

Levereras med spanjolett.

### EXTRAUTRUSTNING

Låshus för cylinderlås i rostfritt stål med svängt handtag, sparkplåtar, dubbelglasade fönster med karm i aluminium eller rostfritt stål.



# Snabbrollport – Industri



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### MÅTT

Max. B 2000 x H 2500 mm.

### DÖRRBLAD

1 mm presenning. Finns i blå, grå, orange, röd eller gul färg. Siktpanel finns som tillval.

### HASTIGHET

Öppningshastighet 1,6 m/sek.  
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

### KARMBEN

Galvaniserade eller rostfria stålprofiler.  
B 142 mm x D 110 mm.

### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med programmerbar automatik.

### SÄKERHET

Sidokarmarna har inbyggda fotoceller på 250 mm höjd. Motorn har ett inbyggt nödhandtag som aktiveras vid strömavbrott. Finns även med UPS-reservdrift.

### MANÖVERUTRUSTNING

Två (2) tryckknappspaneler med nödstopp (standard). Manöverenheter för truck, radio och radar finns som tillval.





# Snabbrullport – Kylrum, 2 mm



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### MÅTT

max. 4000 x 4000 mm.

### DÖRRBLAD

2,1 mm förstärkt blå kanvas.

### HASTIGHET

Öppningshastighet 1,6 m/sek.  
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

### KARBEN

1,5 mm rostfria stålprofiler, B 130 mm x D 110 mm. Finns i galvaniserat stål.

### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med programmerbar DANspeed-automatik. Porten levereras med allt kablage klart för anslutning till 1 x 230 V 50/60 Hz. Portar med ytor över 10 m<sup>2</sup> måste anslutas till 3 x 400 V 50/60 Hz.

### SÄKERHET

Skyddskant på bottenprofilen. Karmarna har inbyggda fotoceller på 250 mm höjd. Motorn har ett inbyggt nödhandtag som aktiveras vid strömavbrott och möjliggör manuell uppdragning. Kan fås med UPS-reservdrift. Profilen har även påkörningsskydd.

### MANÖVERUTRUSTNING

Två (2) tryckknappspaneler med nödstopp Manöverenheter för truck, radio och radar finns som tillval.



# Snabbrullport

## – Kylrum, isolerade, 7 mm



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

#### MÅTT

Max. 3500 x 3 500 mm.

#### DÖRRBLAD

7 mm, sammansatt av 2 x 1 mm förstärkt kanvas, blå RAL 5007, plus 5 mm termoskyddande textil med rostfri stålprofil.

#### HASTIGHET

Öppningshastighet 1,6 m/sek.  
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

#### KARBEN

2,5 mm rostfria stålprofiler, B x D  
130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

#### TOPPSKYDD

1 mm förstärkt kanvas, blå RAL 5007.

#### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med professionell dörrautomatik med möjligheter till positionering och hastighetsreglering med frekvenstransformator.

#### SÄKERHET

Automatiskt dörrstopp, fotocell i båda karmbenen på 250 mm höjd.

#### DRIFTUTRUSTNING

Funktion för öppning/stängning/stopp standard i automatiken. Två (2) tryckknappspaneler. Manöverenheter för truck, radio och radar finns som extrautrustning.

#### EXTRAUTRUSTNING

24 V värmeslingor i profilerna och montering bakom kanvas som tillval – panelbox med 220V värmeslinga.



# Snabbrullport – Frysrum, 2 mm



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### MÅTT

max. 4000 x 4000 mm.

### DÖRRBLAD

2,1 mm förstärkt blå kanvas.

### HASTIGHET

Öppningshastighet 1,6 m/sek.  
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

### KARBEN

1,5 mm rostfria stålprofiler,  
B 130 mm x D 110 mm Kan fås i galva-  
niserat stål.

### UPPVÄRMNING

Värmeslingor i karmbenen, övre skydd  
och bottenprofil. Ansluts till en ställbar  
givare.

### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med programmerbar  
DANspeed-automatik.

### SÄKERHET

Skyddskant på bottenprofilen.  
Karmarna har inbyggda fotoceller  
på 250 mm höjd. Inbyggt nödhandtag  
som kan aktiveras vid strömavbrott.  
Kan fås med UPS-reservdrift.  
Profilen har även påkörningsskydd.

### MANÖVERUTRUSTNING

Två (2) tryckknappspaneler med nöd-  
stopp Manöverenheter för truck, radio  
och radar finns som tillval.



# Snabbrullport

## – Frysrum, isolerade, 7 mm



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

#### MÅTT

Max. 4000 x 4000 mm.

#### DÖRRBLAD

7 mm, sammansatt av 2 x 1 mm förstärkt kanvas, blå RAL 5007, plus 5 mm termoskyddande textil med rostfri stålprofil.

#### KÖLDFÖRLUSTER

ca 4–5 gånger bättre isoleregenskaper än en standardrullport.

#### HASTIGHET

Öppningshastighet 1,6 m/sek.  
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

#### KARBEN

2,5 mm rostfria stålprofiler, B x D  
130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

#### TOPPSKYDD

1 mm förstärkt kanvas, blå RAL 5007.

#### UPPVÄRMNING

Värmeslingor i karmbenen.

#### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med professionell dörrautomatik med möjligheter till positionering och hastighetsreglering med frekvenstransformator.

#### SÄKERHET

Automatiskt dörrstopp. Fotocell i båda karmbenen på 250 mm höjd. Inbyggt nödhandtag som kan användas vid strömavbrott.

#### DRIFTUTRUSTNING

Funktion för öppning/stängning/stopp standard i automatiken. Två (2) tryckknappspaneler. Manöverenheter för truck, radio och radar finns som extrautrustning.

#### EXTRAUTRUSTNING

24 V värmeslingor i profilerna och montering bakom kanvas som tillval – panelbox med 220V värmeslinga.





# Snabbrollport

## – Frysrum, isolerade, 80 mm



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

#### MÅTT

Max. 4000 x 4000 mm.

#### DÖRRBLAD

Sammanställt av 80 mm förstärkt kanvas, blå RAL 5007. U-värden på 0,5 W/m<sup>2</sup> x k.

#### KÖLDFÖRLUSTER

Ca. 4–5 gånger bättre isoleregenskaper än en standardrollport.

#### HASTIGHET

Öppningshastighet 1,6 m/sek.  
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

#### KARMBEN

2,5 mm rostfria stålprofiler, B x D 210 mm x 300 mm – 745 x 517 mm.

#### TOPPSKYDD

1 mm förstärkt kanvas, blå RAL 5007.

#### UPPVÄRMNING

Levereras med värmeslingor i karmbenen. Värmsystemet kan justeras efter behov.

#### AUTOMATIKSYSTEM

Levereras med professionell dörrautomatik med möjligheter till positionering och hastighetsreglering med frekvenstransformator.

#### SÄKERHET

Automatiskt dörrstopp. Ljusridå i karmbenen upp till 2 000 mm. Inbyggt nödhandtag som kan användas vid strömavbrott.

#### DRIFTUTRUSTNING

Funktion för öppning/stängning/stopp standard i automatiken. Två (2) tryckknappspaneler. Manöverenheter för truck, radio och radar finns som extrautrustning.

#### EXTRAUTRUSTNING

24 V värmeslingor i profilerna och bakom kanvas som tillval – panelbox med 220V värmeslinga.



# Jalusi, E60

## - 60 minuter



### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

#### MÅTT

Max. B 6 m x H 6 m.

#### JALUSI

Galvaniserade stålribbor, 75 mm djup med massiva svängda profiler och ändspärrar med nitar i båda ändarna på varannan ribba. SS-EN 12453 Galvaniserad stålvalsad basprofil med Fortress Anti-Catch System(TM) som gör att du kan undvika alla lyftrisker. Finns i utvalda RAL-färger.

#### KARBEN

Galvaniserade eller rostfria stålprofiler. B 120 mm x D 40 mm.

#### MANÖVERSYSTEM

Gruppkets, med tidsfördröjning, effektreglerkort och fördröjd sänkning. Ljudvarning.

#### EXTRAUTRUSTNING

Fotocell. Reservström via batteri - 18 dagars kapacitet.



# Jalusi, E120 – 120 minuter



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### MÅTT

Max. B 6 m x H 6 m.

### JALUSI

Galvaniserade stålribbor, 75 mm djup med massiva svängda profiler och ändspärrar med nitar i båda ändarna på varannan ribba. SS-EN 12453 Galvaniserad stålvalsad basprofil med Fortress Anti-Catch System(TM) så att du kan undvika alla lyftrisker. Finns i utvalda RAL-färger.

### KARBEN

Galvaniserade eller rostfria stålprofiler. B 120 mm x D 40 mm.

### EXTRAUTRUSTNING:

Manöversystem. Gruppkets, med tidsfördröjning, effekterglerkort och fördröjd sänkning. Ljudvarning.



# Brandgardin, E60 – 60 minuter



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### MÅTT

Max. B 25 m x H 10 m.

### BRANDGARDIN

Den här barriären i silver-polyuretan-material består av två skikt vajerförstärkt glasfiber som har laminerats på utsidorna med grå aluminiumfolie. Produkterna kan fås i RAL-färger. Sömmar i rostfritt stål längst upp och vid sidorna. De kan stå emot brand i 60 minuter.

### KARBEN

Galvaniserade eller rostfria stålprofiler. B 100 mm x D 50 mm.

### MANÖVERSYSTEM

Gruppkets, med tidsfördröjning, effektreglerkort och fördröjd sänkning.

### EXTRAUTRUSTNING

Audiovisuell utrustning värme- och/eller rökdetektorer, manöversystem för fastigheten, nödupprullningsknapp, manuell forceringsomkopplare samt dekal för jalousin.





# Brandgardin, E120 - 120 minuter



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

### MÅTT

Max. B 25 m x H 10 m.

### BRANDGARDIN

Den här barriären i silver-polyuretan-material består av två skikt vajerförstärkt glasfiber som har laminerats på utsidorna med grå aluminiumfolie. Produkterna kan fås i RAL-färger. Sömmar i rostfritt stål längst upp och vid sidorna. De kan stå emot brand i 120 minuter.

### KARBEN

Galvaniserade eller rostfria stålprofiler. B 100 mm x D 50 mm.

### MANÖVERSYSTEM

Grupp-krets, med tidsfördröjning, effektregerkort och fördröjd sänkning.


### EXTRAUTRUSTNING

Audiovisuell utrustning värme- och/eller rökdetektorer, manöversystem för fastigheten, nöduppullningsknapp, manuell forceringsomkopplare samt dekal för jalousin.



# DAN-matic-satser, 350 kg

## – dörr- och portelement för din dörrproduktion

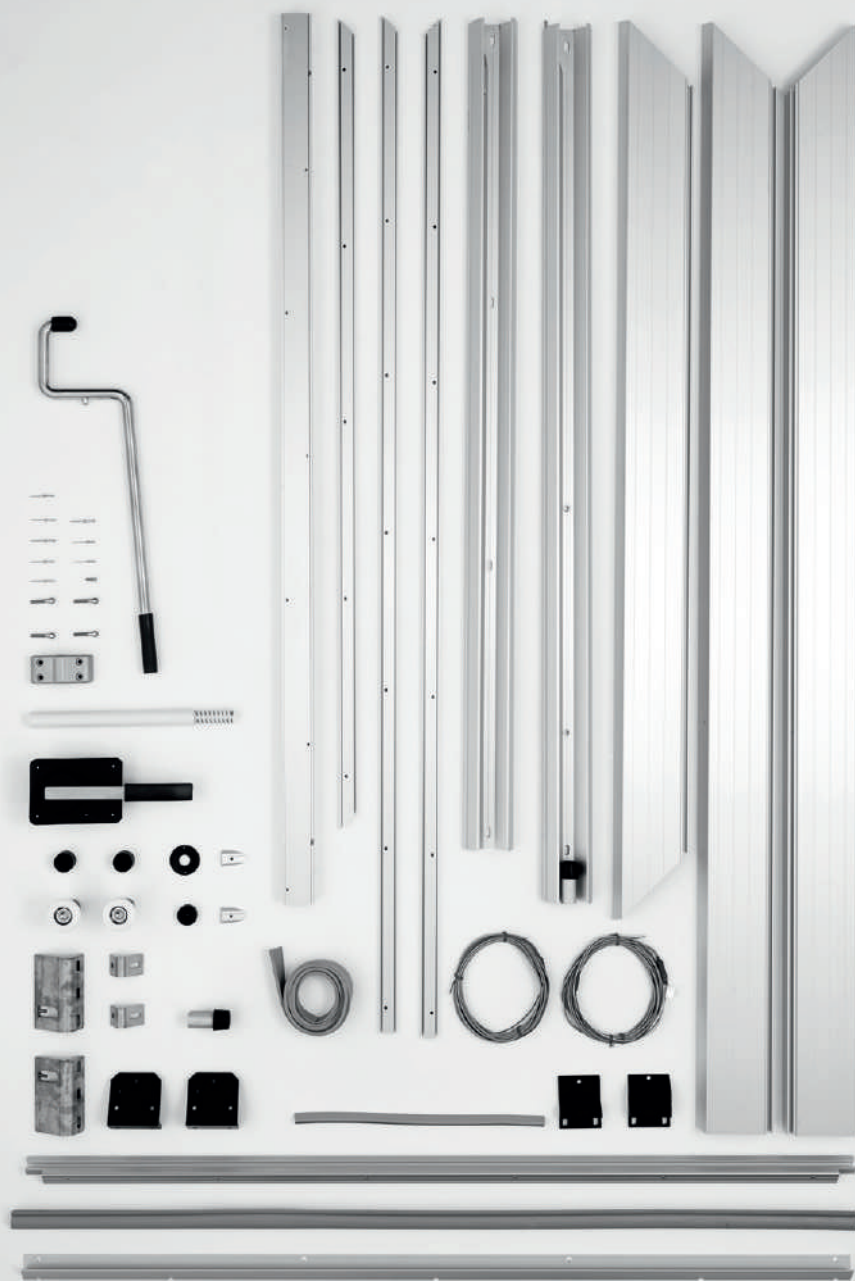

DAN-doors har varit en internationellt etablerad tillverkare av intelligenta högkvalitativa dörrsystem i över tre decennier. Vi har mycket stor kompetens inom utveckling, produktion, montering och service inom området.

DAN-doors använder sin kunskap och kompetens för att utveckla och tillverka dörr- och portelement med hög kva-

litet. Dörrar från DAN-doors har en brukningstid på minst 10–20 år, beroende på servicenivå. Detta är den bästa bekräftelsen på att komponenterna från DAN-doors kännetecknas av hög kvalitet, hög slitstyrka och hög motståndskraft mot fukt och kyla.



Tillverkare av sandwichpaneler för byggprojekt kan använda dessa element vid tillverkning av egna högklassiga dörrsystem. Det enda du behöver ordna själv är panelen för dörrbladet! Förutom komponenter i hög kvalitet kan DAN-doors också bidra med kompetens vid lokal dörr- och porttillverkning över hela världen. Vi har testat metoder för produktion

av dörr-/portblad och karmar och funktionella lösningar för t.ex. värmeslingor i frysdörrar.







SCD-manöverenheten är lätt att hantera och du kan justera alla parametrar efter varje enskilt kylrum eller liknande. Med SCD-enheten kan du manövrera dörrbladet med hjälp av kuggremmar som ger smidig öppning och stängning.

# Värderingar

Vi har satt upp sex (6) övergripande värderingar som utgör grunden för DAN-doors affärsutveckling. Dessa uttrycker allt som DAN-doors står för.

**Kundorientering**


**Kvalitet**

**Trovärdighet och lojalitet**

**Ansvar**

**Respekt och uppmärksamhet**

**Omtanke och kundvård**



Alla medarbetare inom DAN-doors arbetar enligt dessa värderingar. Vi är beroende av stöd från alla anställda – de ska uppfatta sina kollegor som kunder och använda ovanstående regler i det dagliga samspelet.

A close-up photograph of a hand holding a metal bolt. The background is a solid red color. The bolt is positioned vertically, and the hand is visible on the right side of the frame. The lighting is soft, highlighting the texture of the metal and the skin of the hand.

## Vision

Vi ska utveckla dörr- och portsystem som uppfyller framtidens krav på säker, effektiv och hållbar produktion.

## Uppdrag

Vi bidrar med tillverkning av hållbara kvalitetsprodukter för världens konsumenter.





**DAN-doors AB**  
Backa Bergögata 7  
422 46 Hisings Backa  
Sverige

Tel. 031-58 1080  
Fax: 031-52 1444  
dd@dan-doors.dk  
www.dan-doors.se